TECK® 26C3 and 26T3 Series - Two-Handle 8.0" (203 mm) Deck Mount Faucet

DELTA COMMERCIAL

Model Configurations

26C3933-LS

Cartridge
- **C** - CER-TECK®
- **T** - TUF-TECK®

Variation
- **1** - 8.0" (203 mm) Wallform spout
- **2** - 8.0" (203 mm) Tubular spout
- **9** - 6.0" (152 mm) Gooseneck spout

Outlet
- **2** - Vandal resistant laminar outlet 1.5 gpm (5.7 L/min)
- **3** - Vandal resistant aerator 1.5 gpm (5.7 L/min)
- **4** - Standard aerator outlet 1.5 gpm (5.7 L/min)
- **5** - Vandal resistant spray outlet 0.5 gpm (1.9 L/min)
- **6** - Smooth end laminar 1.5 gpm (5.7 L/min)
- **7** - Smooth end laminar 1.0 gpm (3.8 L/min)
- ***8** - Vandal resistant laminar outlet 2.2 gpm (8.3 L/min)

Handle
- **1** - 5-Fluted
- **2** - Hooded blade 4.0" (102 mm)
- **3** - Hooded lever 3.0" (76 mm)
- **4** - Blade with sanitary hood 4.0" (102 mm)
- **5** - Wrist with sanitary hood 6.0" (152 mm)

Options
- **LS** - 120° Limited swing gooseneck
- **TI** - Handle temperature indicators "H" (red), "C" (blue)
- **R#** - Optional gooseneck: *(spout dimensions)*
  - **R2** - 4.5" (114 mm) long, 11.75" (298 mm) high
  - **R5** - 6.0" (152 mm) long, 13.25" (337 mm) high
  - **R6** - 6.0" (152 mm) long, 14.875" (378 mm) high
  - **R7** - 9.0" (229 mm) long, 13.875" (352 mm) high
- **S#** - Optional swing spout dimensions: *(spout dimensions)*
  - **S3** - 6.0" (152 mm) Tubular
  - **S7** - 11.0" (279 mm) Tubular
  - **S8** - 14.0" (356 mm) Tubular

NOTICE
Configurations vary, see table on next page for availability.
* In Canada, only available for healthcare use.
A variety of flow rates are available; planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs).

Specification

- **HEAVY DUTY CAST BRASS** sink faucet
- 8.0" (203 mm) center two handle
- Polished chrome-plated finish with polished underspout
- **BRASS** swing spout or 3/8" IPS **BRASS PIPE** Rigid/Swivel Gooseneck Spout
- Metal hold-down package
- Designed for routine 180°F (82°C) disinfection cycles up to 30 mins
- Color indexed metal handles with vandal resistant screws
- **Cartridges**
  - **CER-TECK®** - 1/4 turn ceramic structures or
  - **TUF-TECK®** - Compression structures



26C3134
26T3134



26C3223
26T3223

Optional Features

- "**LS**" - Signifies 120° Limited Swing. Available on selected models.
- "**TI**" - Signifies handle temperature indicators "H" (red), "C" (blue). Available on selected models.

NOTICE
- **Optional Rigid/Swivel & Limited Swing Spouts** - see DSP-R/S for detailed specification.
- **For Optional Swing Spouts** - see DSP-S/S for detailed specification.



26C3932
26T3932

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).
Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)

TECK® 26C3 and 26T3 Series - Two-Handle 8.0" (203 mm) Deck Mount Faucet

DELTA COMMERCIAL

	Available Models	Variations 1 **Wallform Spout (S2)** *8.0" (203mm)*		Variations 2 **Tubular Spout (S5)** *8.0" (203 mm)*		Variations 9 **Gooseneck Spout (R4)** *6.0" (152 mm) long, 11.625" (295 mm) high*		
Handle 1	**5-Fluted**	26C3131 26C3141	26T3131	26C3221 26C3231 26C3241	26T3241	26C3931		
Handle 2	**Hooded Blade** *4.0" (102 mm)*	26C3122 26C3132 26C3142 26C3152	26T3142	26C3222 26C3222-TI 26C3232 26C3232-S7 26C3242	26C3242-S8 26C3242-TI 26C3252 26C3252-S8	26C3922 26C3922-R7 26C3922-TI 26C3932 26C3932-LS-TI	26C3932-R5 26C3932-R7 26C3942 26C3942-R5 26C3942-R6	26C3942-R7 26C3952 26C3952-TI 26C3952-R7 26C3972 26C3972-R7
Handle 3	**Hooded Lever** *3.0" (76 mm)*	26C3123 26C3133 26C3133-TI 26C3143 26C3143-TI 26C3153	26T3133 26T3143	26C3223 26C3223-S8 26C3233 26C3233-S7 26C3233-S8 26C3233-TI 26C3243 26C3243-S3	26C3243-S7 26C3243-S8 26C3243-TI 26C3253 26C3253-S8 26T3233 26T3243	26C3923 26C3923-LS-TI 26C3933 26C3933-LS 26C3933-LS-TI 26C3933-R5 26C3933-R7 26C3943	26C3943-R2 26C3943-R5 26C3943-R7 26C3953 26C3953-LS-TI 26C3953-R7 26C3973 26C3973-TI	26T3933 26T3943
Handle 4	**Blade with Sanitary Hood** *4.0" (102 mm)*	26C3124 26C3134 26C3144 26C3154	26T3124 26T3134 26T3144	26C3224 26C3234 26C3244 26C3244-S7 26C3244-S8 26C3254 26C3254-S8	26T3224 26T3244	26C3924 26C3924-LS 26C3924-R7 26C3924-TI 26C3934 26C3934-LS-TI 26C3934-LS 26C3934-R2 26C3934-R5 26C3934-R7 26C3944	26C3944-LS 26C3944-R2 26C3944-R6 26C3944-R7 26C3944-TI 26C3954 26C3954-R7 26C3974 26C3974-R2 26C3974-R7 26C3984-R7*	26C3964 26C3964-R2 26C3964-R7 26T3924 26T3934 26T3944 26T3964 26T3974
Handle 5	**Wrist with Sanitary Hood** *6.0" (152 mm)*	26C3155	26T3145	26C3235		26C3925 26C3925-R7 26C3935 26C3945 26C3955-R6 26C3955-R7	26C3965-R7 26C3975 26C3975-R7	

NOTICE

- Suffix "**-TI**" signifies handle temperature indicators "H" (red), "C" (blue). Available on selected models.
- Suffix "**-LS**" signifies 120° Limited Swing. Available on selected models.

Complies With

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Indicates compliance to ICC / ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects

(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

Engineer/Architect Approval	
Model Specified:	
Approval:	Date:

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.


© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).
Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)


TECK® 26C3 and 26T3 Series - Two-Handle 8.0" (203 mm) Deck Mount Faucet

DELTA COMMERCIAL


Front View

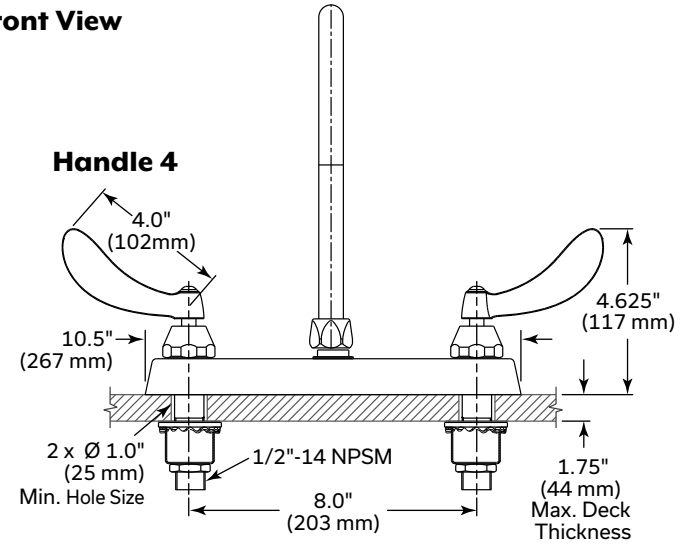

Handle 1




Handle 5




Handle 4


Handle 2




Handle 3



Wallform Spouts

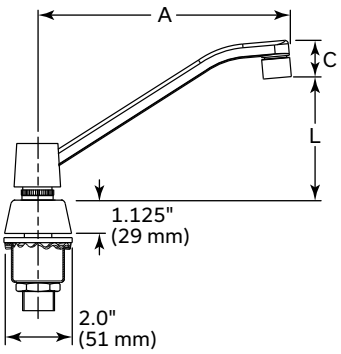


Tubular Spouts

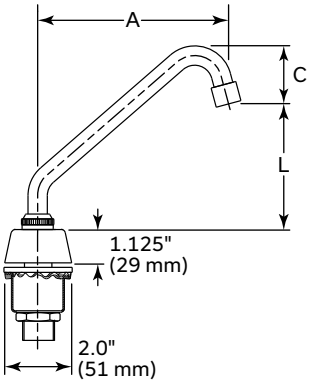


Gooseneck Spouts

Outlet

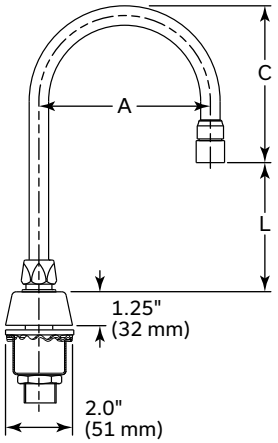

Smooth End Outlet

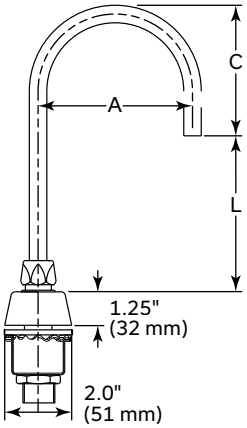

NOTICE

Inlet for 3/8" or 1/2" flexible riser or 1/2-14 NPSM coupling nut. *(Not Supplied)*

Spout Assemblies							
Spout No.	Spout Type	"A"		"C"		"L"	
		in.	mm	in.	mm	in.	mm
1	Standard (S2) - 8.0" (203 mm) Wallform Spout	8.125	206	1.25	32	4.5	114
2	Standard (S5) - 8.0" (203 mm) Tubular brass swing spout	8.25	210	2.625	67	5.25	133
	Optional (S3) - 6.0" (152 mm) Tubular brass swing spout	6.5	165	2.0	51	5.0	127
	Optional (S7) - 11.0" (279 mm) Tubular brass swing spout	12.125	308	2.5	64	6.625	168
	Optional (S8) - 14.0" (356 mm) Tubular brass swing spout	15.0	381	2.5	64	7.75	197
9	Default (R4) - 6.0" (152 mm) 3/8" IPS brass pipe rigid/swivel gooseneck spout	6.0	152	5.5	140	5.25	133
	Default (R4) - 6.0" (152 mm) 3/8" IPS brass pipe rigid/swivel smooth end gooseneck spout			5.25	133	5.375	137
	Optional (R2) - 4.5" (114 mm) 3/8" IPS brass pipe rigid/swivel gooseneck spout	4.5	114	5.0	127	6.625	168
	Optional (R2) - 4.5" (114 mm) 3/8" IPS brass pipe rigid/swivel smooth end gooseneck spout			3.75	95	7.75	197
	Optional (R5) - 6.0" (152 mm) 3/8" IPS brass pipe rigid/swivel gooseneck spout	6.0	152	5.5	140	7.75	197
	Optional (R6) - 6.0" (152 mm) 3/8" IPS brass pipe rigid/swivel gooseneck spout	6.0	152	5.5	140	9.375	238
	Optional (R7) - 9.0" (229 mm) 3/8" IPS brass pipe rigid/swivel gooseneck spout	9.0	229	7.0	179	7.0	179
	Optional (R7) - 9.0" (229 mm) 3/8" IPS brass pipe rigid/swivel smooth end gooseneck spout			6.125	156	7.75	197

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).
Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)

TECK[MC] **Série 26C3 et 26T3** - Robinet à deux poignées de 8,0 po (203 mm), installation sur le comptoir

DELTA COMMERCIAL

Configuration des modèles

26 C 3 9 3 3-LS

Cartouche
- **C** - **CER-TECK**[MD]
- **T** - **TUF-TECK**[MD]

Variation
- **1** - 8,0 po (203 mm) Bec wallform pivotant
- **2** - 8,0 po (203 mm) Bec tubulaire
- **9** - 6,0 po (152 mm) Bec col de cygne

Sortie
- **2** - Sortie laminaire à l'épreuve du vandalisme 1,5 gpm (5,7 L/min)
- **3** - Aérateur à l'épreuve du vandalisme 1,5 gpm (5,7 L/min)
- **4** - Aérateur standard 1,5 gpm (5,7 L/min)
- **5** - Sortie de jet à l'épreuve du vandalisme 0,5 gpm (1,9 L/min)
- **6** - Bout lisse, sortie laminaire 1,5 gpm (5,7 L/min)
- **7** - Bout lisse, sortie laminaire 1,0 gpm (3,8 L/min)
- ***8** - Sortie laminaire à l'épreuve du vandalisme 2,2 gpm (8,3 L/min)

Poignées
- **1** - 5 cannelures
- **2** - Lame à capuchon 4,0 po (102 mm)
- **3** - Levier à capuchon 3,0 po (76 mm)
- **4** - Lame avec capuchon sanitaire 4,0 po (102 mm)
- **5** - Coudée avec capuchon sanitaire 6,0 po (152 mm)

Options
- **LS** - Bec col de cygne à pivotement limité de 120°
- **TI** - Indicateur de température sur la poignée (rouge=chaud, bleu = froid)
- **R#** - Col de cygne en option : *(dimensions du bec)*
  - **R2** - longueur : 4,5 po (114 mm), hauteur : 11,75 po (298 mm)
  - **R5** - longueur : 6 po (152 mm), hauteur : 13,25 po (337 mm)
  - **R6** - longueur : 6 po (152 mm), hauteur : 14,875 po (378 mm)
  - **R7** - longueur : 9 po (229 mm), hauteur : 13,875 po (352 mm)
- **S#** - Col de cygne en option : *(dimensions du bec)*
  - **S3** - Bec tubulaire 6 po (152 mm)
  - **S7** - Bec tubulaire 11 po (279 mm)
  - **S8** - Bec tubulaire 14 po (356 mm)

AVIS Les configurations varient, voir le tableau à la page suivante pour la disponibilité.
* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.
Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

Spécification

- Robinet de cuisine **EN LAITON FONDU ULTRARÉSISTANT**
- 8,0 po (203 mm) centre à centre, deux poignées
- Fini chromé poli avec sous-bec poli
- Bec pivotant en **LAITON** ou bec col de cygne fixe ou pivotant avec **TUYAU EN LAITON** de 3/8 po IPS
- Ensemble de retenue métallique
- Conçu pour des cycles de désinfection de routine à 180 °F (82 °C) jusqu'à 30 minutes
- **Cartouches**
  - **CER-TECK**[MD] - Structure de céramique 1/4 de tour ou
  - **TUF-TECK**[MD] - Cartouche à compression

Caractéristiques en option

- « **LS** » - Signifie le bec col de cygne à pivotement limité à 120°. Offert sur certains modèles.
- « **TI** » - Signifie les indicateurs de température sur la poignée (rouge = chaud, bleu = froid). Offert sur certains modèles.

AVIS

- **Becs pivotants offerts en option** - pour des spécifications détaillées, se reporter au DSP-R/SF.
- **Becs pivotants offerts en option** - pour des spécifications détaillées, se reporter au DSP-S/SF.



26C3134
26T3134



26C3223
26T3223



26C3932
26T3932

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement,les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

TECK Série 26C3 et 26T3 - Robinet à deux poignées de 8,0 po (203 mm), installation sur le comptoir

DELTA COMMERCIAL

Modèles offerts		Variations 1 **Bec Wallform (S2)** *8,0 po (203 mm)*		Variations 2 **Bec tubulaire (S5)** *8,0 po (203 mm)*		Variations 9 **Bec col de cygne(R4)** *longueur - 6,0 po (152 mm), hauteur - 11,625 po (295 mm)*		
Poignées								
1	**5 cannelures**	26C3131 26C3141	26T3131	26C3221 26C3231 26C3241	26T3241	26C3931		
2	**Lame à capuchon** *4,0 po (102 mm)*	26C3122 26C3132 26C3142 26C3152	26T3142	26C3222 26C3222-TI 26C3232 26C3232-S7 26C3242	26C3242-S8 26C3242-TI 26C3252 26C3252-S8	26C3922 26C3922-R7 26C3922-TI 26C3932 26C3932-LS-TI	26C3932-R5 26C3932-R7 26C3942 26C3942-R5 26C3942-R6	26C3942-R7 26C3952 26C3952-TI 26C3952-R7 26C3972 26C3972-R7
3	**Levier à capuchon** *3,0 po (76 mm)*	26C3123 26C3133 26C3133-TI 26C3143 26C3143-TI 26C3153	26T3133 26T3143	26C3223 26C3223-S8 26C3233 26C3233-S7 26C3233-S8 26C3233-TI 26C3243 26C3243-S3	26C3243-S7 26C3243-S8 26C3243-TI 26C3253 26C3253-S8 26T3233 26T3243	26C3923 26C3923-LS-TI 26C3933 26C3933-LS 26C3933-LS-TI 26C3933-R5 26C3933-R7 26C3943	26C3943-R2 26C3943-R5 26C3943-R7 26C3953 26C3953-LS-TI 26C3953-R7 26C3973 26C3973-TI	26T3933 26T3943
4	**Lame avec capuchon sanitaire** *4,0 po (102 mm)*	26C3124 26C3134 26C3144 26C3154	26T3124 26T3134 26T3144	26C3224 26C3234 26C3244 26C3244-S7 26C3244-S8 26C3254 26C3254-S8	26T3224 26T3244	26C3924 26C3924-LS 26C3924-R7 26C3924-TI 26C3934 26C3934-LS-TI 26C3934-LS 26C3934-R2 26C3934-R5 26C3934-R7 26C3944	26C3944-LS 26C3944-R2 26C3944-R6 26C3944-R7 26C3944-TI 26C3954 26C3954-R7 26C3974 26C3974-R2 26C3974-R7 26C3984-R7*	26C3964 26C3964-R2 26C3964-R7 26T3924 26T3934 26T3944 26T3964 26T3974
5	**Coudée avec capuchon sanitaire** *6,0 po (152 mm)*	26C3155	26T3145	26C3235		26C3925 26C3925-R7 26C3935 26C3945 26C3955-R6 26C3955-R7	26C3965-R7 26C3975 26C3975-R7	

AVIS

- Le suffixe « **-TI** » signifie les indicateurs de température sur la poignée (rouge = chaud, bleu = froid). Offert sur certains modèles.
- Le suffixe « **-LS** » signifie le bec col de cygne à pivotement limité à 120°. Offert sur certains modèles.

CONFORME À

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur Q ≤ 1 selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable – Effets sur la santé.

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Approbation de l'ingénieur / de l'architecte	
Modèle spécifié :	
Approbation :	Date:

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.


© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement,les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).


TECK Série 26C3 et 26T3 - Robinet à deux poignées de 8,0 po (203 mm), installation sur le comptoir

DELTA COMMERCIAL


Vue de face

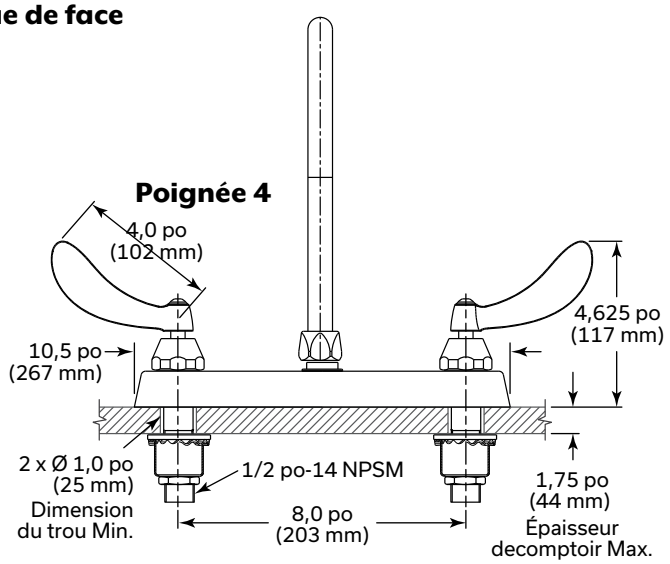


Poignée 1




Poignée 5




Poignée 2




Poignée 3



Bec wallform pivotant

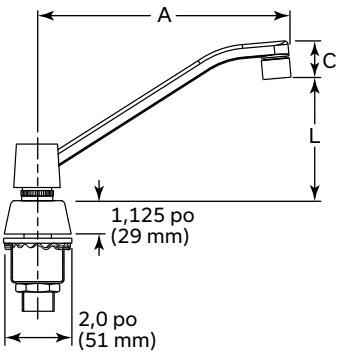


Becs tubulaire

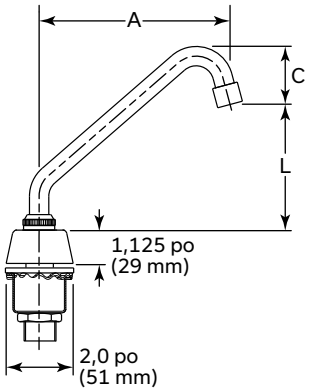


Becs col de cygne

Sorties

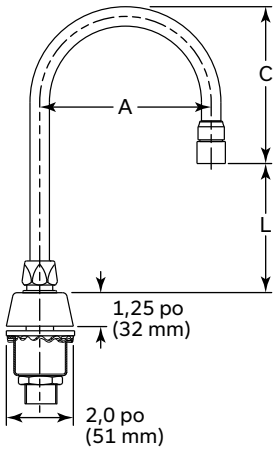

Sortie à extrémité lisse

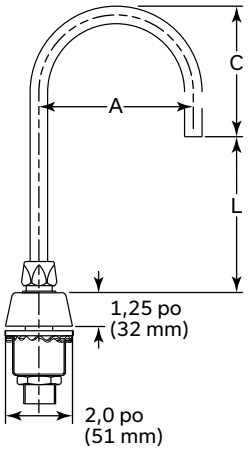

AVIS

Entrée pour montée flexible de 0,375 po ou 0,5 po ou écrou-raccord de 1/2-14 NPSM. *(Non Compris)*

Ensembles de bec								
Nº de bec	Bec	"A"		"C"		"L"		
		po	mm	po	mm	po	mm	
1	Default (S2) - Bec pivotant Wallform de 8,0 po (203 mm)	8,125	206	1,25	32	4,5	114	
2	Default (S5) - Bec tubulaire pivotant en laiton de 8,0 po (203 mm)	8,25	210	2,625	67	5,25	133	
	Optionnel (S3) - Bec tubulaire pivotant en laiton de 6,0 po (152 mm)	6,5	165	2,0	51	5,0	127	
	Optionnel (S7) - Bec tubulaire pivotant en laiton de 11,0 po (279 mm)	12,125	308	2,5	64	6,625	168	
	Optionnel (S8) - Bec tubulaire pivotant en laiton de 14,0 po (356 mm)	15,0	381	2,5	64	7,75	197	
9	Default (R4) - Bec col de cygne pivotant de 6,0 po (152 mm)/tuyau en laiton IPS de 3/8 po	6,0	152	5,5	140	5,25	133	
	Default (R4) - Bec col de cygne pivotant à extrémité lisse de 6,0 po (152 mm)/tuyau en laiton IPS de 3/8 po			5,25	133	5,375	137	
	Optionnel (R2) - Bec col de cygne pivotant de 4,5 po (114 mm)/tuyau en laiton IPS de 3/8 po	4,5	114	5,0	127	6,625	168	
	Optionnel (R2) - Bec col de cygne pivotant à extrémité lisse de 4,5 po (114 mm)/tuyau en laiton IPS de 3/8 po			3,75	95	7,75	197	
	Optionnel (R5) - Bec col de cygne pivotant de 6,0 po (152 mm)/tuyau en laiton IPS de 3/8 po	6,0	152	5,5	140	7,75	197	
	Optionnel (R6) - Bec col de cygne pivotant de 6,0 po (152 mm)/tuyau en laiton IPS de 3/8 po	6,0	152	5,5	140	9,375	238	
	Optionnel (R7) - Bec col de cygne pivotant de 9,0 po (229 mm)/tuyau en laiton IPS de 3/8 po	9,0	229	7,0	179	7,0	179	
	Optionnel (R7) - Bec col de cygne pivotant à extrémité lisse de 9,0 po (229 mm)/tuyau en laiton IPS de 3/8 po			6,125	156	7,75	197	

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement,les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).