



# Single Control Mixing Faucet with Gooseneck Spout **24T2643-R4**

## Description

Single control mixing faucet with 6.0" (152 mm) lever blade handle and high arc gooseneck spout with 1.5 gpm (5.7 L/min) standard aerator.

## Specification

- Flow Rate: 1.5 gpm (5.7 L/min) standard aerator
- Spout Type: 6.0" (152 mm) 3/8" IPS brass pipe rigid/swivel gooseneck spout
- Finish: Chrome

## Features

- Widespread single control faucet
- 4.0" to 16.0" (102 to 406 mm) adjustable centers
- Polished chrome-plated finish
- Metal trim, colour indexed 6.0" (152 mm) vandal-resistant lever blade handle
- Delta® washerless stainless steel ball
- Handle rotation limit stop

## Operation

- Designed for routine 180°F (82°C) disinfection cycles up to 30 mins

## Optional Accessories

- Optional Rigid/Swivel & Limited Swing Spouts - see DSP-R/S for detailed specification



## Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- EPA WaterSense listed
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of  $\leq 1$  of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary  $\pm 0.25$ " (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-387-8277

**24T2643-R4**

This spec was produced on March 13, 2026.

## Description

Robinet mitigeur à commande unique avec poignée de type lame 6,0 po (152 mm) et bec col de cygne à courbe élevée avec aérateur standard 1,5 gal./min (5,7 L/min).

## Spécifications

- Débit : Aérateur standard de 1,5 gal./min (5,7 L/min)
- Type de bec : Bec col de cygne pivotant de 6,0 po (152 mm)/tuyau en laiton IPS de 3/8 po
- Fini : Chrome

## Caractéristiques

- Robinet à grand écartement et à commande unique
- Ajustable de 4,0 po à 16,0 po (102 à 406 mm) centre à centre
- Fini chrome poli
- Garniture en métal, poignée de type lame anti-vandalisme 6,0 po (152 mm) à code de couleur
- Bille en acier inoxydable sans rondelle Delta<sup>MD</sup>
- Butée d'arrêt de rotation de la poignée

## Opération

- Conçu pour des cycles de désinfection de routine à 180 °F (82 °C) jusqu'à 30 minutes

## Accessoires en option

- En option : Becs rigides/pivotants et à pivotement limité – consulter DSP-R/S pour les spécifications détaillées.




## Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Étiquetés EPA WaterSense<sup>MD</sup>
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur  $Q \leq 1$  selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable – Effets sur la santé.



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

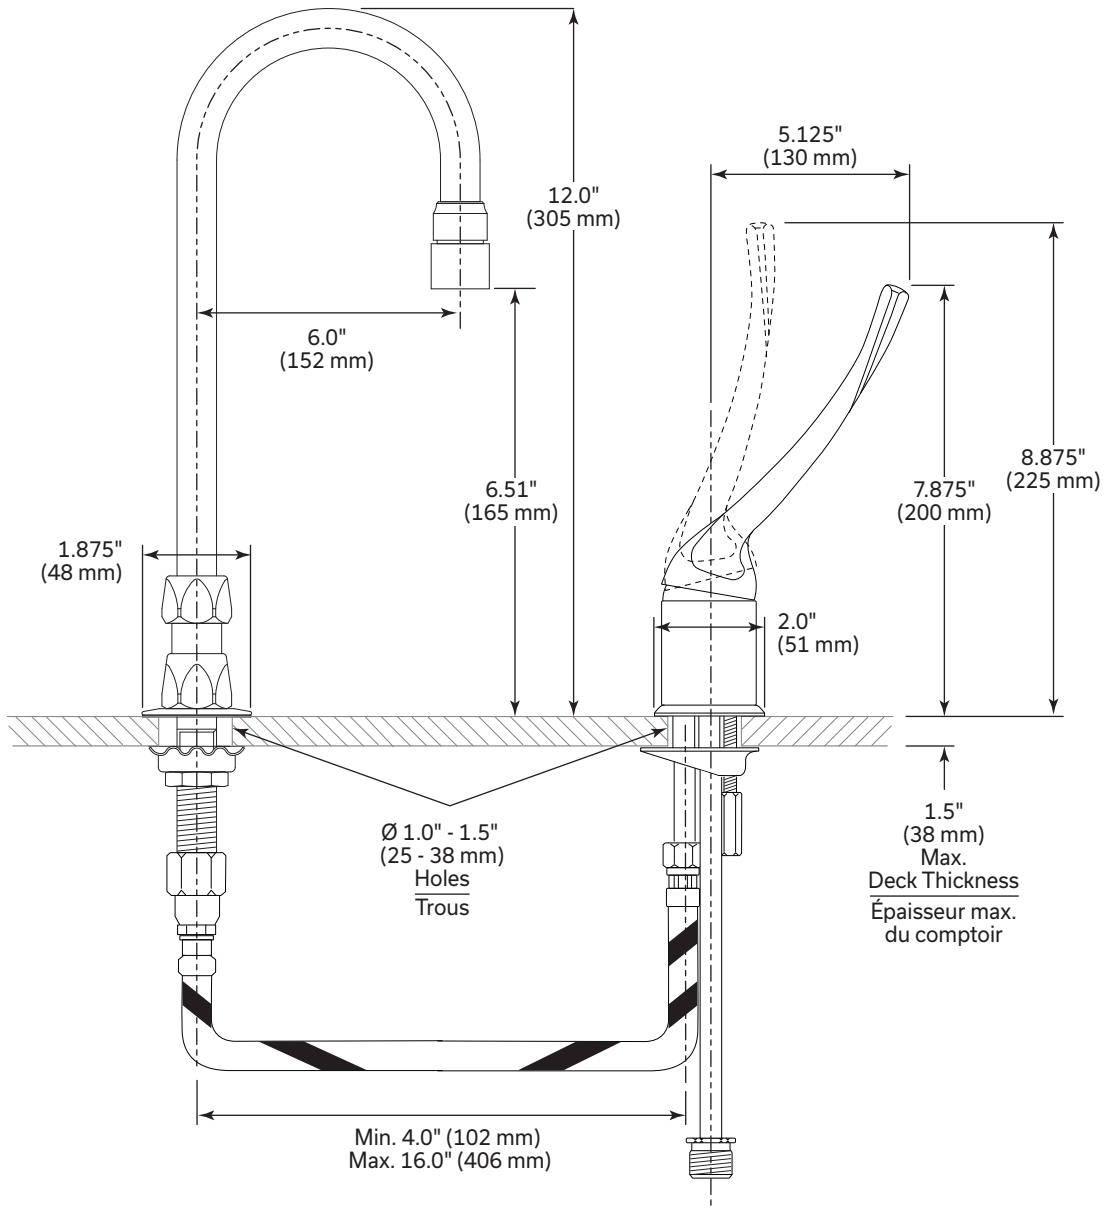

**NOTICE** Inlet for 3/8" or 1/2" flexible riser or 1/2-14 NPSM coupling nut (Not Supplied)

**AVIS** Entrée pour montée flexible de 3/8 po ou 1/2 po ou écrou-raccord de 1/2 -14 NPSM (Non Compris)

Dimensions are for reference only, measurements may vary  $\pm 0.25"$  (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

**WaterSense**® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

**Masco Canada Limited** reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de  $\pm 0,25$  po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

**WaterSense**™ est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

**Masco Canada Limited** se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-387-8277

**24T2643-R4**

This spec was produced on March 13, 2026.

Ces spécifications ont été produites le March 13, 2026.