



Two Handle Deck-Mount Faucet with Gooseneck Spout

27C4933-LS

Description

Two handle 4.0" (102 mm) deck-mount faucet with limited swing gooseneck spout with 1.5 gpm (5.7 L/min) vandal resistant aerator and 3.0" (76 mm) hooded lever handles.

Specification

- Flow Rate: 1.5 gpm (5.7 L/min) vandal-resistant aerator*
- Spout Type: Rigid/Swivel spout with limited swing
- Finish: Chrome

Features

- Two handle deck-mount faucet
- Polished chrome-plated finish with polished underspout
- 3/8" IPS Brass Pipe Rigid/Swivel Gooseneck Spout
- 120° Limited swing gooseneck
- Metal hold-down package
- ADA compliant color indexed metal 3.0" (76 mm) hooded lever handles with vandal resistant screws
- CER-TECK® - 1/4 turn ceramic structures

Optional Accessories

- Optional Rigid/Swivel & Limited Swing Spouts - see DSP-R/S for detailed specification

Operation

- Designed for routine 180°F (82°C) disinfection cycles up to 30 mins



Complies With

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- EPA WaterSense® listed
- ICC / ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- NSF/ANSI/CAN 372 Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effect



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

* In Canada, only available for healthcare use

A variety of flow rates are available, planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs)

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25 " (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

27C4933-LS

This spec was produced on June 25, 2026.

Description

Robinet de lavabo sur plan de 4,0 po (102 mm) à deux poignées à capuchons de type levier de 3,0 po (76 mm) avec bec col de cygne à pivotement limité à aérateur antivandalisme de 1,5 gal/min (5,7 L/min).

Spécification

- Débit : aérateur antivandalisme de 1,5 gal/min (5,7 L/min)*
- Type de bec : Col de cygne à pivotement limité
- Fini: Chrome

Caractéristiques

- Robinet de plan à deux poignées
- Fini chromé poli avec sous-bec poli
- Bec col de cygne pivotant / tuyau en laiton IPS de 3/8 po
- Bec col de cygne à pivotement limité de 120°
- Ensemble de retenue métallique
- Poignées à capuchons de 3,0 po (76 mm) de type levier en métal à code de couleur conformes aux normes de l'ADA, avec vis antivandalisme
- CER-TECK^{MD} - Structure de céramique 1/4 de tour



Accessoires en option

- Becs pivotants offerts en option - pour des spécifications détaillées, se reporter au **DSP-R/SF**.

Opération

- Conçu pour des cycles de désinfection de routine à 180 °F (82,2 °C) jusqu'à 30 minutes

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Étiquetés EPA WaterSense^{MD}
- ICC / ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur $Q \leq 1$ selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable – Effets sur la santé.



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)


* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.

Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

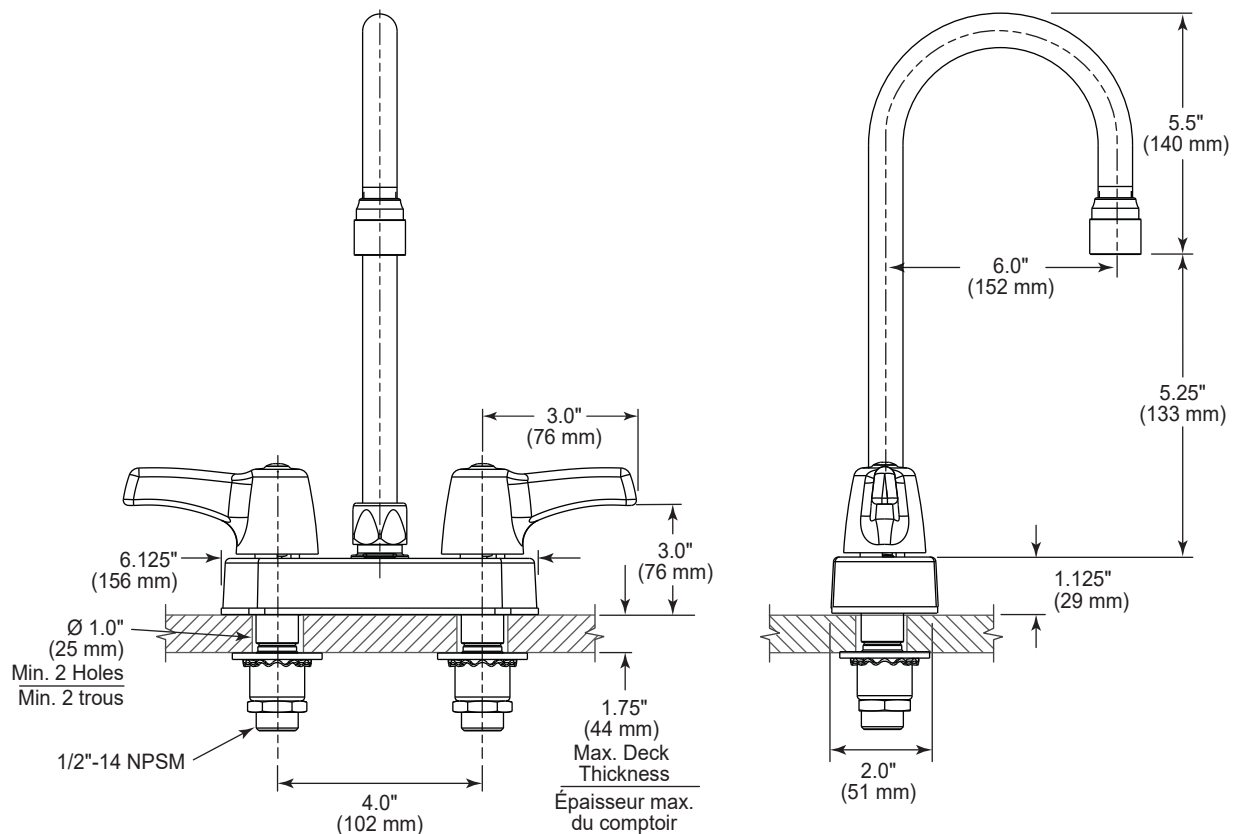

NOTICE Inlet for 3/8" or 1/2" flexible riser or 1/2"-14 NPSM coupling nut. (Not Supplied)

AVIS Entrée pour colonne flexible de 0,375 po ou 0,5 po ou écrou-raccord de 1/2 po-14 NPSM. (Non Compris)

* In Canada, only available for healthcare use

A variety of flow rates are available, planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs)

* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.

Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

WaterSense™ est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

27C4933-LS

This spec was produced on June 25, 2026.
Ces spécifications ont été produites le June 25, 2026.