



Plug-In Operated - Single Hole Deck Mount Gooseneck Faucet

622TPA3320-PI

Description

Introducing our premium model with a flow rate of 1.5 gpm (5.7 L/min) and a sleek chrome finish. Equipped with Proximity® Sensing Technology, it operates seamlessly. Powered by a convenient plug-in supply. Deck-mounted with a gooseneck spout design, this fixture offers precise water flow and easy installation with a surface mount box for the solenoid and controller.

Specification

- Flow Rate: 1.5 gpm (5.7 L/min) vandal-resistant laminar outlet*
- Sensor Type: Proximity® Sensing Technology
- Power Supply: Plug-in
- Finish: Chrome
- Mounting Type: Deck Mount
- Spout Type: Gooseneck Spout
- Control Box: 0 = Surface Mount Box (available as complete model ONLY)
- Solenoid and Controller in Surface Mount Housing

Features

- Hands-free Operation - Allows for touchless operation, promoting hygiene and convenience
- Proximity® Sensing Technology - No visible sensor, the spout is the sensor
- Adjustable Sensing Range and Timeout - Customize sensing range and timeout settings based on specific preferences and needs
- Serviceable Filter Screen - Equipped with a conveniently serviceable filter screen located upstream of the solenoid valve
- Single Hole Installation
- Plug-in Power Supply 60.0" (152 cm)

Operation

- Hands-Free Operation - No visible sensor, the spout is the sensor
-Water flows when sensing is activated - Water flow stops promptly upon deactivation of sensing
- Adjustable Auto Shut-off - The auto shut-off feature is adjustable, with a factory setting of 45 seconds
- Adjustable Sensing Distance - Sensing distance can be customized from 3.0" to 15.0" (76 to 381 mm) - The factory setting is 3.0" (76 mm)
- Metering Mode - Offers selectable flow times ranging from 7 seconds to 4 minutes - Factory setting is off
- Periodic Rinse Feature - Time for periodic rinse is adjustable in 6-hour increments, up to 2 days - Selectable rinsing lengths range from 10 to 180 seconds - Factory setting is off
- Single Tempered Water Supply Requirement - Ensures optimal operation by necessitating a single tempered water supply
- Maximum combination of 5 faucets and 4 ganging cables can be connected to 1 plug-in power supply
- Designed to accommodate routine 180°F (82°C) disinfection cycles lasting up to 10 minutes

Required Accessories

- R2570-MIXLF or R3270-MIXLF - Thermostatic Mixing Valve Required for Surface Mount Box

Optional Accessories

- 061269A - 4.0" (102 mm) Cover Plate (Chrome)
- 061256A - 36.0" (91 cm) Sensor Extension Cable
- 060651A - 3 Position Switch
- 063272A - Ganging Cable 60.0" (152 cm)
- 33T260 - Cast Lavatory Waste with Open Grid Strainer
- 33T290 - Cast Offset Lavatory Waste with Open Grid Strainer

* In Canada, only available for healthcare use

A variety of flow rates are available, planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs)

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.



Notes

- Use only Delta® supplied cable sets. Using non-Delta® cables, cutting or splitting any components will void the warranty
- Compatibility: Proximity® models are not suitable for use on enamel-covered metal sinks

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- EPA WaterSense® listed
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

© 2026 Masco Canada Limited

350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1

1-800-387-8277

622TPA3320-PI

This spec was produced on July 07, 2026.

Description

Voici notre modèle haut de gamme, doté d'un débit de 1,5 gal./min (5,7 L/min) et d'une finition chromée élégante. Équipé de la technologie de détection Proximity^{MD}, il fonctionne de manière transparente. Alimenté par une alimentation enfichable pratique. Installé sur plan avec un bec en col de cygne, ce robinet offre un débit d'eau précis et une installation facile grâce à un boîtier de montage en surface pour le solénoïde et le contrôleur.

Spécifications

- Débit : Sortie laminaire antivandalisme de 1,5 gal/min (5,7 L/min)*
- Type de capteur : Technologie de détection Proximity^{MD}
- Alimentation électrique : enfichable
- Fini : Chrome
- Type d'installation : sur plan
- Type de bec : col de cygne
- Boîtier de commande : 0 = Boîtier installé en surface (Disponible comme modèle complet UNIQUEMENT)
- Solénoïde et contrôleur dans le boîtier installé en surface

Caractéristiques

- Fonctionnement mains libres - permet un fonctionnement sans contact, favorisant l'hygiène et la commodité.
- Technologie de détection Proximity^{MD} - pas de capteur visible, le bec agit comme capteur
- Portée de détection et fonction de temporisation réglables - Personnalisez les paramètres de portée de détection et de temporisation en fonction de préférences et de besoins spécifiques
- Filtre grillagé amovible - équipé d'un filtre grillagé facile à entretenir situé en amont de l'électrovanne.
- Installation monotrou
- Alimentation enfichable de 60,0 po (152 cm)

Opération

- Fonctionnement mains libres - pas de capteur visible, le bec agit comme capteur - L'eau coule quand le capteur est activé - Le débit de l'eau s'arrête quand le capteur est désactivé
- Arrêt automatique réglable - La fonction d'arrêt automatique est réglable, avec réglage en usine de 45 secondes.
- Distance de détection réglable - La distance de détection peut être personnalisée de 3,0 à 15,0 po (76 à 381 mm) - Le réglage en usine est de 3,0 po (76 mm)
- Mode de dosage - Les durées de débit peuvent être sélectionnées entre 7 secondes et 4 minutes - Le réglage en usine est arrêt
- Fonction de rinçage périodique - heure réglable par incréments de 6 heures jusqu'à 2 jours - sélection de la durée de rinçage de 10 à 180 secondes - Le réglage en usine est arrêt
- Exigence en matière d'alimentation en eau tempérée unique - assure un fonctionnement optimal en nécessitant une seule alimentation en eau tempérée
- Une combinaison maximale de 5 robinets et de 4 fils de regroupement peuvent être branchés sur un bloc d'alimentation enfichable
- Conçu pour les cycles de désinfection de routine à 180°F (82°C) d'une durée maximale de 10 minutes

Accessoires requis

- R2570-MIXLF ou R3270-MIXLF - mitigeur thermostatique requis pour le boîtier installé en surface



Accessoires en option

- 061269A - Plaque de finition 4,0 po (102 mm) (Chrome)
- 061256A - Fil de rallonge de capteur de 36,0 po (91 cm)
- 060651A - Interrupteur à 3 positions
- 063272A - Câble de regroupement de 60,0 po (152 cm)
- 33T260 - Drain en fonte pour lavabo avec crêpine
- 33T290 - Drain déporté en fonte pour lavabo avec crêpine

Notes

- Utilisez uniquement les jeux de câbles Delta^{MD}. L'utilisation d'autres câbles que ceux de Delta^{MD}, le découpage ou la division de tout composant annuleront la garantie
- Compatibilité : Les modèles Proximity^{MD} ne conviennent pas aux éviers en métal recouverts d'émail.

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Étiquetés EPA WaterSense^{MD}
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur Q ≤ 1 selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable - Effets sur la santé.



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations État/Province et/ou locales.)


* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.

Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

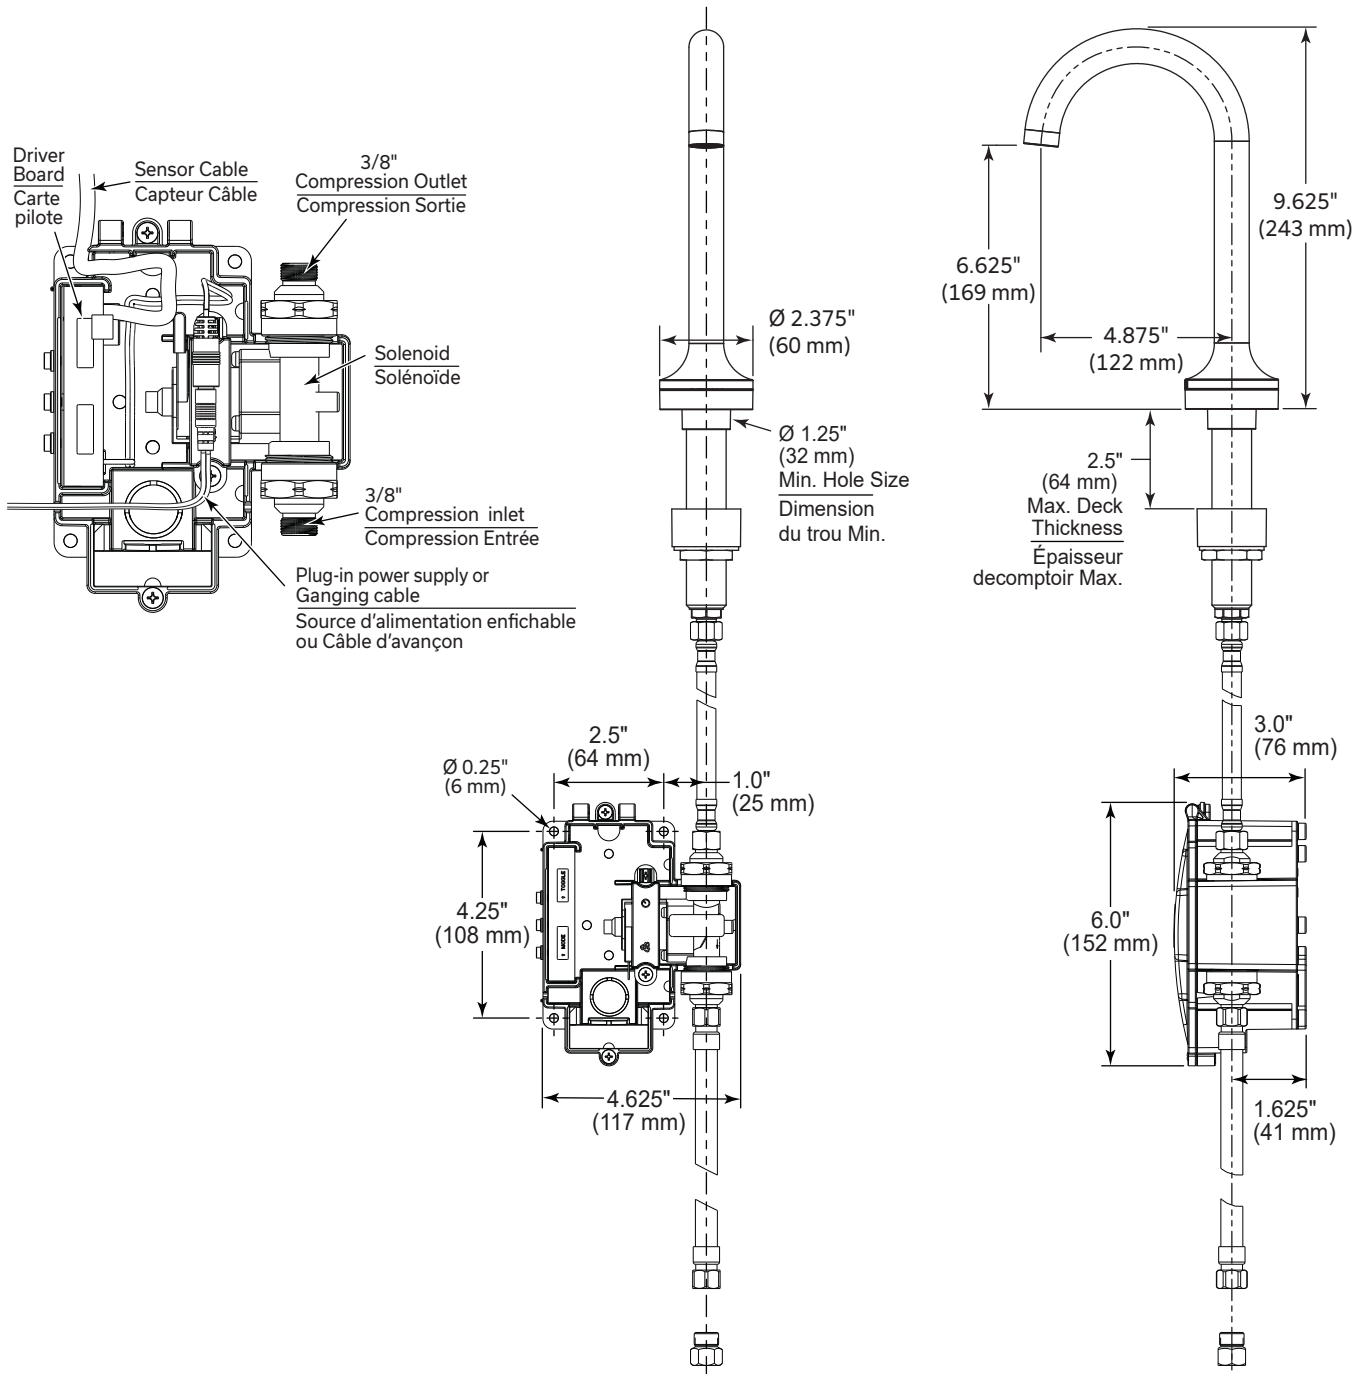

* In Canada, only available for healthcare use

A variety of flow rates are available, planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs)

* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.

Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

WaterSense® est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

622TPA3320-PI

This spec was produced on July 07, 2026.

Ces spécifications ont été produites le July 07, 2026.