

TECK® 24T Series - Single Control Mixing Faucet with Gooseneck Spout



MODEL CONFIGURATIONS

24T2623 - R4

Variation

- 00** - Control unit **ONLY**
26 - Control with gooseneck spout

Outlet

- 0** - Control unit **ONLY**
***2** - Vandal resistant laminar outlet
1.5 gpm (5.7 L/min)
***3** - Vandal resistant aerator
1.5 gpm (5.7 L/min)
***4** - Standard aerator outlet
1.5 gpm (5.7 L/min)
5 - Vandal resistant spray outlet
0.5 gpm (1.9 L/min)
***6** - Smooth end laminar
1.5 gpm (5.7 L/min)
***7** - Smooth end laminar
1.0 gpm (3.8 L/min)
***8** - Vandal resistant laminar outlet
2.2 gpm (8.3 L/min)

Handle

- 3** - Lever blade 6.0" (152 mm)

Options

- R#** - Optional gooseneck: (spout dimensions)
R4 - 6.0" (152 mm) long, 11.875" (302 mm) high
R7 - 9.0" (229 mm) long, 13.875" (352 mm) high

NOTICE

Configurations vary, see table on next page for availability.

* In Canada, only available for healthcare use.

A variety of flow rates are available; planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs).

SPECIFICATION

- Widespread single control faucet
- 4.0" to 16.0" (102 to 406 mm) adjustable centers
- Polished chrome-plated finish
- **Delta®** washerless stainless steel ball
- Handle rotation limit stop
- 3/8" IPS BRASS PIPE Rigid/Swivel Gooseneck spout
- Designed for routine 180°F (82°C) disinfection cycles up to 30 mins
- Metal trim, colour indexed vandal resistant lever blade handle

NOTICE

Optional Rigid/Swivel & Limited Swing Spouts - see DSP-R/S for detailed specification.



Available Models	Variations		
	00 Control Unit ONLY	26 Control with Gooseneck Spout	
Lever blade 6.0" (152 mm)  	24T0003	24T2623* 24T2623-R4* 24T2633* 24T2633-R4* 24T2633-R7* 24T2643* 24T2643-R4*	24T2643-R7* 24T2653 24T2653-R4 24T2653-R7 24T2663* 24T2663-R4* 24T2663-R7*
		24T2673* 24T2673-R4* 24T2673-R7* 24T2683-R4* 24T2683-R7*	

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.


© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).


Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)

DSP-24T, Rev. Q

Outlets #2, 3, 4, 5 and 8

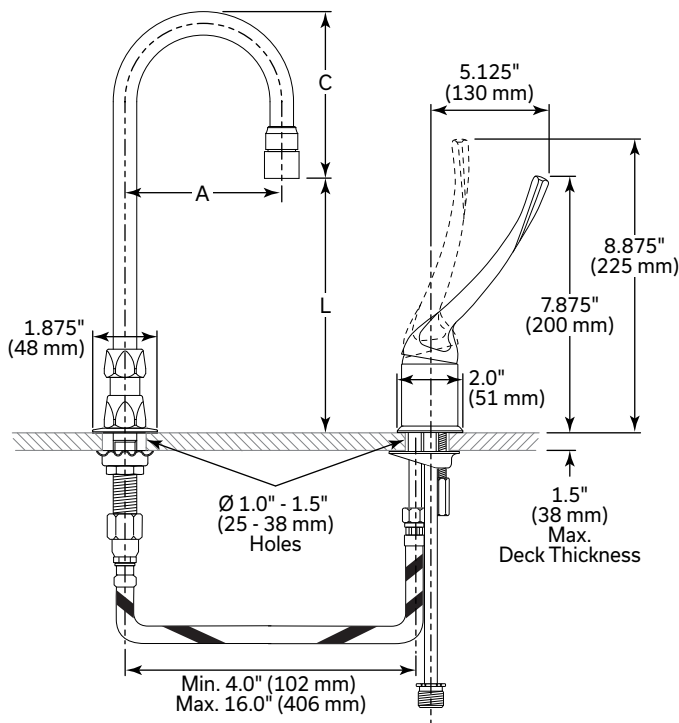

Outlet #6 and 7

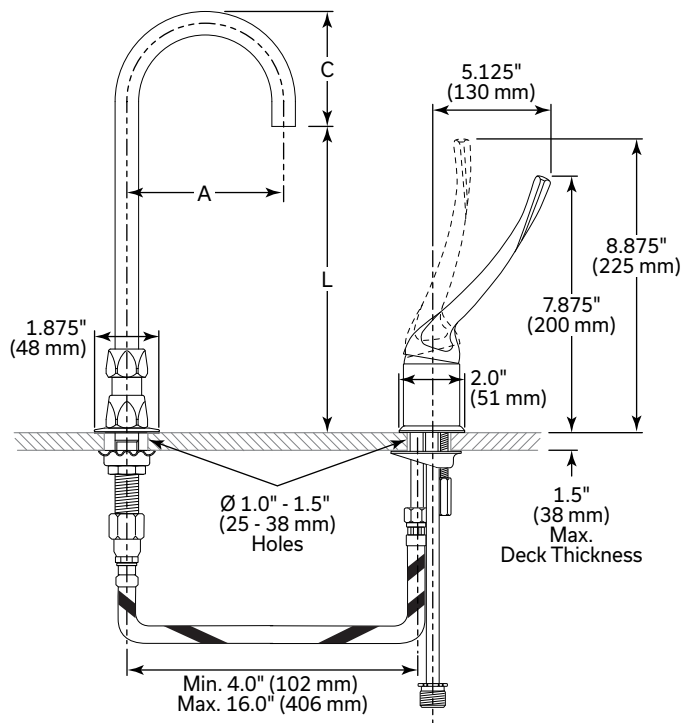

NOTICE Inlet for 3/8" or 1/2" flexible riser or 1/2-14 NPSM coupling nut (Not Supplied)

Spout Assemblies						
Spout Type/Outlet	"A"		"C"		"L"	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm
Default R2 - Gooseneck Spout for Outlets #2, 3, 4, 5 & 8	4.5	114	5.0	127	7.125	181
Default R2 - Smooth End Gooseneck Spout for Outlet #6 & 7			3.75	95	8.5	216
R4 - Gooseneck Spout for Outlets #2, 3, 4, 5 & 8	6.0	152	5.5	140	6.625	168
R4 - Smooth End Gooseneck Spout for Outlet #6 & 7			4.625	117	7.5	191
R7 - Gooseneck Spout for Outlets #2, 3, 4, 5 & 8	9.0	229	7.0	179	7.625	194
R7 - Smooth End Gooseneck Spout for Outlet #6 & 7			6.0	152	8.5	216

COMPLIES WITH

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
-  Indicates compliance to ICC / ANSI A117.1
-  Outlet options 2, 3, 4, 6 and 7 are EPA WaterSense® listed
-  Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations

(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).
Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)

Engineer/Architect Approval

Model Specified:

Approval:

Date:

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277

**CONFIGURATION DES
MODÈLES**

24T2623 - R4

Variation

- 00** - Unité de commande
UNIQUEMENT

- 26** - Commande avec bec de cygne

Sortie

- 0** - Unité de commande
UNIQUEMENT
- *2 - Sortie laminaire à l'épreuve du vandalisme 1,5 gpm (5,7 L/min)
 - *3 - Aérateur à l'épreuve du vandalisme 1,5 gpm (5,7 L/min)
 - *4 - Aérateur standard 1,5 gpm (5,7 L/min)
 - 5 - Sortie de jet à l'épreuve du vandalisme 0,5 gpm (1,9 L/min)
 - *6 - Bout lisse, sortie laminaire 1,5 gpm (5,7 L/min)
 - *7 - Bout lisse, sortie laminaire 1,0 gpm (3,8 L/min)
 - *8 - Sortie laminaire à l'épreuve du vandalisme 2,2 gpm (8,3 L/min)

Poignée

- 3** - Type levier de 6,0 po (152 mm)

Options

- R#** - Col de cygne en option : (*dimensions du bec*)
- R4** - longueur : 6,0 po (152 mm), hauteur : 11,875 po (302 mm)
 - R7** - longueur : 9 po (229 mm), hauteur : 13,875 po (352 mm)

AVIS

Les configurations varient, voir le tableau à la page suivante pour la disponibilité.

* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.

Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

SPÉCIFICATION

- Robinet à grand écartement à commande unique
- Ajustable de 4,0 po à 16,0 po (102 à 406 mm) centre à centre
- Fini chromé poli
- Bille en acier inoxydable sans rondelle **Delta**™
- Butée d'arrêt de rotation de la poignée
- Bec col de cygne fixe/pivotant **TUYAU EN LAITON** IPS de 3/8 po
- Conçu pour des cycles de désinfection de routine à 180 °F (82 °C) jusqu'à 30 minutes
- Garniture en métal, poignée de type levier anti-vandalisme à code de couleur

AVIS

Becs pivotants offerts en option - pour des spécifications détaillées, se reporter au DSP-S/SF.



Modèles offerts	Variations		
	00 Unité de commande UNIQUEMENT 	26 Commande avec bec de cygne 	
Type levier de 6,0 po (152 mm)  	24T0003	24T2623* 24T2643-R7* 24T2673* 24T2623-R4* 24T2653 24T2673-R4* 24T2633* 24T2653-R4 24T2673-R7* 24T2633-R4* 24T2653-R7 24T2683-R4 * 24T2633-R7* 24T2663* 24T2683-R7* 24T2643* 24T2663-R4* 24T2643-R4* 24T2663-R7*	

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.


WaterSense™ est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277


Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
Débits maximaux - 60 psi (414 kPa).

DSP-24T, Rev. Q

Sorties n° 2, 3, 4, 5 et 8

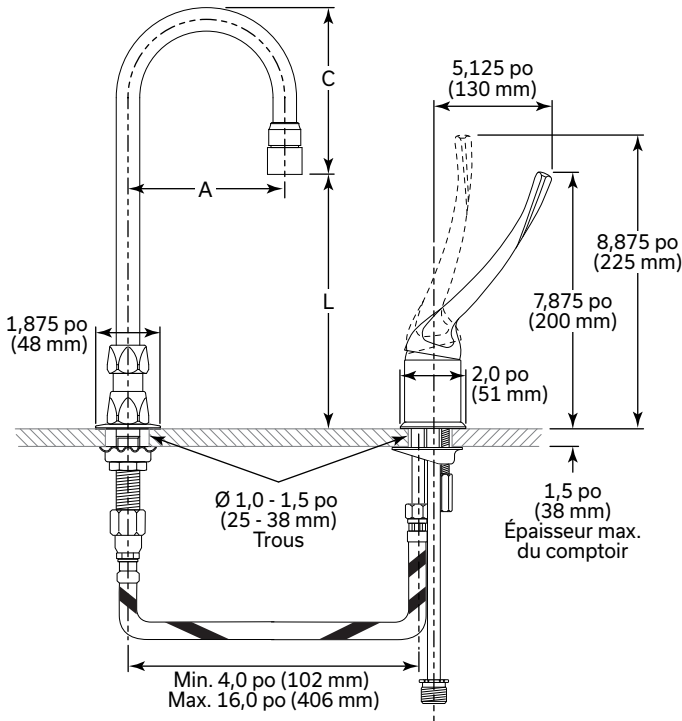

Sortie n° 6 et 7

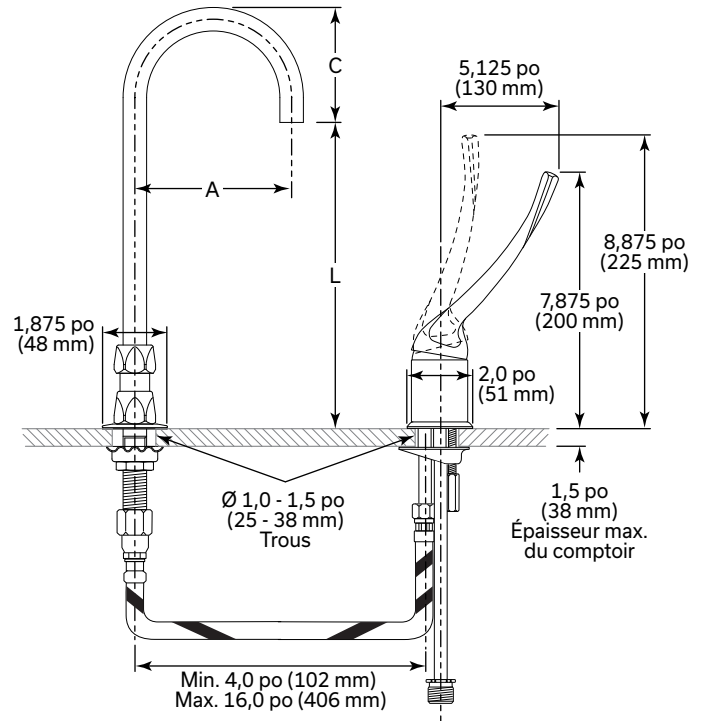

AVIS Entrée pour montée flexible de 3/8 po ou 1/2 po ou écrou-raccord de 1/2 - 14 NPSM (Non Compris)

Ensembles de bec

Bec/Sortie	"A"		"C"		"L"	
	po	mm	po	mm	po	mm
Par défaut R2 - Bec col de cygne pour sorties no 2, 3, 4, 5 et 8	4,5	114	5,0	127	7,125	181
Par défaut R2 - Bec col de cygne à extrémité lisse pour sortie no 6 et 7			3,75	95	8,5	216
R4 - Bec col de cygne pour sorties no 2, 3, 4, 5 et 8	6,0	152	5,5	140	6,625	168
R4 - Bec col de cygne à extrémité lisse pour sortie no 6 et 7			4,625	117	7,5	191
R7 - Bec col de cygne pour sorties no 2, 3, 4, 5 et 8	9,0	229	7,0	179	7,625	194
R7 - Bec col de cygne à extrémité lisse pour sortie no 6 et 7			6,0	152	8,5	216

CONFORME À

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Indique la conformité à ICC/ANSI A117.1
- Options de sortie 2, 3, 4, 6 et 7 homologuées WaterSense[®] de l'EPA
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

WaterSense[®] est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
Débits maximaux - 60 psi (414 kPa).

Approbation de l'ingénieur / de l'architecte

Modèle spécifié :

Approbation :

Date:

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277