

Model Configurations

25C3 8 2 7 - R7

Variation

- 8** - 4.5" (114 mm) gooseneck spout
9 - 6.0" (152 mm) gooseneck spout

Outlet

- *2** - Vandal resistant laminar - 1.5 gpm (5.7 L/min)
***3** - Vandal resistant aerator - 1.5 gpm (5.7 L/min)
***4** - Standard aerator - 1.5 gpm (5.7 L/min)
5 - Vandal resistant spray - 0.5 gpm (1.9 L/min)
***6** - Smooth end, laminar - 1.5 gpm (5.7 L/min)
***7** - Smooth end, laminar - 1.0 gpm (3.8 L/min)

Handle

- 7** - 2.5" (64 mm) lever blade handles

Options

- R#** - Optional gooseneck: (spout dimensions)
R7 - 9.0" (229 mm) long, 16.25" (413 mm) high

NOTICE Configurations vary, see table on next page for availability.

* In Canada, only available for healthcare use.

A variety of flow rates are available; planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs).

Specification

- Two handle, chrome plated cast brass single shank mixing sink faucet
- Anti-rotation, body mounted locking pins
- Metal hold-down package
- BRASS** swing spout or 3/8" IPS **BRASS PIPE** Rigid/Swivel Gooseneck Spout
- Color indexed metal handles with vandal resistant screws
- Cartridges** - CER-TECK® - 1/4 turn ceramic structures
- Designed for routine 180°F (82°C) disinfection cycles up to 30 mins

NOTICE Optional Rigid/Swivel & Limited Swing Spouts - see DSP-R/S for detailed specification.

25C3 8 2 7


Available Models	Variations	
	8 Gooseneck Spout (R2) 4.5" (114 mm) long, 14.0" (356 mm) high 	9 Gooseneck Spout (R4) 6.0" (152 mm) long, 13.875" (352 mm) high 
Handle 7 Vandal-resistant lever blade handles 2.5" (64 mm) 	25C3827* 25C3837* 25C3847* 25C3857 25C3867* 25C3877*	25C3927* 25C3937* 25C3937-R7* 25C3947* 25C3947-R7* 25C3957 25C3957-R7 25C3967* 25C3977*

Complies With

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
-  Indicates compliance to ICC / ANSI A117.1
-  Outlet options 2, 3, 4, 6 and 7 are EPA WaterSense® listed
-  Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components - Health Effects

(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

▲ Designate Proper Finish Suffix.

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).

Flow rates - Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

Engineer/Architect Approval

Model Specified:

Approval:


Date:

© 2026 Masco Canada Limited
 350 South Edgeware Road
 St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
 1-800-387-8277



DSP-25C, Rev. G

Gooseneck Spouts

Outlets #2, 3, 4, 5

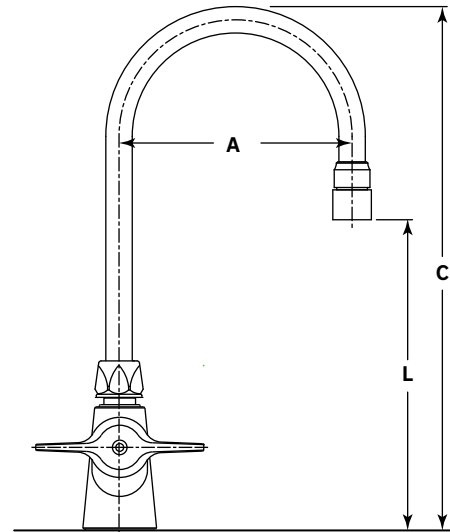


Outlets #6, 7

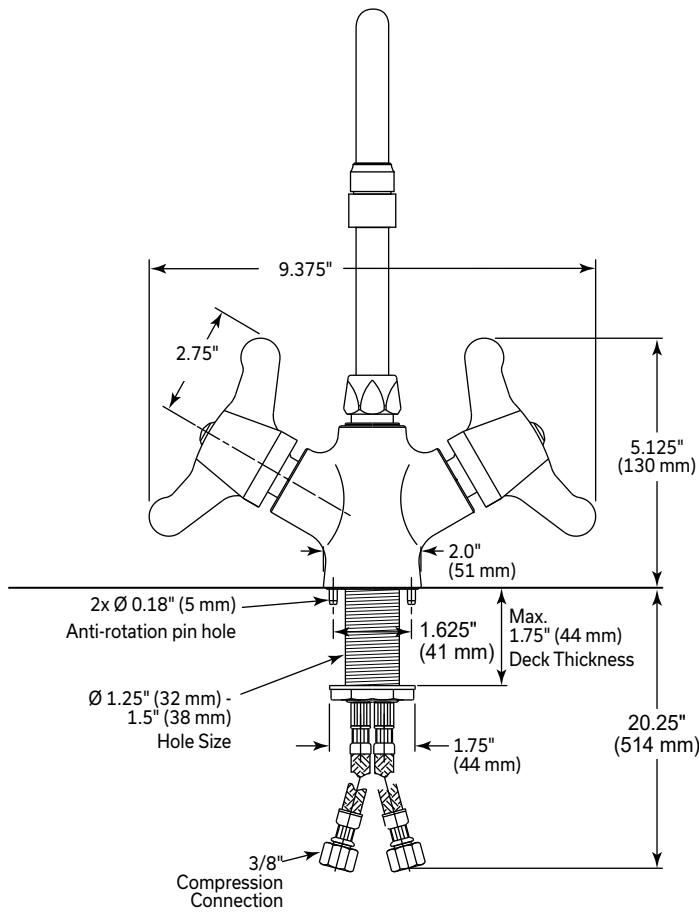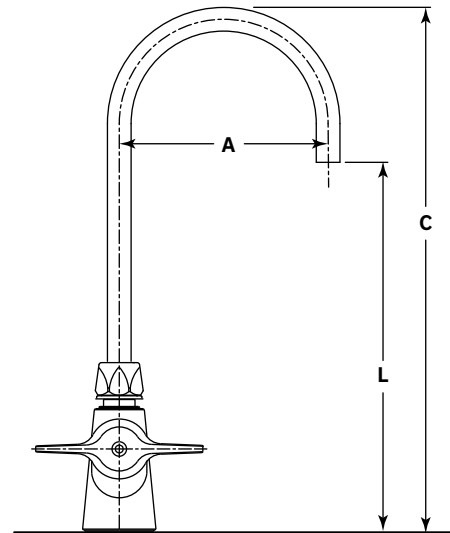

4.0" (102 mm) Cover Plate

(Order Separately)

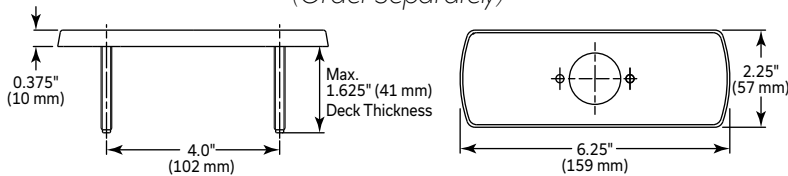

Spout Assemblies

Spout/Outlet	A		C		L	
	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
Variation #8 - (R2) Outlets #2, 3, 4 & 5	4.5	114	14.0	356	9.25	235
Variation #8 - (R2) Outlet #6 & 7					N/A	N/A
Variation #9 - (R4) Outlets #2, 3, 4 & 5	6.0	152	13.875	352	8.375	213
Variation #9 - (R4) Outlet #6 & 7					N/A	N/A
Optional Spout R7 - Outlets #2, 3, 4 & 5	9.0	229	16.25	413	9.125	232

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

▲ Designate Proper Finish Suffix.

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).

Flow rates - Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277

DSP-25C, Rev. G

Configuration des modèles

25C3 8 27 - R7

Variation

- 8 - Bec col de cygne de 4,5 po (114 mm)
- 9 - Bec col de cygne de 6,0 po (152 mm)

Sortie

- *2 - Laminare à l'épreuve du vandalisme - 1,5 gal./min (5,7 L/min)
- *3 - Jet à l'épreuve du vandalisme - 1,5 gal./min (5,7 L/min)
- *4 - Aérateur standard - 1,5 gal./min (5,7 L/min)
- *5 - Jet résistante au vandalisme - 0,5 gal./min (1,9 L/min)
- *6 - Laminare à extrémité lisse - 1,5 gal./min (5,7 L/min)
- *7 - Laminare à extrémité lisse - 1,0 gal./min (3,8 L/min)

Poignée

- 7 - Poignées de type levier 2,5 po (64 mm)

Options

- R# - Col de cygne en option : (dimensions du bec)
- R7 - longueur : 9,0 po (229 mm), hauteur : 16,25 po (413 mm)

AVIS

Les configurations varient, voir le tableau à la page suivante pour la disponibilité.

* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.

Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

Spécification

- Robinet mitigeur d'évier à tige unique en laiton moulé chromé à deux poignées
- Goupille de verrouillage anti-rotation incorporée
- Ensemble de retenue métallique
- Bec pivotant en **LAITON** ou bec col de cygne fixe ou pivotant avec **TUYAU EN LAITON** de 3/8 po IPS
- Poignées métalliques à code de couleur, avec vis à l'épreuve du vandalisme
- **Cartouches - CER-TECK[™]** - Structure de céramique 1/4 de tour ou
- Conçu pour des cycles de désinfection de routine à 180 °F (82 °C) jusqu'à 30 minutes

AVIS

Becs pivotants offerts en option - pour des spécifications détaillées, se reporter au DSP-R/SF.

25C3 8 27



Modèles offerts		Variations	
		8	9
		Bec col de cygne(R2) longueur - 4,5 po (114 mm), hauteur - 14,0 po (356 mm)	Bec col de cygne(R4) longueur - 6,0 po (152 mm), hauteur - 13,875 po (352mm)
Poignées à levier antivandalisme 2,5 po (64 mm) 		25C3827*	25C3927*
		25C3837*	25C3937*
		25C3847*	25C3937-R7*
		25C3857	25C3947*
		25C3867*	25C3947-R7*
		25C3877*	

Conforme à

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Indique la conformité à la norme ICC / ANSI A117.1
- Options de sortie 2, 3, 4, 6 et 7 homologuées WaterSense[™] de l'EP
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur Q ≤ 1 selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable - Effets sur la santé

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

WaterSense[™] est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).

Débits - Max. 80 psi (552 kPa), min. 45 psi (310 kPa).

Approbation de l'ingénieur / de l'architecte





Modèle spécifié :

Approbation :

Date:

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277

DSP-25C, Rev. G

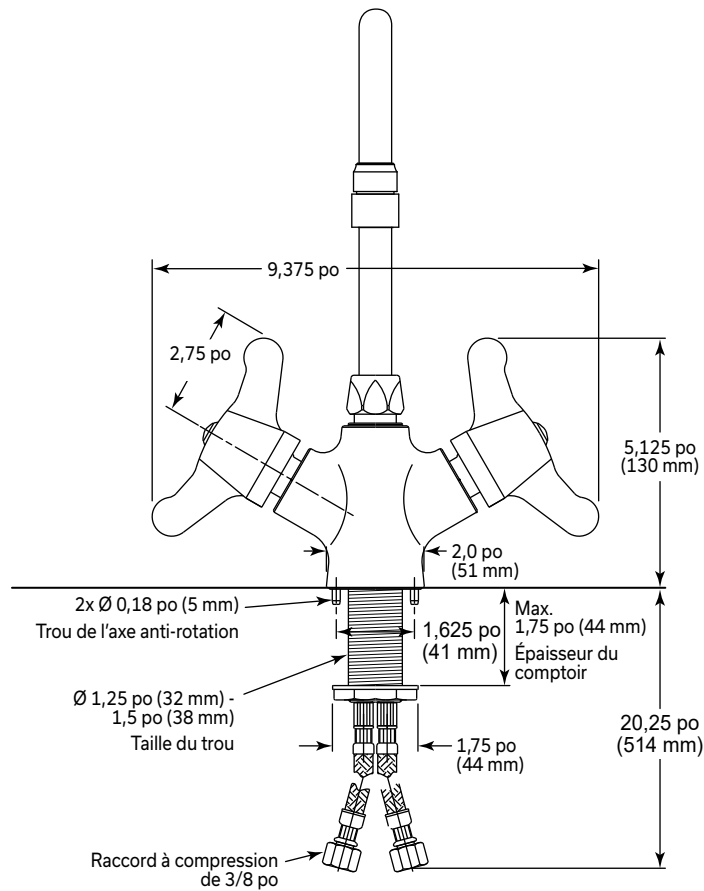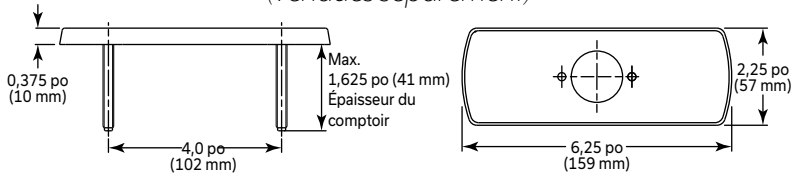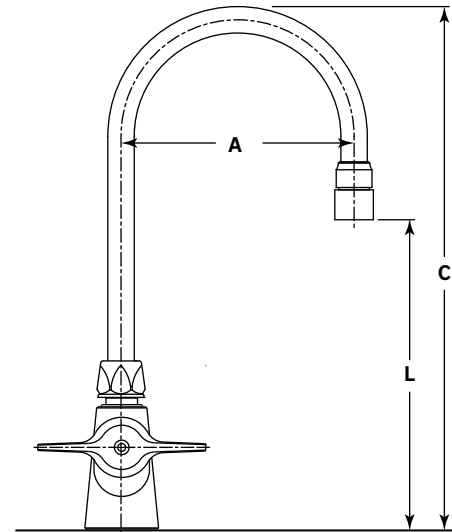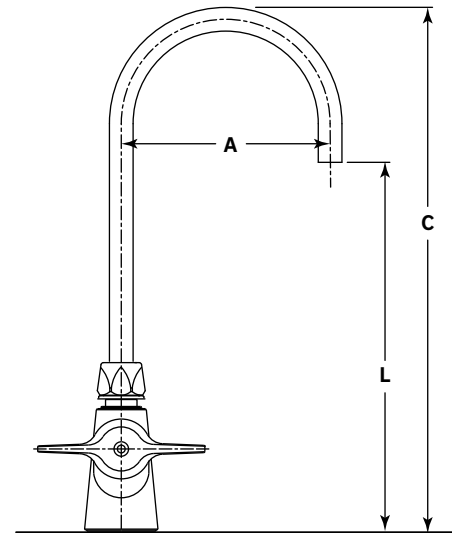
Plaque de finition de 4,0 po (102 mm)
(vendues séparément)

Becs col de cygne
Sorties #2, 3, 4, 5

Sorties #6, 7

Ensembles de bec

Bec/Sortie	A		C		L	
	po	mm	po	mm	po	mm
Variation no 8 - (R2) Sorties no 2, 3, 4 et 5	4,5	114	14,0	356	9,25	235
Variation no 8 - (R2) Sorties no 6 et 7					N/A	N/A
Variation no 9 - (R4) Sorties no 2, 3, 4 et 5	6,0	152	13,875	352	8,375	213
Variation no 9 - (R4) Sorties no 6 et 7					N/A	N/A
Bec en option R7 - Sorties no 2, 3, 4 et 5	9,0	229	16,25	413	9,125	232

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

WaterSense[™] est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).

Débits - Max. 80 psi (552 kPa), min. 45 psi (310 kPa).

© 2026 Masco Canada Limited
 350 South Edgeware Road
 St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
 1-800-387-8277

DSP-25C, Rev. G