

Model Configurations

27 C1122 - LS

Cartridge

- C** - CER-TECK®
- T** - TUF-TECK®

Variation

- 1** - 8.0" (203 mm) Wallform spout
- 2** - 8.0" (203 mm) Tubular spout
- 9** - 6.0" (152 mm) Gooseneck spout

Outlet

- 2** - Vandal resistant laminar outlet
1.5 gpm (5.7 L/min)
- 3** - Vandal resistant aerator
1.5 gpm (5.7 L/min)
- 4** - Standard aerator outlet
1.5 gpm (5.7 L/min)
- 5** - Vandal resistant spray outlet
0.5 gpm (1.9 L/min)
- 6** - Smooth end laminar
1.5 gpm (5.7 L/min)
- 7** - Smooth end laminar
1.0 gpm (3.8 L/min)

Options

- LS** - 120° Limited swing gooseneck
- TI** - Handle temperature indicators "H" (red), "C" (blue)
- R#** - Optional gooseneck spouts:
(spout dimensions)
 - R2** - 4.5" (114 mm) long, 11.75" (298 mm) high
 - R5** - 6.0" (152 mm) long, 13.25" (337 mm) high
 - R6** - 6.0" (152 mm) long, 14.875" (378 mm) high
 - R7** - 9.0" (229 mm) long, 13.875" (352 mm) high
- S#** - Optional swing spouts:
(spout dimensions)
 - S7** - 11.0" (279 mm) Tubular

Side Spray

- 1** - With hose and spray
- 2** - Without hose and spray

NOTICE Configurations vary, see table on next page for availability.

Handle

- 2** - Hooded blade 4.0" (102 mm)
- 3** - Hooded lever 3.0" (76 mm)
- 4** - Blade with sanitary hood 4.0" (102 mm)
- 5** - Wrist with sanitary hood 6.0" (152 mm)

Specification

- Below deckmount sink faucet
- 8.0" (203 mm) centers, two handle
- Polished chrome-plated finish trim
- CAST BRASS bodies
- BRASS swing spout or 3/8" IPS BRASS PIPE Rigid/Swivel Gooseneck Spout
- Metal hold-down package
- Color indexed metal handles with vandal resistant screws
- **Cartridges**
 - CER-TECK® - 1/4 turn ceramic structures or
 - TUF-TECK® - Compression structures
- **Side Spray**
 - **27C1** - With hose and spray
 - **27C2 & 27T2** - Without hose and spray

Optional Features

- **"LS"** - Signifies 120° Limited Swing. Available on selected models.
- **"TI"** - Signifies handle temperature indicators "H" (red), "C" (blue). Available on selected models.

NOTICE

- **Optional Rigid/Swivel & Limited Swing Spouts** - see DSP-R/S for detailed specification.
- **For Optional Swing Spouts** - see DSP-S/S for detailed specification.



Available Models	Variations				
	1 Wallform Spout (S2) 8.0" (203 mm)	2 Tubular Spout (S5) 8.0" (203 mm)	9 Gooseneck Spout (R4) 6.0" (152 mm) long, 11.625" (295 mm) high		
Handle					
2 Hooded Blade 4.0" (102 mm)	27C2122 27C2142	27C2222 27C2232 27C2232-S7 27C2242	27C2922 27C2922-LS 27C2922-R7 27C2932 27C2932-R7	27C2942 27C2942-LS 27C2942-LS-TI 27C2942-R5 27C2942-R7	27C2952 27C2952-R7 27C2962-R7 27C2972 27C2972-R7
3 Hooded Lever 3.0" (76 mm)	27C2123 27C2143	27C1233 27C2233 27C2243 27C2243-TI 27C2253	27C1933 27C2923 27C2933 27C2933-LS 27C2933-R7	27C2943 27C2943-LS-TI 27C2943-R7 27C2953-LS-TI 27C2973	
4 Blade with Sanitary Hood 4.0" (102 mm)	27C2124 27C2144	27C1234 27C2224 27C2234 27C2244	27C1934 27C2924 27C2924-LS-TI 27C2924-R2TI 27C2924-R5 27C2924-R7 27C2924-TI 27C2934 27C2934-LS	27C2934-R2 27C2934-R7 27C2944 27C2944-LS 27C2944-LS-TI 27C2944-R7 27C2954 27C2954-R6 27C2954-R7 27C2964	27C2964-R2 27C2964-R7 27C2974 27C2974-R7 27C2974-TI 27T2924 27T2934 27T2944
5 Wrist with Sanitary Hood 6.0" (152 mm)		27C2245	27C2935 27C2945-R7 27C2955 27C2975 27T2945		
NOTICE - Suffix "TI" signifies handle temperature indicators "H" (red), "C" (blue). Available on selected models. - Suffix "LS" signifies 120° Limited Swing. Available on selected models.					

Complies With

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
-  Indicates compliance to ICC / ANSI A117.1
-  Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components - Health Effects

(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals.)

Engineer/Architect Approval

Model Specified:

Approval:





Date:

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm).
Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)



DSP-27C2, Rev. K

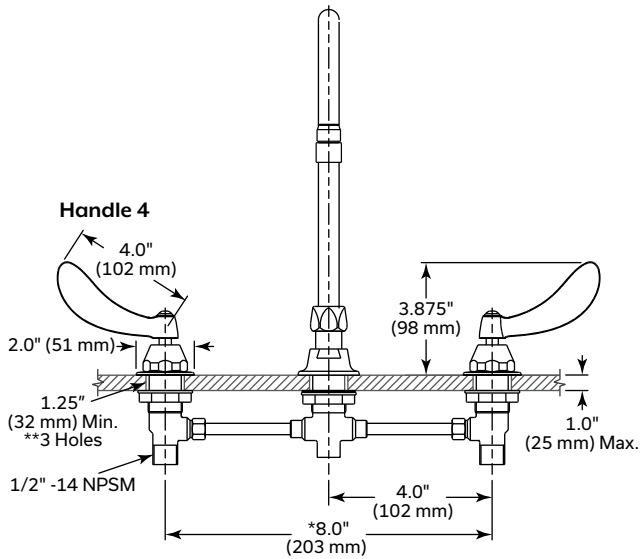


NOTICE

- * Can be cut in field to 4.0" (102 mm) min. inlet for 3/8" or 1/2" flexible riser or 1/2"-14 NPSM coupling nut (not supplied)
- ** Spout hole 1.5" (38 mm) maximum diameter


Gooseneck Spouts

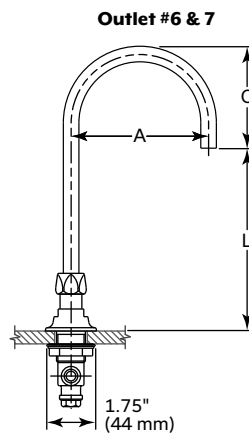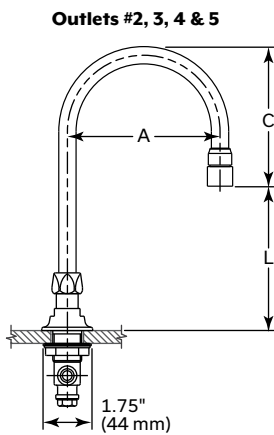

Swing Spouts

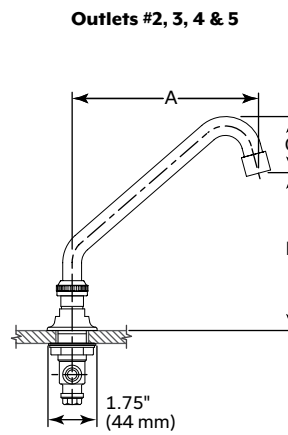

Side Spray
(27C1 only)



Spout Dimensions

Variation	Spout Type/Outlet	"A"		"C"		"L"	
		in.	mm	in.	mm	in.	mm
1	S2 - 8.0" (203 mm) Wallform Spout/Outlets #2, 3, 4 & 5	8.125	206	1.25	32	5.5	140
2	S5 - 8.0" (203 mm) Tubular Spout/Outlets #2, 3, 4 & 5	8.375	213	2.5	64	6.5	165
Optional	S7 - 8.0" (203 mm) Tubular Spout/Outlets #2, 3, 4 & 5	12.125	308	2.5	64	4.5	114
9	R4 - Gooseneck Spout/Outlets #2, 3, 4 & 5	6.0	152	5.5	140	6.375	162
	R4 - Smooth End Gooseneck Spout/Outlet #6 & 7			4.5	114	7.25	184
Optional	R2 - Gooseneck Spout/Outlets #2, 3, 4 & 5	4.5	114	5.0	127	7.0	179
	R2 - Smooth End Gooseneck Spout/Outlet #6 & 7			3.75	95	8.125	206
	R5 - Gooseneck Spout/Outlets #2, 3, 4 & 5	6.0	152	5.5	140	8.0	203
	R5 - Smooth End Gooseneck Spout/Outlet #6 & 7			4.5	114	9.0	229
	R6 - Gooseneck Spout/Outlets #2, 3, 4 & 5	6.0	152	5.5	140	9.625	244
	R6 - Smooth End Gooseneck Spout/Outlet #6 & 7			4.5	114	10.5	267
	R7 - Gooseneck Spout/Outlets #2, 3, 4 & 5	9.0	229	7.0	179	7.25	184
	R7 - Smooth End Gooseneck Spout/Outlet #6 & 7			6.0	152	8.375	213

Configuration des modèles **27C1122-LS**

Cartouche

- C** - CER-TECK[®]
- T** - TUF-TECK[®]

Variation

- 1** - 8,0 po (203 mm) Bec Wallform pivotant
- 2** - 8,0 po (203 mm) Bec tubulaire
- 9** - 6,0 po (152 mm) Bec col de cygne

Sortie

- 2** - Sortie laminaire à l'épreuve du vandalisme 1,5 gpm (5,7 L/min)
- 3** - Aérateur à l'épreuve du vandalisme 1,5 gpm (5,7 L/min)
- 4** - Aérateur standard 1,5 gpm (5,7 L/min)
- 5** - Sortie de jet à l'épreuve du vandalisme 0,5 gpm (1,9 L/min)
- 6** - Bout lisse, sortie laminaire 1,5 gpm (5,7 L/min)
- 7** - Bout lisse, sortie laminaire 1,0 gpm (3,8 L/min)

Options

- LS** - Bec col de cygne à pivotement limité de 120°
- TI** - Indicateur de température sur la poignée (rouge=chaud, bleu = froid)
- R#** - Col de cygne en option : (dimensions du bec)
 - R2** - longueur : 4,5 po (114 mm), hauteur 11,75 po (298 mm)
 - R5** - longueur : 6 po (152 mm), hauteur 13,25 po (337 mm)
 - R6** - longueur : 6 po (152 mm), hauteur 14,875 po (378 mm)
 - R7** - longueur : 9 po (229 mm), hauteur 13,875 po (352 mm)
- S#** - Col de cygne en option : (dimensions du bec)
 - S7** - Bec tubulaire 11 po (279 mm)

Douchette sur le côté

- 1** - Avec boyau et douchette
- 2** - Sans boyau et douchette

AVIS Les configurations varient, voir le tableau à la page suivante pour la disponibilité.

Spécification

- Robinet d'évier installé sous plan
- 8,0 po (203 mm) centre, à deux poignées
- Garniture finie chrome poli
- Corps en laiton moulé
- Bec pivotant en laiton ou bec col de cygne rigide/ pivotant avec tuyau en laiton IPS 3/8 po
- Ensemble de retenue métallique
- Poignées métalliques à code de couleur, avec vis à l'épreuve du vandalisme

Cartouches

- **CER-TECK^{MD}** - Structure de céramique 1/4 de tour ou
- **TUF-TECK^{MD}** - Cartouche à compression

Douchette sur le côté

- **27C1** - Avec boyau et douchette
- **27C2 & 27T2** - Sans boyau et douchette

Optional Features

- « **LS** » - Signifie le bec col de cygne à pivotement limité à 120°. Offert sur certains modèles.
- « **TI** » - Signifie les indicateurs de température sur la poignée (rouge = chaud, bleu = froid). Offert sur certains modèles.

AVIS

- **Becs pivotants offerts en option** - pour des spécifications détaillées, se reporter au DSP-R/SF.
- **Becs pivotants offerts en option** - pour des spécifications détaillées, se reporter au DSP-S/SF.



Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

DSP-27C2, Rev. K

Modèles offerts	Variations				
	1 Bec wallform pivotant (S2) 8,0 po (203 mm)	2 Bec tubulaire (S5) 8,0 po (203 mm)	9 Bec col de cygne(R4) longueur - 6,0 po (152 mm), hauteur - 11,625 po (295 mm)		
2 Lame à capuchon 4,0 po (102 mm)	27C2122 27C2142	27C2222 27C2232 27C2232-S7 27C2242	27C2922 27C2922-LS 27C2922-R7 27C2932 27C2932-R7	27C2942 27C2942-LS 27C2942-LS-TI 27C2942-R5 27C2942-R7	27C2952 27C2952-R7 27C2962-R7 27C2972 27C2972-R7
3 Lever à capuchon 3,0 po (76 mm)	27C2123 27C2143	27C1233 27C2233 27C2243 27C2243-TI 27C2253	27C1933 27C2923 27C2933 27C2933-LS 27C2933-R7	27C2943 27C2943-LS-TI 27C2943-R7 27C2953-LS-TI 27C2973	
4 Lame avec capuchon sanitaire 4,0 po (102 mm)	27C2124 27C2144	27C1234 27C2224 27C2234 27C2244	27C1934 27C2924 27C2924-LS-TI 27C2924-R2TI 27C2924-R5 27C2924-R7 27C2924-TI 27C2934 27C2934-LS	27C2934-R2 27C2934-R7 27C2944 27C2944-LS 27C2944-LS-TI 27C2944-R7 27C2954 27C2954-R6 27C2954-R7 27C2964	27C2964-R2 27C2964-R7 27C2974 27C2974-R7 27C2974-TI 27T2924 27T2934 27T2944
5 Coudée avec capuchon sanitaire 6,0 po (152 mm)		27C2245	27C2935 27C2945-R7 27C2955 27C2975 27T2945		

- AVIS**
- Le suffixe « -TI » signifie les indicateurs de température sur la poignée (rouge = chaud, bleu = froid). Offert sur certains modèles.
 - Le suffixe « -LS » signifie le bec col de cygne à pivotement limité à 120°. Offert sur certains modèles.

Conforme à

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
-  Indique la conformité à la norme ICC / ANSI A117.1
-  Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur $Q \leq 1$ selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable - Effets sur la santé.

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Approbation de l'ingénieur / de l'architecte





Modèle spécifié :

Approbation :





Date:

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277

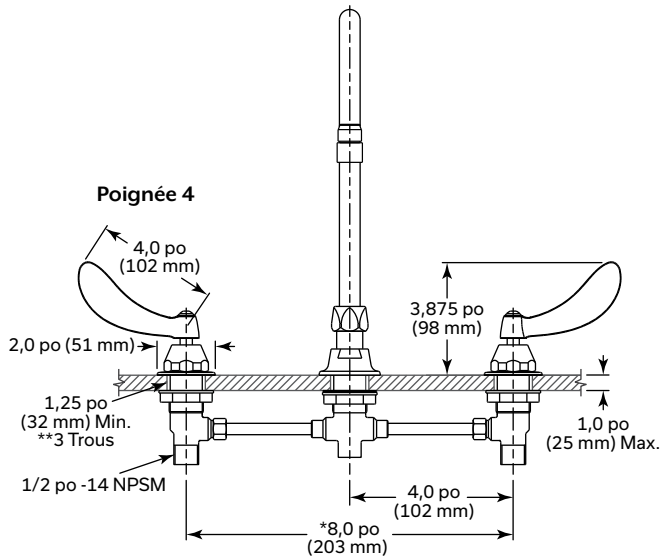
Poignée 2

Poignée 3

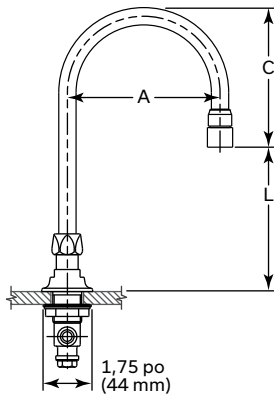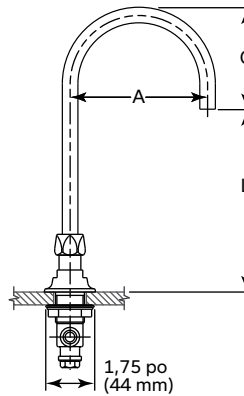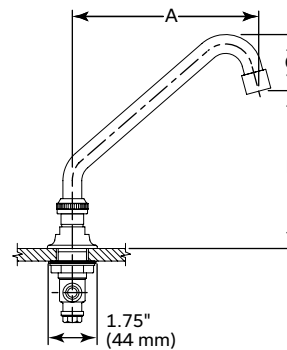Poignée 5

AVIS

- * Peut être taillé sur place à 4,0 po (102 mm) minimum entrée pour montée flexible de 0,375 po ou 0,5 po ou écrou-raccord de 1/2 po-14 npsm (non compris)
- ** Orifice du bec à diamètre maximum de 1,5 po (38 mm).

Bec col de cygne
Sorties n° 2, 3, 4 & 5

Sorties n° 6 et 7

Bec coulé
Sorties n° 2, 3, 4 et 5

Douchette latérale
(27C1 uniquement)

Dimensions du bec

Variation	Bec/Sortie	« A »		« C »		« L »	
		po	mm	po	mm	po	mm
1	S2 - Bec wallform de 8,0 po (203 mm)/Sorties n° 2, 3, 4 et 5	8.125	206	1.25	32	5.5	140
2	S5 - Bec tubulaire de 8,0 po (203 mm)/Sorties n° 2, 3, 4 et 5	8.375	213	2.5	64	6.5	165
Optional	S7 - Bec tubulaire de 8,0 po (203 mm)/Sorties n° 2, 3, 4 et 5	12.125	308	2.5	64	4.5	114
9	R4 - Bec col de cygne/Sorties n° 2, 3, 4 et 5	6.0	152	5.5	140	6.375	162
	R4 - Bec col de cygne avec extrémité lisse/Sorties n° 6 et 7			4.5	114	7.25	184
Optional	R2 - Bec col de cygne/Sorties n° 2, 3, 4 et 5	4.5	114	5.0	127	7.0	179
	R2 - Bec col de cygne avec extrémité lisse/Sorties n° 6 et 7			3.75	95	8.125	206
	R5 - Bec col de cygne/Sorties n° 2, 3, 4 et 5	6.0	152	5.5	140	8.0	203
	R5 - Bec col de cygne avec extrémité lisse/Sorties n° 6 et 7			4.5	114	9.0	229
	R6 - Bec col de cygne/Sorties n° 2, 3, 4 et 5	6.0	152	5.5	140	9.625	244
	R6 - Bec col de cygne avec extrémité lisse/Sorties n° 6 et 7			4.5	114	10.5	267
	R7 - Bec col de cygne/Sorties n° 2, 3, 4 et 5	9.0	229	7.0	179	7.25	184
	R7 - Bec col de cygne avec extrémité lisse/Sorties n° 6 et 7			6.0	152	8.375	213

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
 350 South Edgeware Road
 St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
 1-800-387-8277

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
 Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

DSP-27C2, Rev. K