


## Model Configurations



## Specification:

- Flow Rate Options:**
  - 1.0 gpm (3.8 L/min)
  - 0.5 gpm (1.9 L/min)
  - 0.35 gpm (1.3 L/min)
- Spray Type:**
  - Laminar
  - Aerated
  - Mikado® Spray
- Spout Type:** High Arc Spout
- Sensor Type:** Proximity® (Both Faucet and Soap System)
- Mounting Type:** Single Hole
- Power Supply:**
  - Hardwire Operated (24 VAC) - (requires transformer - ordered separately)
  - Battery Operated - (8 'D' cell batteries included)
- Temperature Mixer:** Below Deck Thermostatic Mixing Valve (sold separately)
- Finish (Both Faucet and Soap System):**
  - Chrome
  - Stainless Steel
  - Matte Black
  - Champagne Bronze®
- Factory Default Timeout:** 45 seconds

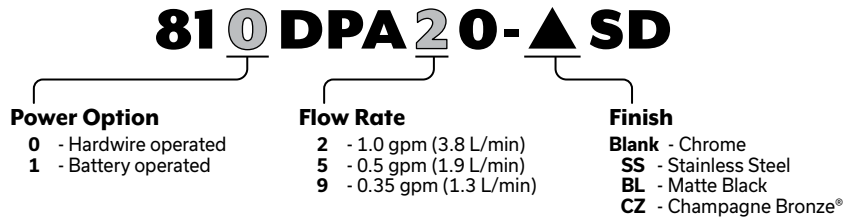

Available Models		Hardwire Operated	Battery operated
<b>Flow Rates</b>	2 1.0 gpm (3.8 L/min) <i>Laminar, Aerated and Spray</i>	810DPA20-▲SD	811DPA20-▲SD
	5 0.5 gpm (1.9 L/min) <i>Laminar, Aerated and Spray</i>	810DPA50-▲SD	811DPA50-▲SD
	9 0.35 gpm (1.3 L/min) <i>Laminar, Aerated and Spray</i>	810DPA90-▲SD	811DPA90-▲SD

## Complies with

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Indicates compliance to ICC / ANSI A117.1
- EPA WaterSense® listed - Outlet Option 2
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content Regulations

Engineer/Architect Approval	
Model Specified:	
Approval:	Date:

(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

▲ Designate Proper Finish Suffix.

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).

Flow rates - Max. 60 psi (414 kPa).

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada  
1-800-387-8277

## Features

- Vandal resistant Laminar, Aerated, and Mikado® Spray outlets included
- Solenoid & Controller in surface mount control box – supplied as complete product
- Metal hold-down package
- Valve has easy accessible filter screen
- Single tempered water supply (*Mixing valve required - order separately*)
- Four adjustable soap dispense volumes in both foam and liquid mode
- Above deck priming and cleaning mode (*Electronic Soap System*)
- Easy accessible soap fill port
- No visible sensor, the spout is the sensor
- Foam and liquid soap options

### ⚠ CAUTION

- Sources of electrical noise can interfere with the capacitive sensing field and may affect proper unit operation. Potential sources could include deck-mounted hand dryers, instant water heaters, or other nearby electrical devices.
- **“Electrically conductive materials”** refer to metallic sinks, counters, drainage and other metallic hardware. **Some man-made solid surface counter-tops** could also include conductive materials.
- To be used with standard liquid soap with a maximum viscosity of 2,800 cPs.
- Not intended for thick lotions, scrubs, soaps with beads or pumice, or alcohol-based hand sanitizers.

## Operation

### Hardwire Operated

- Plug in adapter included in all optional Hardwire installation for ease of installation
- Hands free operation (Both Faucet and Electronic Hand Soap System)
- Adjustable sensing range and timeout for both faucet and soap spout
- Adjustable auto water shut off feature. Factory set to 45 seconds
- Metering mode with selectable flow times of 7 seconds to 4 minutes, factory set off
- Periodic rinse feature, time adjustable in 6 hour increments up to 2 days. Selectable rinsing lengths from 10 to 180 seconds. Factory set to off
- Configurable maximum number of soap activations
- Maintenance/Cleaning Mode: Allows for a 20, (40 – Default) or 60 second deactivation for maintenance or cleaning
- Soap sanitary purge interval (1-30 Days - Default set to off)

### Battery Operated

- Hands free operation (Both Faucet and Electronic Hand Soap System)
- Adjustable sensing range and timeout for both faucet and soap spout
- Low battery audible beep
- Adjustable auto water shut off feature. Factory set to 45 seconds
- Metering mode with selectable flow times of 7 seconds to 4 minutes, factory set off
- Periodic rinse feature, time adjustable in 6 hour increments up to 2 days. Selectable rinsing lengths from 10 to 180 seconds. Factory set to off
- Configurable maximum number of soap activations
- Maintenance/Cleaning Mode: Allows for a 20, (40 – Default) or 60 second deactivation for maintenance or cleaning
- Soap sanitary purge interval (1-30 Days - Default set to off)

### NOTICE

- Use only Delta® supplied cable sets. Using non-Delta® cables, cutting or splitting any components will void the warranty.
- Proximity® models not for use on enamel covered metal sinks or metal counter tops or metal backsplashes.
- Use 3-conductor 18 AWG power cable between transformer and hardwire converter.
- Each unit requires its own transformer. Do not connect more than 1 unit to a transformer.
- Use Delta® Commercial approved transformers.

### NOTICE

- Use only Delta® supplied cable sets. Using non-Delta® cables, cutting or splitting any components will void the warranty.
- Proximity® models not for use on enamel covered metal sinks or metal counter tops or metal backsplashes.

Accessories (Ordered Separately)	
<b>060704A</b>	Transformer - 120 to 24 VAC Class 2 20 VA ( <i>transformer for use with a maximum of one faucet &amp; soap combo unit</i> )
<b>060771A</b>	Transformer - 120 to 24 VAC Class 2 40 VA ( <i>transformer for use with a maximum of two faucet &amp; soap combo units</i> )
<b>061431A</b>	91 oz (2.7L) Soap Bottle ( <i>If a larger soap bottle is required</i> )
<b>063266A</b>	60" (152.4 cm) Plug-in Power Supply 6 VDC ( <i>To convert HW or battery to Plug-in requires a 3-pin electrical outlet</i> )
<b>R3270-MIXLF</b>	Thermostatic Mixing Valve ( <i>When mixing the water, tempered is required at point of use or point of distribution</i> )

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.


▲ Designate Proper Finish Suffix.

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).


Flow rates - Max. 60 psi (414 kPa).

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada  
1-800-387-8277


**Single Hole Faucet without Black Spacer**

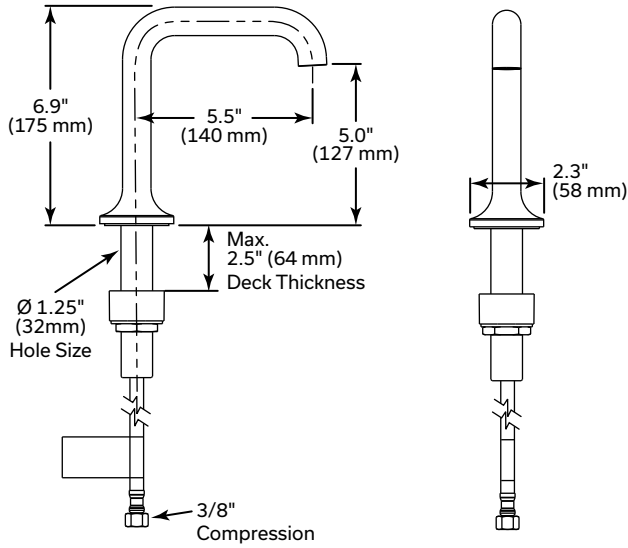


**Single Hole Faucet with Black Spacer**

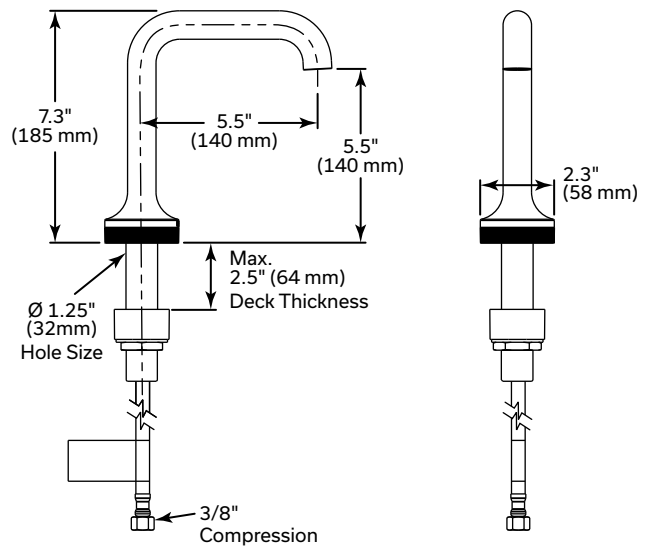

**Hand Soap without Black Spacer**

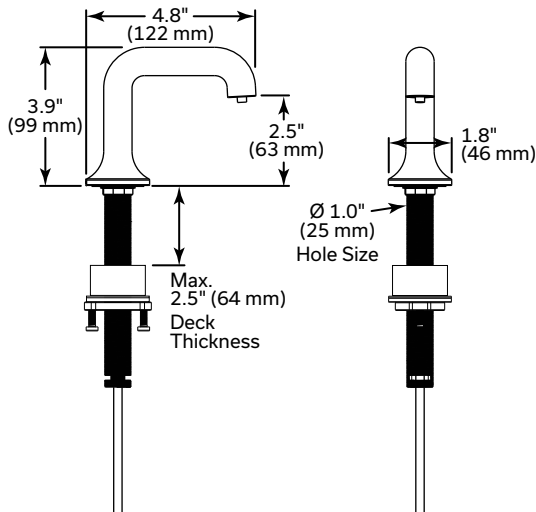

**Hand Soap with Black Spacer**

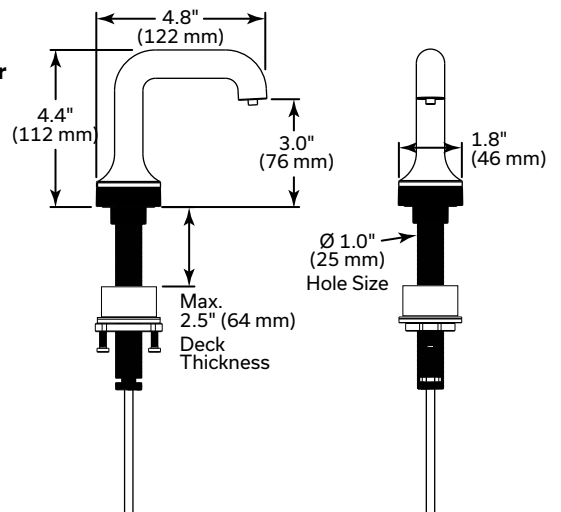

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.




WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

▲ Designate Proper Finish Suffix.


Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).

Flow rates - Max. 60 psi (414 kPa).


© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada  
1-800-387-8277

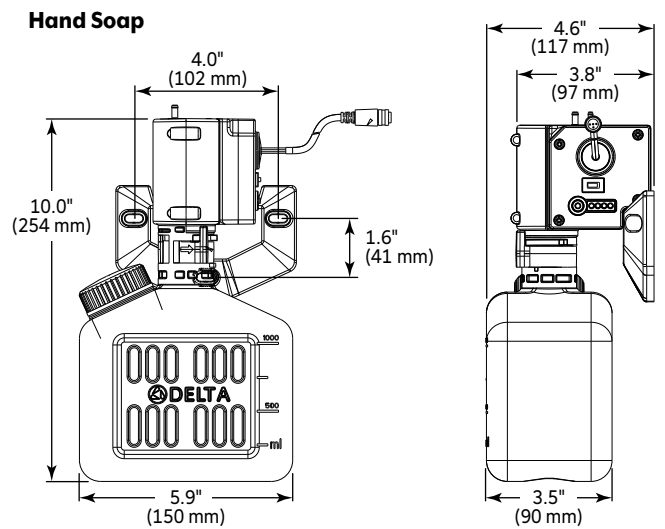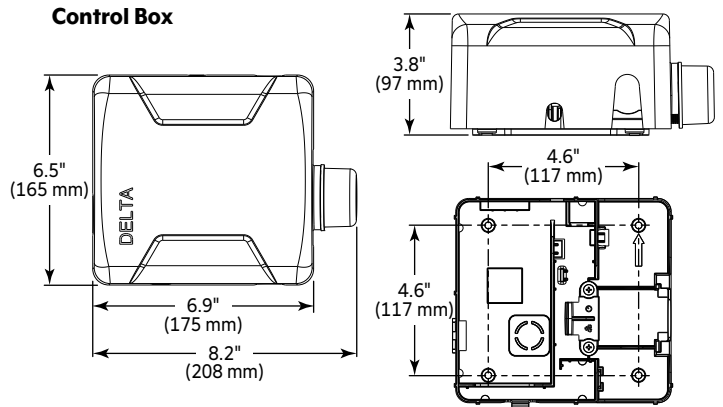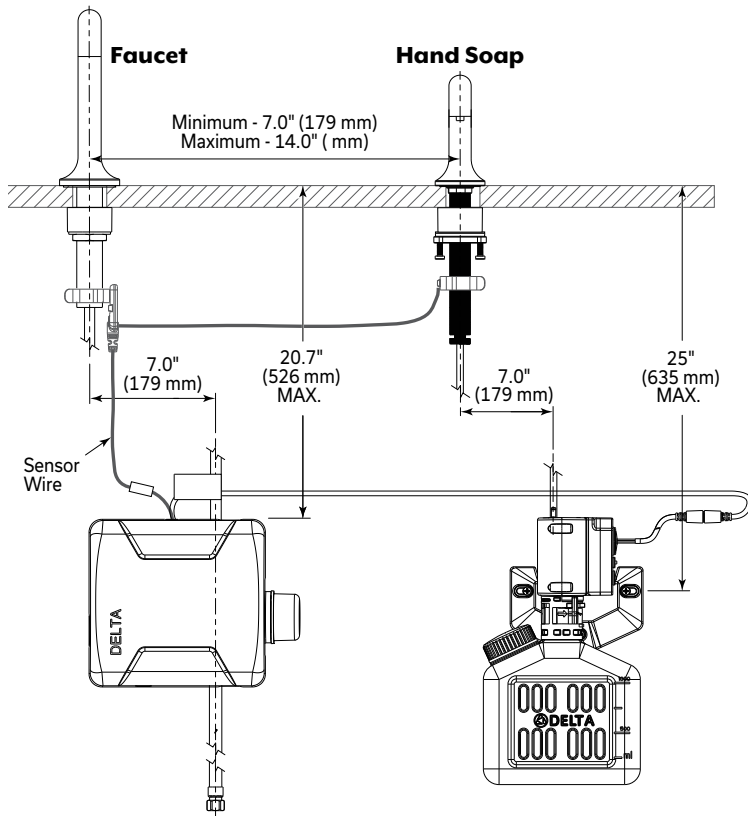


**Hardwire Operated Control Box**

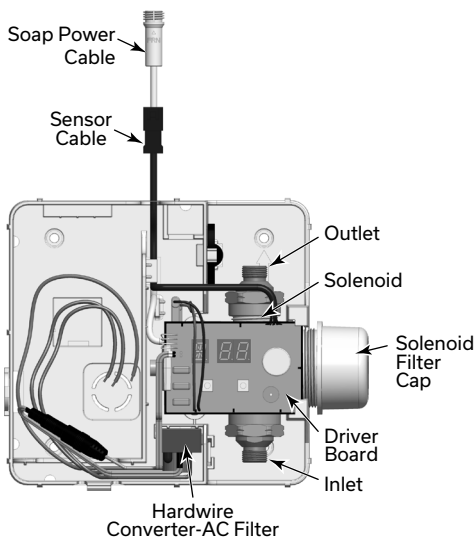

**Battery Operated Control Box**

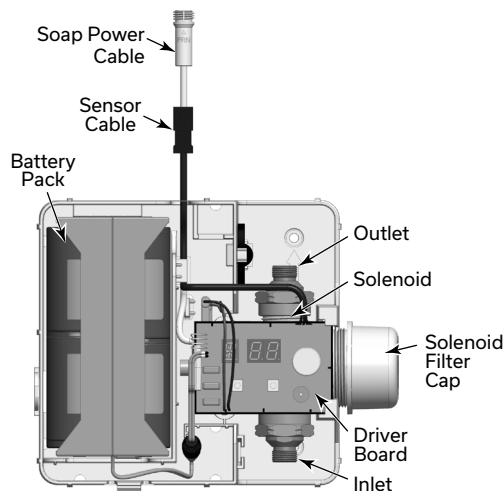

**Hand Soap**

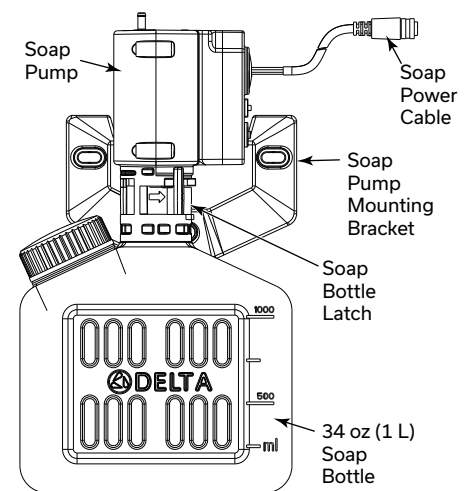

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.


▲ Designate Proper Finish Suffix.

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).

Flow rates - Max. 60 psi (414 kPa).

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada  
1-800-387-8277

### Configurations du modèle

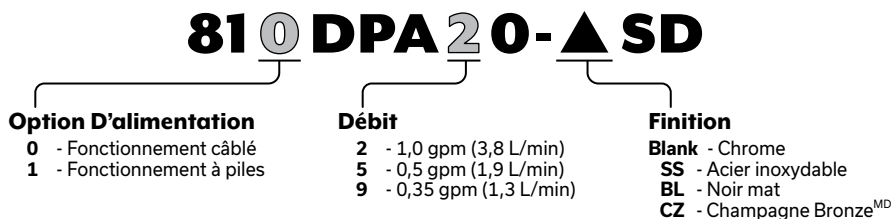

### Spécification :

- Options de débit :**
  - 1,0 gpm (3,8 L/min)
  - 0,5 gpm (1,9 L/min)
  - 0,35 gpm (1,3 L/min)
- Types de jet :**
  - Laminaire
  - Aéré
  - Mikado<sup>MD</sup>
- Type de bec :** Bec à courbe élevée
- Type de capteur :** Proximity<sup>MD</sup> (robinet et distributeur de savon)
- Type d'installation :** Monotrou
- Alimentation électrique :**
  - Fonctionnement câblé (24 VCA) (requiert un transformateur - vendu séparément)
  - Fonctionnement à piles (8 piles « D » incluses)
- Mitigeur de température :** Mitigeur thermostatique sous le comptoir (vendu séparément)
- Finis (robinet et distributeur de savon) :**
  - Chrome
  - Acier inoxydable
  - Noir mat
  - Champagne Bronze<sup>MD</sup>
- Délai d'usine par défaut :** 45 seconde



Modèles offerts		Fonctionnement câblé	Fonctionnement à piles
Débit	2 1,0 gpm (3,8 L/min) <i>Jet laminaire, Jet aéré et Jet standard</i>	810DPA20-▲SD	811DPA20-▲SD
	5 0,5 gpm (1,9 L/min) <i>Jet laminaire, Jet aéré et Jet standard</i>	810DPA50-▲SD	811DPA50-▲SD
	9 0,35 gpm (1,3 L/min) <i>Jet laminaire, Jet aéré et Jet standard</i>	810DPA90-▲SD	811DPA90-▲SD

### Conforme à

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Indique la conformité à la norme ICC / ANSI A117.1
- Listé EPA WaterSense® - Option de sortie 2
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb

### Approbation de l'ingénieur / de l'architecte

Modèle spécifié :

Approbation :

Date:

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) pour la disponibilité des produits et des options.

WaterSense<sup>®</sup> est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).

Débits - Max. 60 psi (414 kPa).

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada  
1-800-387-8277

**DSP-810DPA-SD, Rev. F**

### Caractéristiques

- Sorties de jet anti-vandalisme Laminaire, Aéré, et Mikado<sup>MD</sup> incluses
- Boîtier de commande et de solénoïde installé sur le comptoir – fourni en tant que produit complet
- Ensemble de retenue métallique
- Soupape dotée d'un filtre facilement accessible
- Alimentation en eau tempérée unique (*Mitigeur requis - vendu séparément*)
- Quatre débits de savon réglables en mode mousse et en mode liquide
- Mode d'amorçage et de nettoyage au-dessus du comptoir (*distributeur de savon électronique*)
- Ouverture de remplissage du savon facilement accessible
- Pas de capteur visible, le bec agit comme capteur
- Options de savon mousseux et liquide

### ⚠ ATTENTION

- Les sources de bruit électrique peuvent perturber le champ de détection capacitif et affecter le bon fonctionnement de l'appareil. Parmi les sources potentielles, on peut citer les sèche-mains fixés au mur, les chauffe-eau instantanés, ou tout autre appareil électrique situé à proximité.
- Les « matériaux conducteurs d'électricité » désignent les éviers, comptoirs, systèmes de drainage et autres accessoires métalliques sont conducteurs. Certains comptoirs faits de matière composite peuvent également avoir des propriétés conductrices.
- À utiliser avec du savon liquide standard d'une viscosité maximale de 2 800 cPs
- Non prévus pour les lotions épaisses, les savons de gommage, les savons avec microbilles ou pierre ponce, ni pour les désinfectants pour les mains à base d'alcool.

### Fonctionnement

#### Fonctionnement câblé

- Adaptateur de prise inclus dans toutes les installations câblées en option pour faciliter l'installation
- Fonctionnement mains libres (robinet et distributeur de savon électronique)
- Portée de détection et fonction de temporisation réglable pour le bec du robinet et du distributeur de savon
- Fonction réglable d'arrêt automatique de l'eau. Réglée en usine à 45 secondes.
- Mode de dosage avec sélection d'une durée de débit de 7 secondes à 4 minutes, réglé en usine sur arrêt.
- Fonction de rinçage périodique, heure réglable par incréments de 6 heures jusqu'à 2 jours Sélection de la durée de rinçage de 10 à 180 secondes. Réglage d'usine - Arrêt
- Nombre maximum d'activations du savon configurable
- Mode entretien/nettoyage : Alloue 20, (40 – par défaut) ou 60 secondes de désactivation pour l'entretien ou le nettoyage
- Intervalle de purge sanitaire du savon (1 à 30 jours – réglé par défaut à Arrêt)

### AVIS

- Utilisez uniquement les jeux de câbles Delta<sup>MD</sup> fournis L'utilisation d'autres câbles que ceux de Delta<sup>MD</sup>, le découpage ou la division de tout composant annuleront la garantie.
- Les modèles Proximity<sup>MD</sup> ne doivent pas être utilisés sur des éviers en métal recouvert d'émail ou sur des comptoirs ou dossierers métalliques.
- Utilisez un fil à 3 conducteurs de 18 AWG pour toutes les connexions électriques.
- Chaque unité requiert son propre transformateur. Brancher une (1) seule unité à chaque transformateur.
- Utilisez un transformateur approuvé par Delta<sup>MD</sup> Commercial.

#### Fonctionnement à piles

- Fonctionnement mains libres (robinet et distributeur de savon électronique)
- Portée de détection et fonction de temporisation réglable pour le bec du robinet et du distributeur de savon
- Signal sonore de piles faibles
- Fonction réglable d'arrêt automatique de l'eau. Réglée en usine à 45 secondes.
- Mode de dosage avec sélection d'une durée de débit de 7 secondes à 4 minutes, réglé en usine sur arrêt.
- Fonction de rinçage périodique, heure réglable par incréments de 6 heures jusqu'à 2 jours Sélection de la durée de rinçage de 10 à 180 secondes. Réglage d'usine - Arrêt
- Nombre maximum d'activations du savon configurable
- Mode entretien/nettoyage : Alloue 20, (40 – par défaut) ou 60 secondes de désactivation pour l'entretien ou le nettoyage
- Intervalle de purge sanitaire du savon (1 à 30 jours – réglé par défaut à Arrêt)

### AVIS

- Utilisez uniquement les jeux de câbles Delta<sup>MD</sup> fournis L'utilisation d'autres câbles que ceux de Delta<sup>MD</sup>, le découpage ou la division de tout composant annuleront la garantie.
- Les modèles Proximity<sup>MD</sup> ne doivent pas être utilisés sur des éviers en métal recouvert d'émail ou sur des comptoirs ou dossierers métalliques.

### Accessoires (vendus séparément)

<b>060704A</b>	Transformateur - 120 à 24 VCA Classe 2 20 VA ( <i>Transformateur pour utilisation avec un maximum d'un robinet combiné à un distributeur de savon.</i> )
<b>060771A</b>	Transformateur - 120 à 24 VCA Classe 2 40 VA ( <i>Transformateur pour utilisation avec un maximum d'un robinet combiné à un distributeur de savon.</i> )
<b>061431A</b>	Bouteille de savon 91 oz (2,7 L) ( <i>Si une bouteille de savon plus grosse est nécessaire</i> )
<b>063266A</b>	Bloc d'alimentation enfichable de 60 po (152,4 cm), 6 V CC ( <i>pour passer d'une alimentation par câble ou par batterie à une alimentation enfichable, une prise électrique à 3 broches est nécessaire</i> )
<b>R3270-MIXLF</b>	Mitigeur thermostatique ( <i>Lors du mélange de l'eau, un tempérage est nécessaire au point d'utilisation ou au point de distribution.</i> )

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) pour la disponibilité des produits et des options.

WaterSense<sup>MD</sup> est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.


▲ Désigne le suffixe approprié de la finition.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).


Débits - Max. 60 psi (414 kPa).

© 2026 Masco Canada Limited  
 350 South Edgeware Road  
 St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada  
 1-800-387-8277


#### Trou unique sans cale d'espacement noire

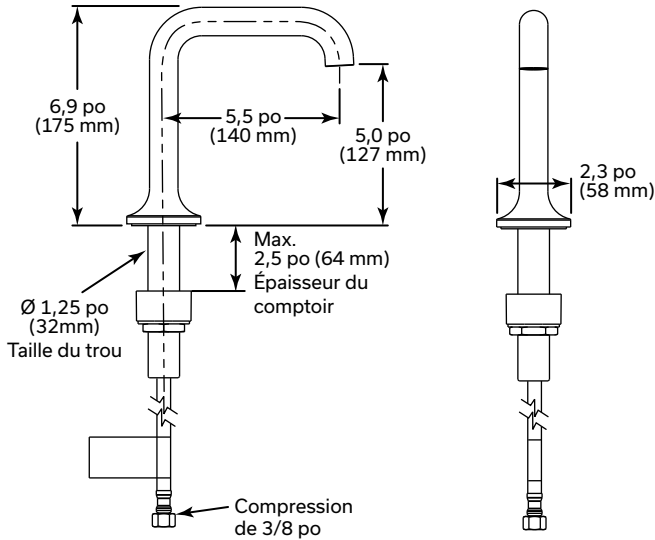


#### Trou unique avec cale d'espacement noire

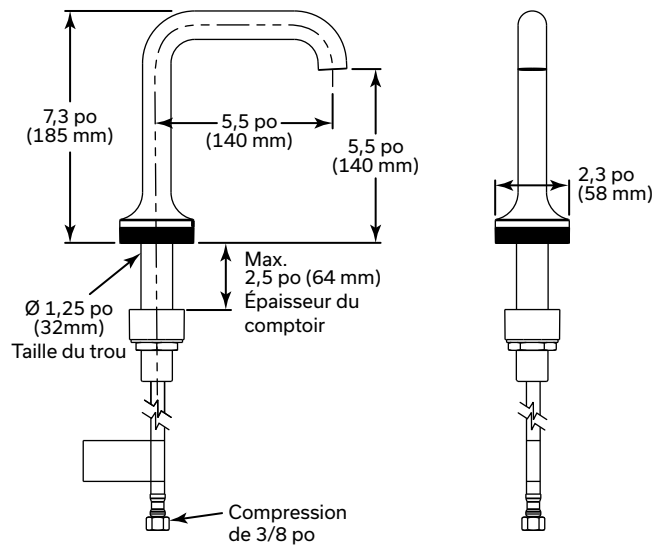

#### Distributeur de savon à mains sans cale d'espacement noire

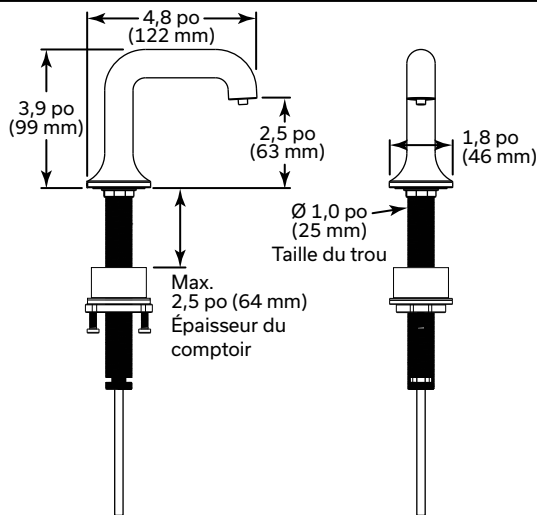




#### Distributeur de savon à mains avec cale d'espacement noire

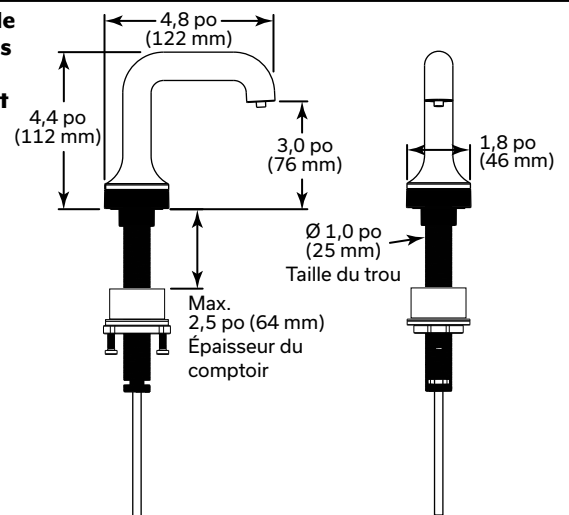

# Série design Architectural<sup>MC</sup> - Driftex<sup>MC</sup>

## Combinaison robinet/distributeur de savon




### Proximity<sup>MD</sup>

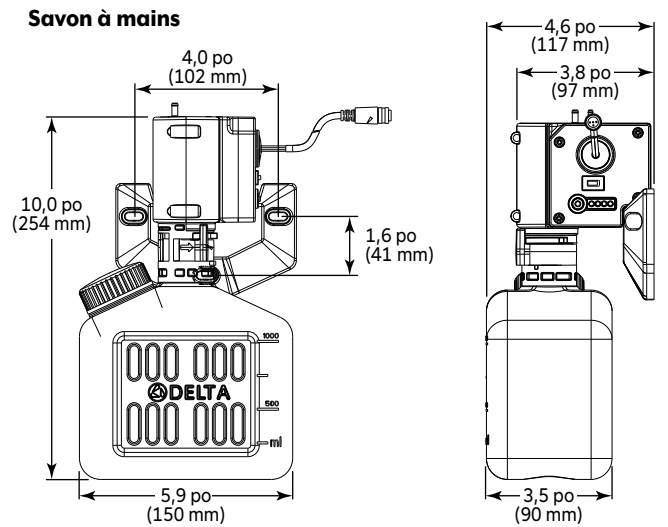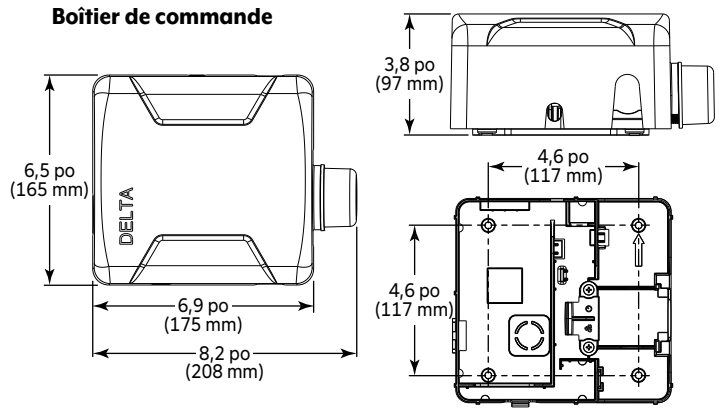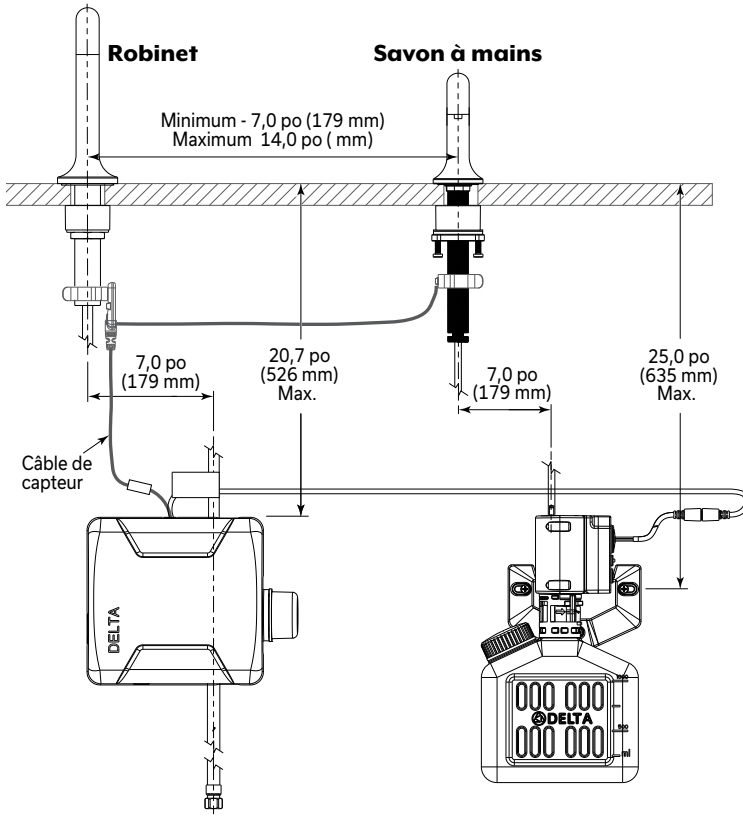

**Boîtier de commande à fonctionnement câblé**

**Boîtier de commande à fonctionnement à piles**

**Savon à mains**

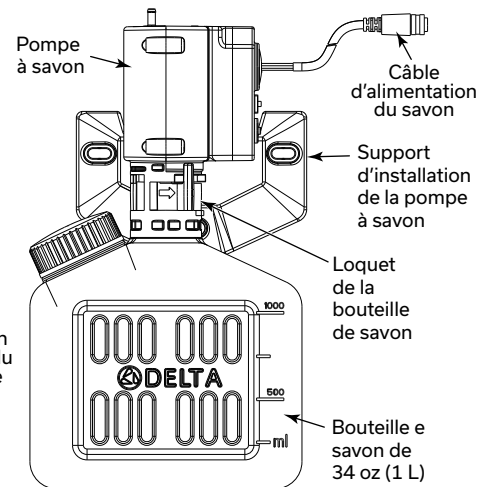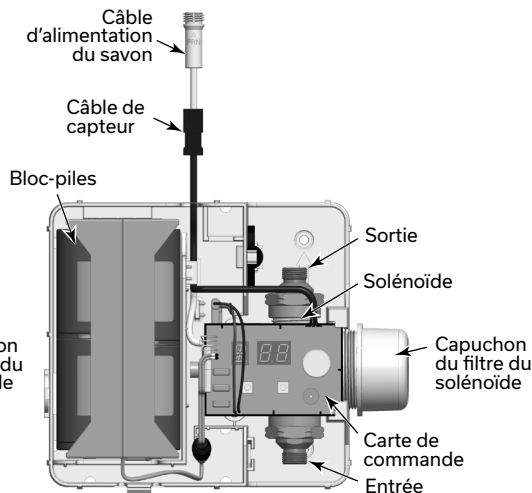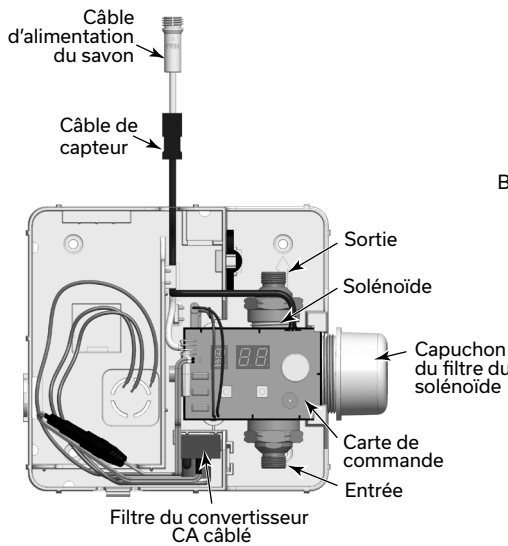

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) pour la disponibilité des produits et des options.

WaterSense<sup>®</sup> est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).

Débits - Max. 60 psi (414 kPa).

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada  
1-800-387-8277