


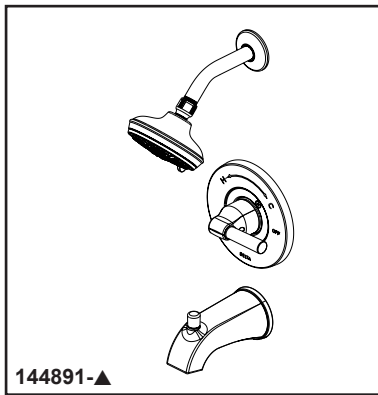

see what Delta can do™

TUB AND SHOWER FAUCET TRIM

- Becker® Bath Collection
- Tub and Shower

FEATURES:


- Monitor® 14 Series pressure balanced bath single handle mixing valve trim
- Seven-setting shower head

STANDARD SPECIFICATIONS:


- Shower head maximum flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa.
- Maintains a balanced pressure of hot and cold water even when a valve is turned on or off elsewhere in the system.
- For use with MultiChoice® Universal rough valve body. (R10000 Series).
- Back-to-back installation capability.
- Solid brass forged body.
- Temperature only controlled with handle.
- Field adjustable to limit handle rotation into hot water zone.
- 120° maximum handle rotation.
- All parts replaceable from the front of the valve.
- H/C etched temperature indicators on escutcheon.
- Pull-up tub spout. Spout connection via 1/2" NPT iron pipe thread, 1/2" copper tube soldering connection, or slip-on connection with included set screw.
- 7 Spray settings include: Full Body spray, Massage spray, Full Spray with Massage, Shampoo Rinsing spray, Shampoo Rinsing spray with Massage, Drenching spray & Pause. Pause is a non-positive shut-off

WARRANTY:


- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

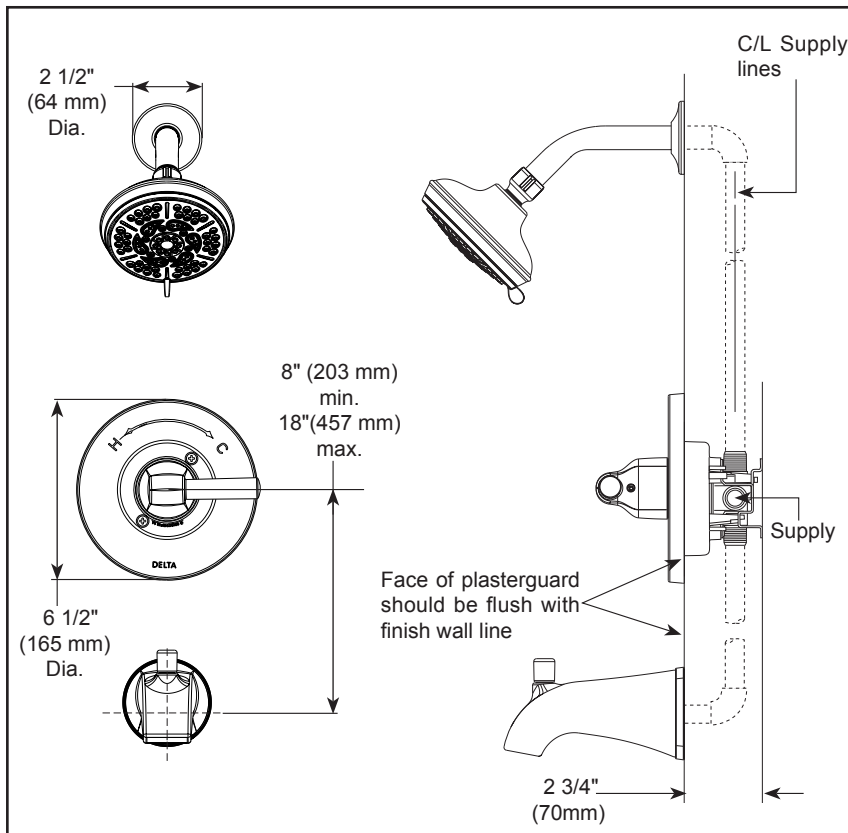

RP101203▲ 1.75 GPM Shower Head

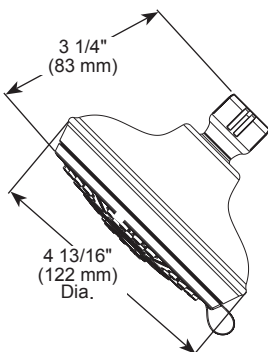

RP101206▲ (Pull-Up Diverter)



COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016 / ASME A112.1016 / CSA B125.16
- EPA WaterSense® - Applies to RP101203▲ only
- ICC/ANSI A117.1 - Valve control only

▲ Designate proper finish suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.



DSP-B-144891 Rev. B

Delta Faucet Company


55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280

350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1


© 2025 Delta Faucet Company

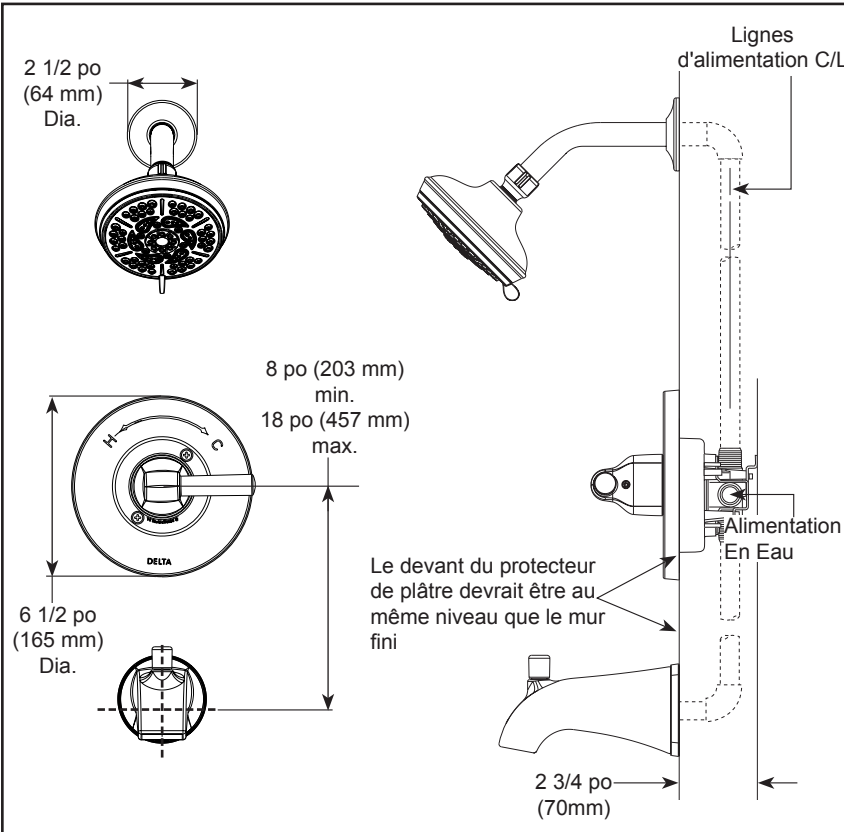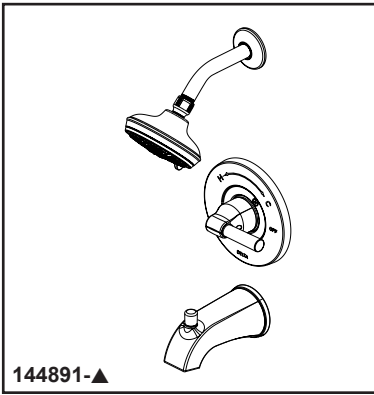

RP101203▲
Pomme de douche 1,75 gal./min

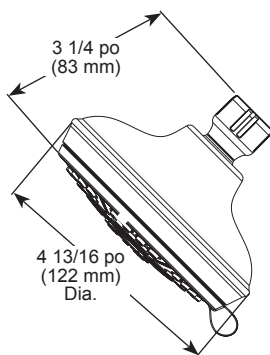

RP101206▲
(Inverseur à tirer vers le haut) 3 3/16 po (81 mm) Dia.



▲ Désigner le suffixe de finition approprié

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

DSP-B-144891 Rev. B



voyez ce que Delta peut faire[®]

GARNITURE DE ROBINET DE BAIGNOIRE ET DOUCHE

- Collection pour salle de bain Becker^{MD}
- Baignoire et douche

CARACTÉRISTIQUES :

- Garniture de soupape de baignoire à poignée unique et à pression équilibrée Monitor^{MD} série 14
- Pomme de douche à sept réglages

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal de la pomme de douche de 1,75 gal./min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa
- Maintient une pression équilibrée d'eau chaude et d'eau froide même lorsqu'une vanne est ouverte ou fermée ailleurs dans le système.
- À utiliser avec le corps de la soupape de la plomberie brute universelle MultiChoice^{MD}. (Séries R10000)
- Capacité d'installation dos à dos
- Corps forgé en laiton massif
- La température est contrôlée uniquement par la poignée
- Réglable sur place pour limiter la rotation de la poignée dans la zone d'eau chaude
- Rotation maximale de la poignée : 120°
- Toutes les pièces peuvent être remplacées par l'avant de la soupape.
- Les 7 réglages de jet comprennent : jet complet, jet de massage rapide, jet complet avec massage, jet de rinçage du shampooing, jet de rinçage du shampooing avec massage, jet abondant et pause. Pause est un arrêt non positif

GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.



CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016 / ASME A112.1016 / CSA B125.16
- EPA WaterSense^{MD} - S'applique uniquement aux produits RP101203▲
- ICC/ANSI A117.1 - Contrôle de la soupape seulement

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2025 Delta Faucet Company