
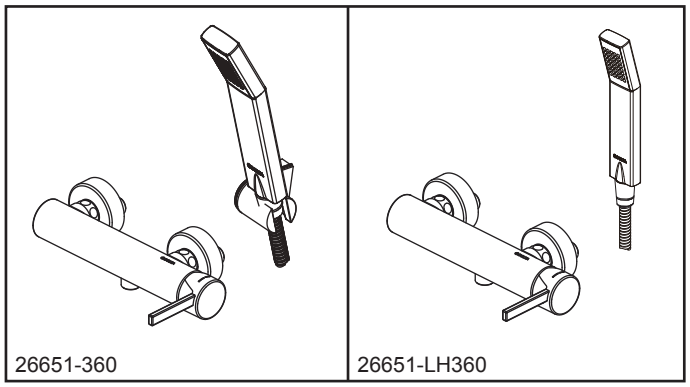


MANDOLIN

- On wall shower only valve
- Llave con montaje sobre la pared para ducha
- Válvula de duche só a parede
- 明装淋浴龙头

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/ Apresentado o modelo N º/ 所需产品号码**:**

Specific Feature/Característica Específica/ Característica Específica/ 详细特征**:**

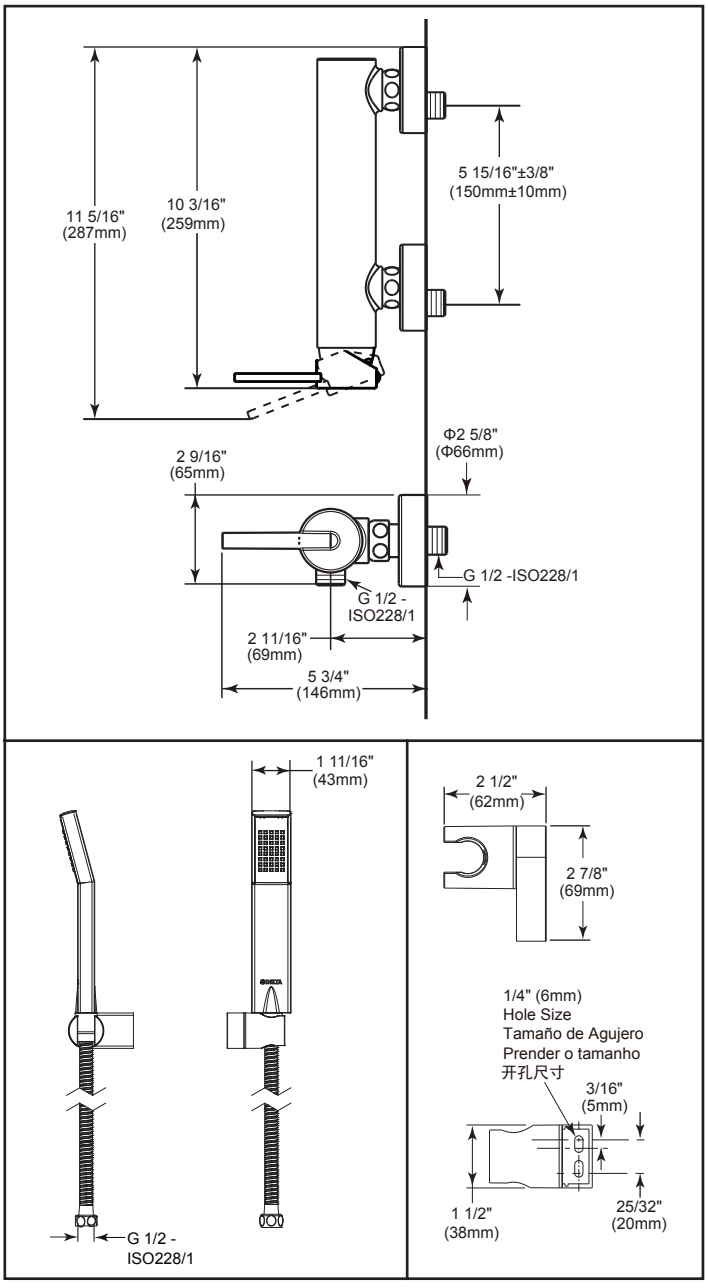

EN


Standard Specification

- Finish: Chrome plated
- Casted brass body
- Φ35mm ceramic cartridge with 500,000 life cycles per standard ASME A112.18.1
- Faucet 100% leak tested
- Metal handle with hot/cold temperature indicator
- 1 function touch-clean handshower set
- 59" (1500mm) long metal double-interlock anti-twist shower hose, G 1/2 - ISO228/1:2000 thread connection
- Model 26651-360 with adjustable hadshower holder


ES

Especificación Estándar

- Terminar: Cromado
- Cuerpo fundido de Latón
- Cartucho cerámico de Φ35mm con 500,000 cyclesper vida estándar ASME A112.18.1
- Fuga de grifo 100% probado
- Metal mango con indicador de temperatura de caliente / frío
- 1 funciones toque la ducha red de tipo manual
- Manguera de ducha de 59"(1500mm) de metal de doble bloqueo y anti-giro con conexión roscada G 1/2 - ISO228 / 1:2000
- Modelo 26651-360 con un Soporte ajustable de la ducha

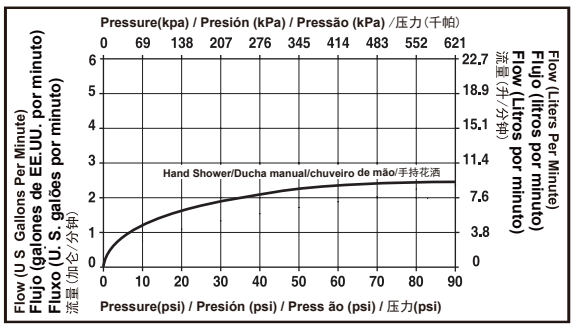

Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia / As dimensões são apenas para referência / 以上尺寸仅供参考

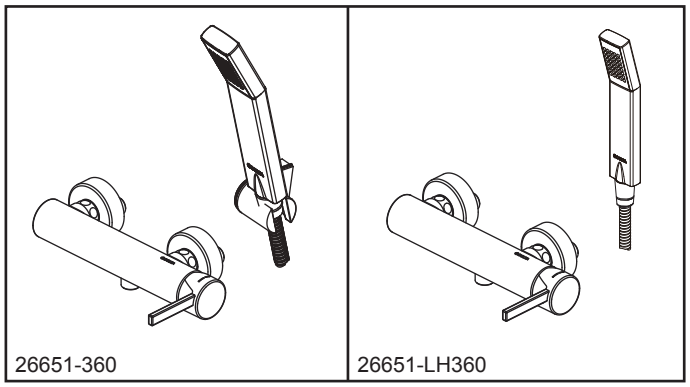

26651-360 | 26651-LH360

MANDOLIN

- On wall shower only valve
- Llave con montaje sobre la pared para ducha
- Válvula de duche só a parede
- 明装淋浴龙头

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/ Apresentado o modelo Nº/ 所需产品号码**:**

Specific Feature/Característica Específica/ Característica Específica/ 详细特征**:**

PT

Especificação Padrão

- Acabamento: placa cromada
- Corpo de latão fundido
- Cartucho cerâmico de Φ35mm com 500,000 ciclos de vida de acordo com a norma ASME A112.18.1
- Vazamento de torneira de 100% testado
- Alça de metal com água quente/indicador de temperatura de frieza
- 1 função, toque o chuveiro líquido do tipo de mão Mangueira de chuveiro anti-torção de duplo bloqueio de metal 59"(1500mm) de G 1/2 - conexão de rosca ISO228 / 1:2000
- Modelo 26651-360 com titular de mão ajustável

CN

标准规格

- 表面处理:镀铬
- 精密铸造黄铜本体
- 陶瓷阀芯的直径为35㎜，使用寿命达到 ASME A112.18.1标准50万次
- 100%防漏水测试
- 金属手柄带有热/冷温度指示
- 单功能触净式手持花洒
- 配备金属双扣防缠绕连接软管,软管长度为59"(1500㎜), 接头是G 1/2-ISO228/1:2000螺纹
- 26651-360配备可调节墙座