


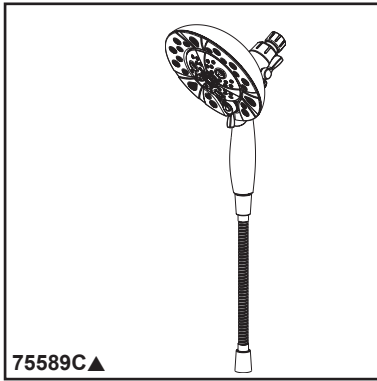

see what Delta can do™

IN2ITION®

- 2-In-1 Shower
- 5-Spray Setting Hand Shower

FEATURES:

- Touch-Clean® Spray Holes
- MagnaTite® Docking
- H₂Okinetic® Technology

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa
- Hand shower with five spray settings - pause is a non-positive shut-off
- Integrated hand shower docks securely into shower head when not in use
- 3-Way diverter allows for single or shared operation of shower head and hand shower
- Fixed shower head and hand shower all in one
- Push-button activates pause mode. Lever changes spray settings.
- 72" (1829 mm) stainless steel hose
- 5 Spray settings include: H₂Okinetic® spray, Full Body spray, Full Spray with Massage, Massaging spray and Pause


WARRANTY:

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.



COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense®

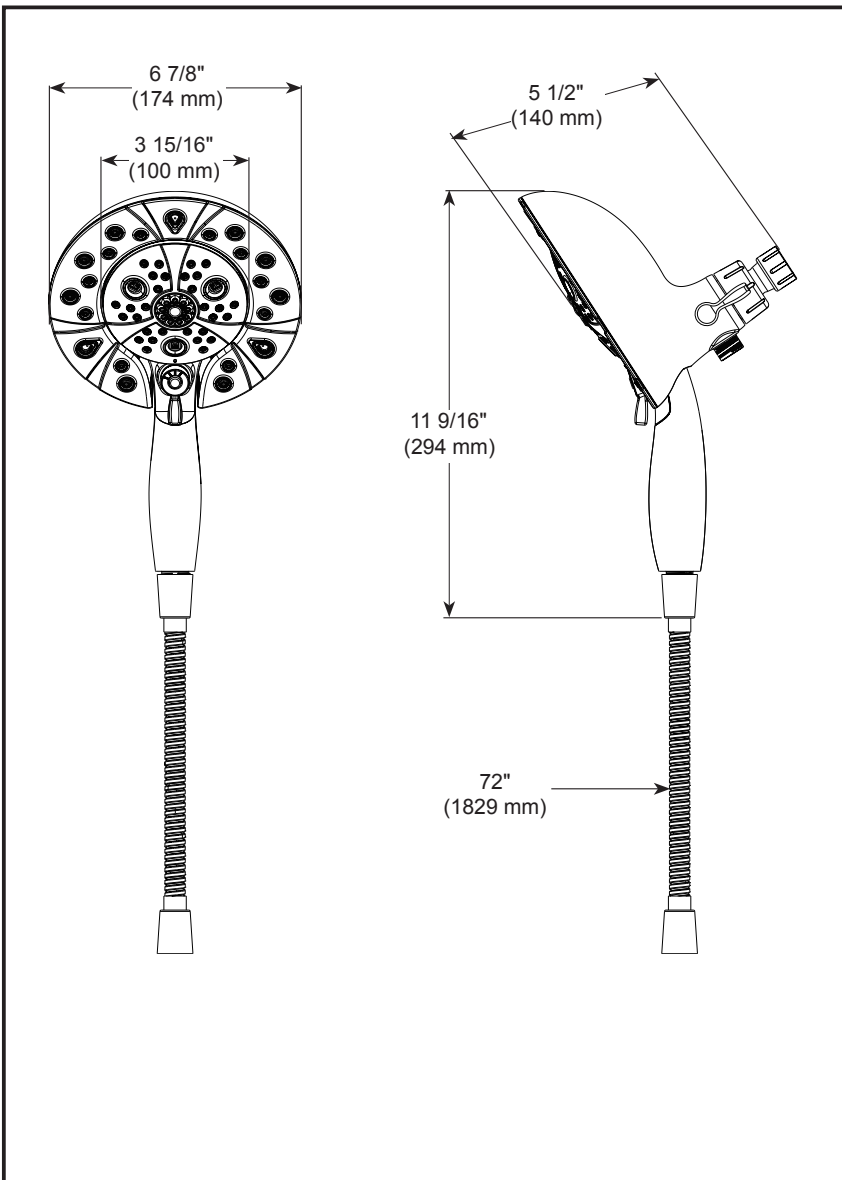


▲ Designate proper finish suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

DSP-B-75589C Rev. D

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2025 Delta Faucet Company

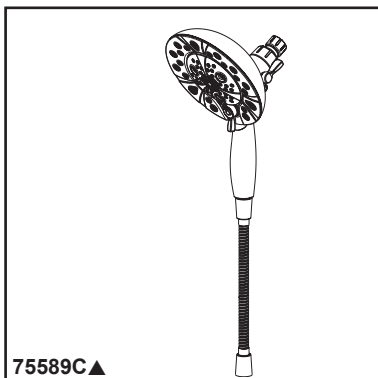

voyez ce que Delta peut faire™

IN2ITION®

■ Douche 2-en-1

■ Pomme de douche à 5 réglages

CARACTÉRISTIQUES :

- Orifices de pulvérisation Touch-Clean^{MD}
- Ancrage MagnaTite^{MD}
- Technologie H₂Okinetic^{MD}

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal de 1,75 gal/min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa
- Douchette à main à cinq réglages de jet - pause est un arrêt non positif
- La douchette intégrée se fixe solidement à la pomme de douche lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Inverseur à 3 voies permettant l'utilisation individuelle ou partagée de la pomme de douche et de la douchette
- Pomme de douche fixe et douchette tout-en-un
- Le bouton-poussoir active le mode pause. Levier permettant de régler le jet.
- Boyau en acier inoxydable de 72 po (1829 mm)
- Les 5 réglages de jet comprennent : jet H₂Okinetic^{MD}, jet corporel complet, jet complet avec massage, jet de massage et pause


GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.



CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense^{MD}

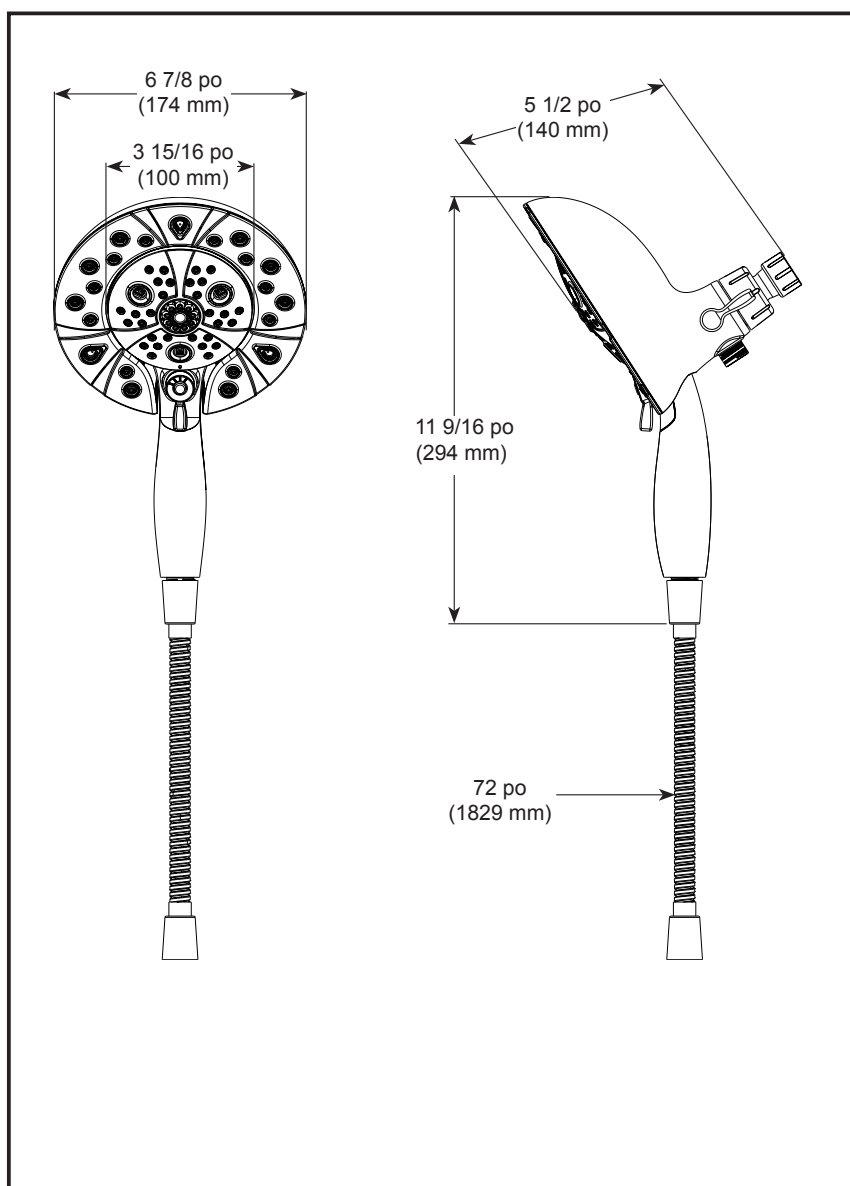

▲ Désigner le suffixe de finition approprié

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options de finition.

DSP-B-75589C Rev. D

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2025 Delta Faucet Company