


75609▲



▲ Designate proper finish suffix

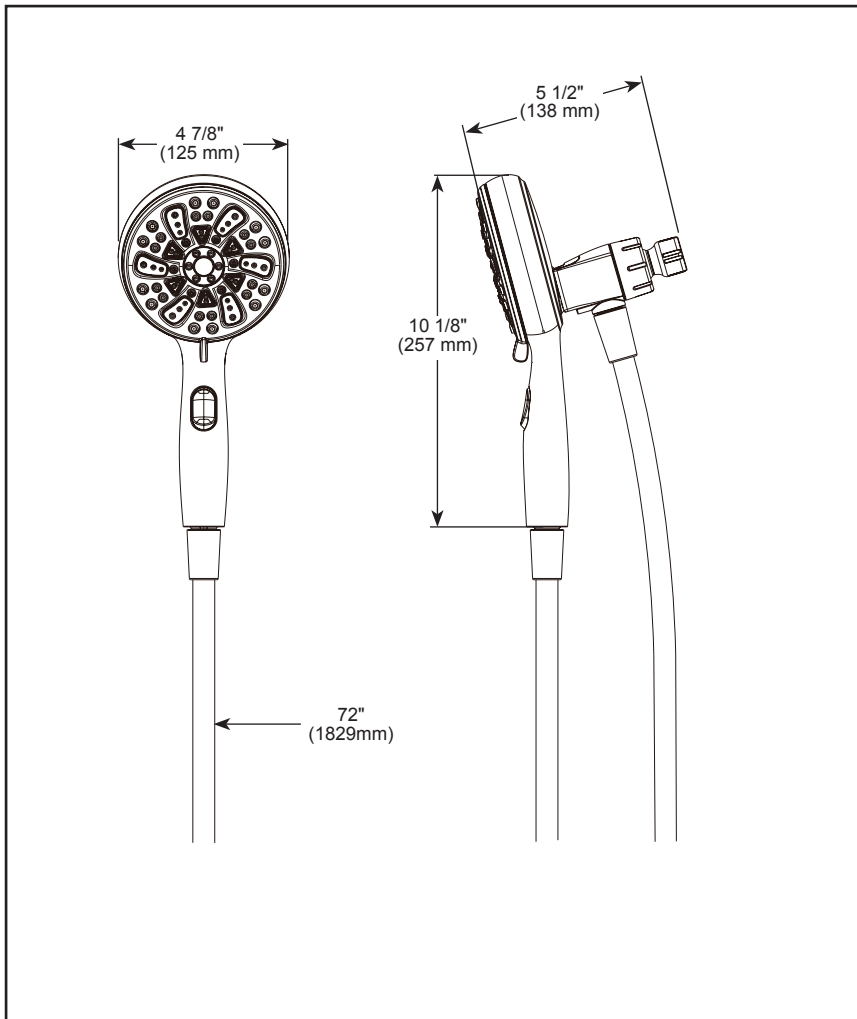

see what Delta can do™

SUREDOCK® MAGNETIC HAND SHOWER

■ 6-Spray Setting Hand Shower

FEATURES:

- Touch-Clean® Spray Holes
- MagnaTite® Docking

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa
- Hand shower with six spray settings - pause is a non-positive shut-off
- Push-button activates pause
- Easy-turn dial to change hand shower sprays.
- Fits standard 1/2"-14 NPT pipe fitting
- SureDock® Magnetic allows for easy and secure docking for hands-free showering
- 72" (1829 mm) metal hose.
- 72" (1829 mm) UltraFlex® hose (BL finish only)
- 6 Spray settings include: Full Body Spray, Full Spray with Massage, Massaging Spray, Shampoo Rinsing Spray, Shampoo Rinsing Spray with Massage, and Pause

WARRANTY:

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.




COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense®

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2025 Delta Faucet Company

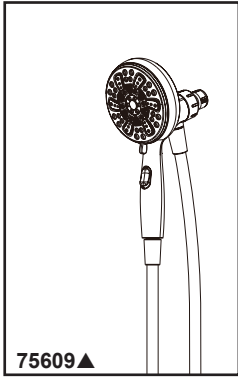

voyez ce que Delta peut faire™

ANCRAGE MAGNÉTIQUE SUREDOCK^{MD} DOUCHETTE

■ Douchette à 6 réglages

CARACTÉRISTIQUES :


- Orifices de pulvérisation Touch-Clean^{MD}
- Ancre MagnaTite^{MD}

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal de 1,75 gal/min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa
- Douchette à six réglages de jet - pause est un arrêt non positif
- Le bouton-poussoir active le mode pause
- Cadran facile à tourner pour changer le jet de la douche.
- Convient aux raccords de tuyau standard ½ po (13 mm) -14 NPT
- L'ancrage magnétique SureDock^{MD} facilite un ancrage sécuritaire pour une douche mains libres
- tuyau métallique de 72 po (1829 mm).
- tuyau UltraFlex^{MD} de 72 po (1829 mm) (finition BL uniquement)
- Les 6 réglages de jet comprennent : jet corporel complet, jet complet avec massage, jet de massage, jet de rinçage du shampooing, jet de rinçage du shampooing avec massage et pause

GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

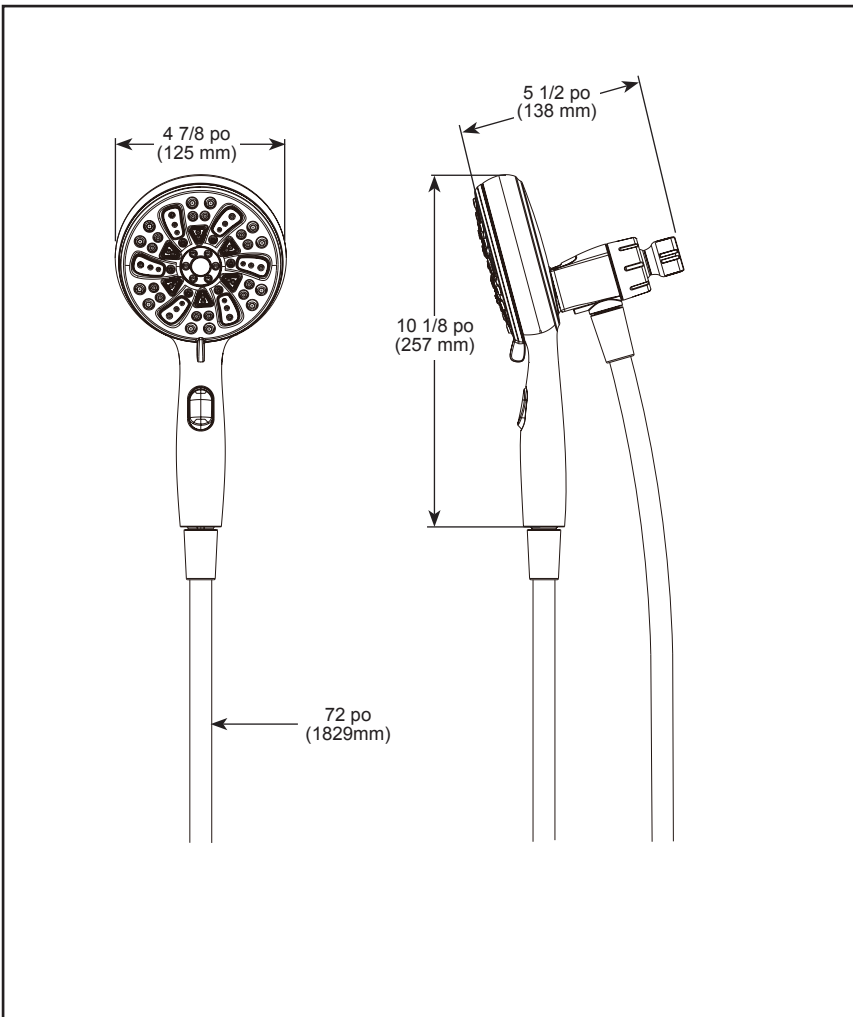

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition



CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense^{MD}

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options de finition.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2025 Delta Faucet Company