

see what Delta can do™

TUB AND SHOWER FAUCET TRIM

- Foundations® Bath Collection
- Valve Only (BT13010 Series)
- Shower Only (BT13210 Series)
- Tub/Shower (BT13410 Series)

FEATURES:





- Monitor® 13 Series pressure balanced bath mixing valve trim

STANDARD SPECIFICATIONS


- Max flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa
- Maintains a balanced pressure of hot and cold water even when a valve is turned on or off elsewhere in the system
- For use with MultiChoice® Universal rough valve body (R10000 Series)
- Back-to-back installation capability
- Solid brass forged body
- Temperature only controlled with handle
- Field adjustable means to limit handle rotation into hot water zone
- 120° - maximum handle rotation
- All parts replaceable from the front of the valve
- 1/2" - 14 threaded tub spout
- Stem extension kit RP77991 can be ordered to allow for an additional 1 3/4" wall thickness. RP77991 ships with chrome escutcheon screws. For special finishes also order RP12630 escutcheon screws in desired finish.

WARRANTY:

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

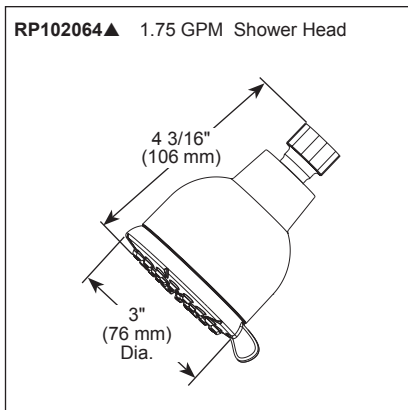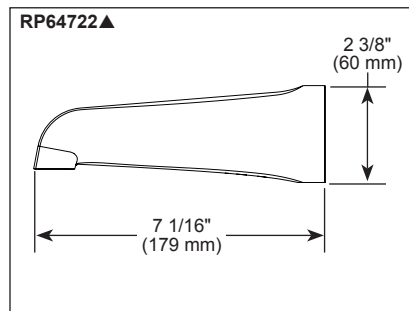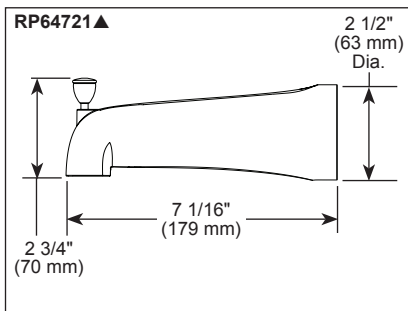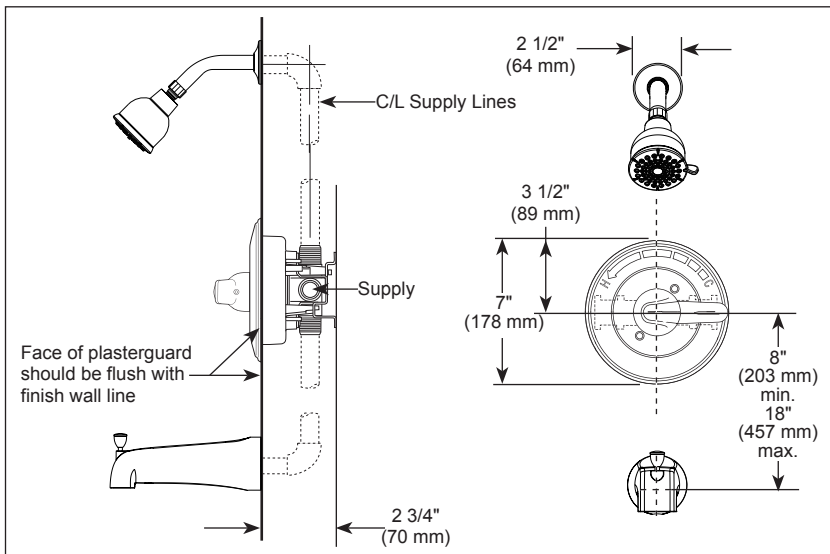

▲ Designate proper finish suffix

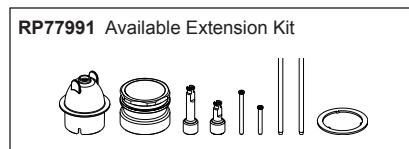


COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016 / ASME A112.1016 / CSA B125.16
- EPA WaterSense® - Applies to BT13210-▲, BT13410-▲ & RP102064▲ only
- ♿ ICC/ANSI A117.1 - Valve control only

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

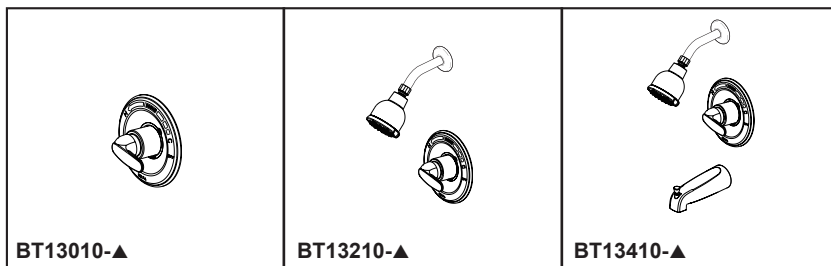

voyez ce que Delta peut faireSM

BAIGNOIRE ET DOUCHE GARNITURE DE ROBINET

- Collection pour salle de bain Foundations^{MD}
- Soupape seulement (série BT13010)
- Douche seulement (série BT13210)
- Baignoire et douche (série BT13410)

CARACTÉRISTIQUES :

- Garniture de soupape de baignoire à pression équilibrée Monitor^{MD} série 13

SPÉCIFICATIONS STANDARDS

- Débit maximal de 1,75 gal./min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa
- Maintient une pression égale de l'eau chaude et froide même si une soupape est ouverte ou fermée ailleurs dans le système
- À utiliser avec le corps de soupape de la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle. (Séries R10000)
- Capacité d'installation dos à dos
- Corps forgé en laiton massif
- La température est contrôlée uniquement par la poignée
- Réglable sur place pour limiter la rotation de la poignée dans la zone d'eau chaude.
- Rotation maximale de la poignée - 120°
- Toutes les pièces peuvent être remplacées par l'avant de la soupape.
- Bec de baignoire fileté 1/2 po (13 mm) -14
- Ensemble de rallonge de tige RP77991 peut être commandé pour permettre une épaisseur de mur supplémentaire de 1 3/4 po (44 mm). RP77991 est livré avec les chrome vis pour la plaque de finition. Pour des finitions spéciales, commandez également RP12630 vis pour la plaque de finition dans la finition souhaitée.

GARANTIE:





- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.



QUALIFIED BY
CSA GROUP
SPECIFIC HEADS
FORWARD TO THE
CARETAKER OF THE
CARETAKER OF THE

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016 / ASME A112.1016 / CSA B125.16
- EPA WaterSense^{MD} - S'applique uniquement aux produits BT13210-▲, BT13410-▲ & RP102064▲
- ICC/ANSI A117.1 - Contrôle de la soupape seulement

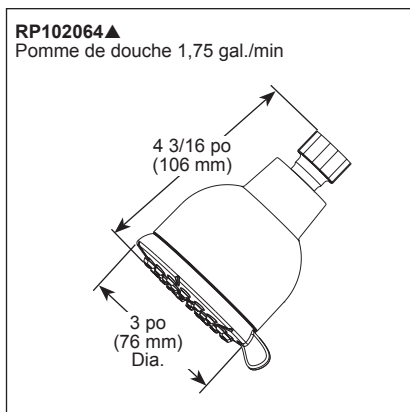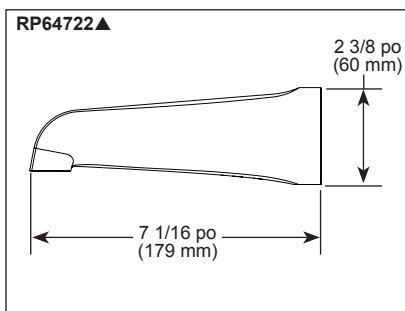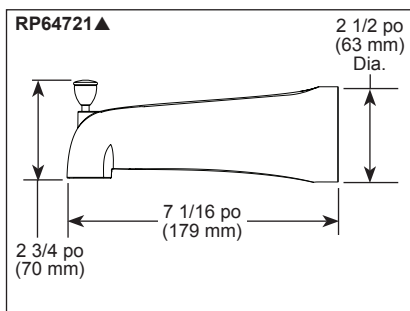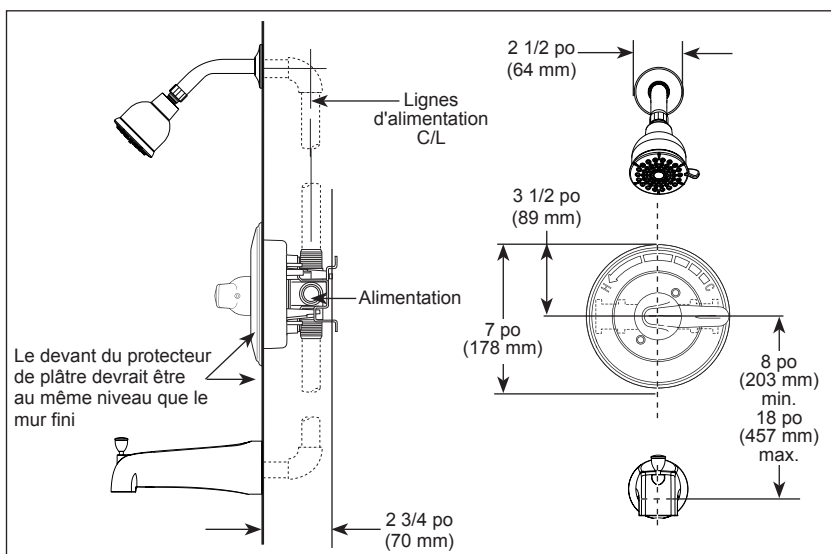

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition



Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company