


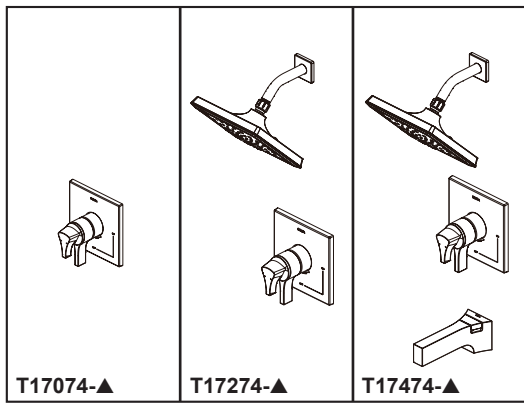

see what Delta can do™

TUB AND SHOWER FAUCET TRIM

- Zura® Bath Collection
- Valve Only (T17074 Series)
- Shower Only (T17274 Series)
- Tub/Shower (T17474 Series)

FEATURES:

- Monitor® 17 Series pressure balanced bath mixing valve trim
- Three-setting H₂Okinetic® Technology shower head

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa
- Maintains a balanced pressure of hot and cold water even when a valve is turned on or off elsewhere in the system
- For use with MultiChoice® Universal rough valve body
- Back-to-back installation capability
- Solid brass forged body
- Lever volume control handle; temperature adjustment dial
- Field adjustable to limit handle rotation into hot water zone
- Maximum dial rotation adjustable between 90° and 180°
- All parts replaceable from the front of the valve
- Tub port maximum flow rate 6.2 gpm @ 60 psi with R10000-UNBX
- Shower arm overall horizontal length = 5 1/2" (138 mm), including threaded ends
- Red/blue pad print temperature indicators on temperature adjustment dial
- Stem extension kit RP77992 can be ordered to allow for an additional 1 3/4" wall thickness. RP77992 ships with chrome escutcheon screws. For special finishes also order RP12630 escutcheon screws in desired finish.


WARRANTY:

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.




COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016 / ASME A112.1016 / CSA B125.16
- EPA WaterSense® - Applies to T17274-▲, T17474-▲ and 52684▲
- ♿ ICC/ANSI A117.1 - Valve control only

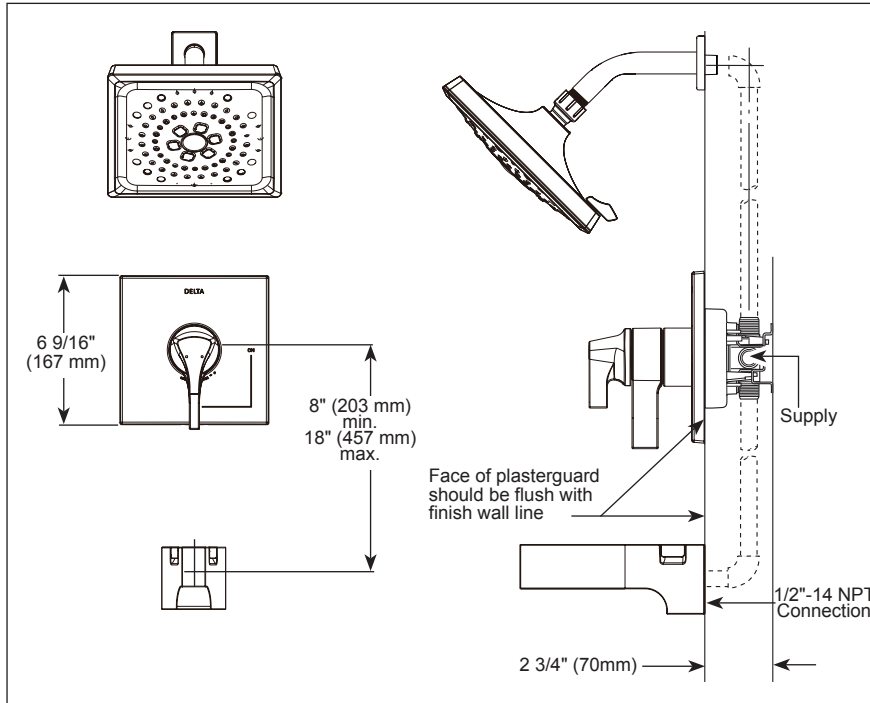


▲Designate Proper Finish Suffix

RP84412▲ (Pull-Up Diverter)

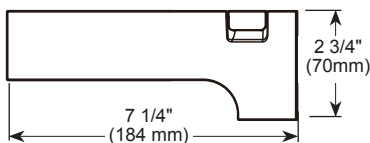


*Tub spout uses 1/2"-14 NPT with 3/8" stub out.

52684▲ H₂O Shower Head 1.75 GPM



RP87251▲ (Non Diverter)

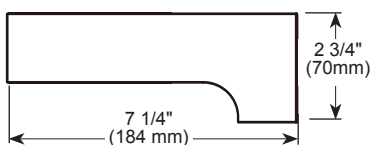


*Tub spout uses 1/2"-14 NPT with 3/8" stub out.

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

DSP-B-T17074 Rev. H

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

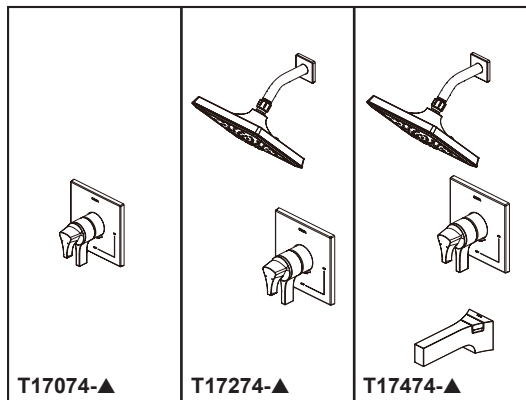

voyez ce que Delta peut faire™

GARNITURE DE ROBINET DE BAIGNOIRE ET DOUCHE


- Collection pour salle de bain Zura^{MD}
- Soupape seulement (série T17074)
- Douche seulement (série T17274)
- Baignoire/Douche (Série T17474)

CARACTÉRISTIQUES :



- Garniture de soupape de baignoire à pression équilibrée Monitor^{MD} série 17
- Pomme de douche à trois réglages avec technologie H₂Okinetic^{MD}

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :


- Débit maximal 1,75 gal./min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa
- Maintient une pression égale de l'eau chaude et froide même si une soupape est ouverte ou fermée ailleurs dans le système
- À utiliser avec le corps de soupape brut universel MultiChoice^{MD} (série R10000)
- Capacité d'installation dos à dos
- Corps forgé en laiton massif
- Régulateur de débit de type levier; cadran de réglage de la température
- Réglable sur place pour limiter la rotation de la poignée dans la zone d'eau chaude
- Rotation maximale du cadran réglable entre 90° et 180°
- Toutes les pièces peuvent être remplacées par l'avant de la soupape.
- Débit maximal du port de baignoire : 6,2 gpm (23,5 L/min) à 60 psi avec R10000-UNBX
- Longueur horizontale totale du bras de douche = 5 1/2 po (138 mm), extrémités filetées comprises
- Indicateurs de température imprimés en rouge/bleu sur le cadran de réglage de la température
- L'ensemble de rallonge de tige RP77992 peut être commandé pour permettre un épaisseur de mur supplémentaire de 1 3/4 po (44 mm). RP77992 est livré avec des vis de la plaque de finition chromées. Pour les finitions spéciales également commander les vis de la plaque de finition RP12630 dans la finition souhaitée.

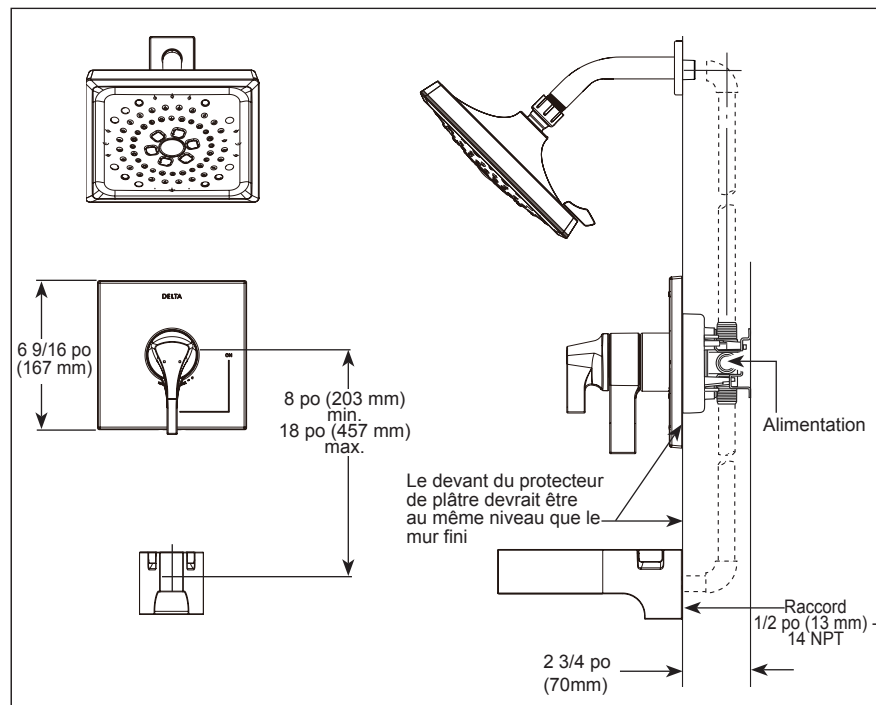

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

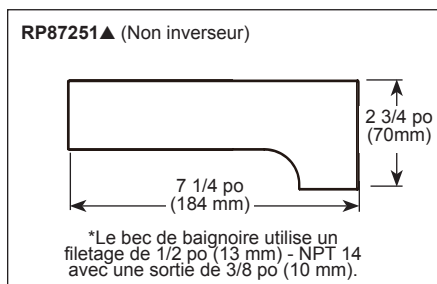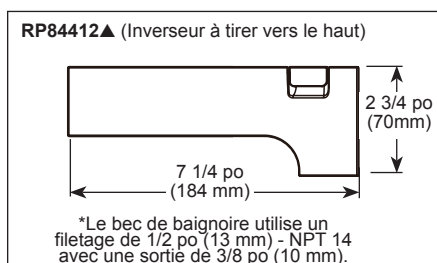

52684▲
Pomme de douche H₂O 1,75 gal./min (6,6 L/min)



GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.



CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016 / ASME A112.1016 / CSA B125.16
- EPA WaterSense^{MD} - S'applique aux produits T17274-▲, T17474-▲ et 52684▲
- ICC/ANSI A117.1 - Contrôle de la soupape seulement

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.