

see what Delta can do™

ROMAN TUB/WHIRLPOOL FAUCET TRIM


- Lahara® Bath Collection
- Three Hole Installation (T2738 Series)
- Four Hole Installation (T4738 Series)
- Rough-In Kit Must Also be Ordered to Complete Installation (R4707 for four hole and R2707 for three hole)

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Hand shower max flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa
- Trim Only for two handle Roman Tub faucet for concealed mounting
- Temperature and volume controlled with handles.
- Rough-In kit must also be ordered to complete installation (R4707 for four hole and R2707 for three hole). There are separate specification sheets on each rough-in kit if more details are required.
- Hand shower includes double check valves for backflow prevention (T4738)

WARRANTY

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.)
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

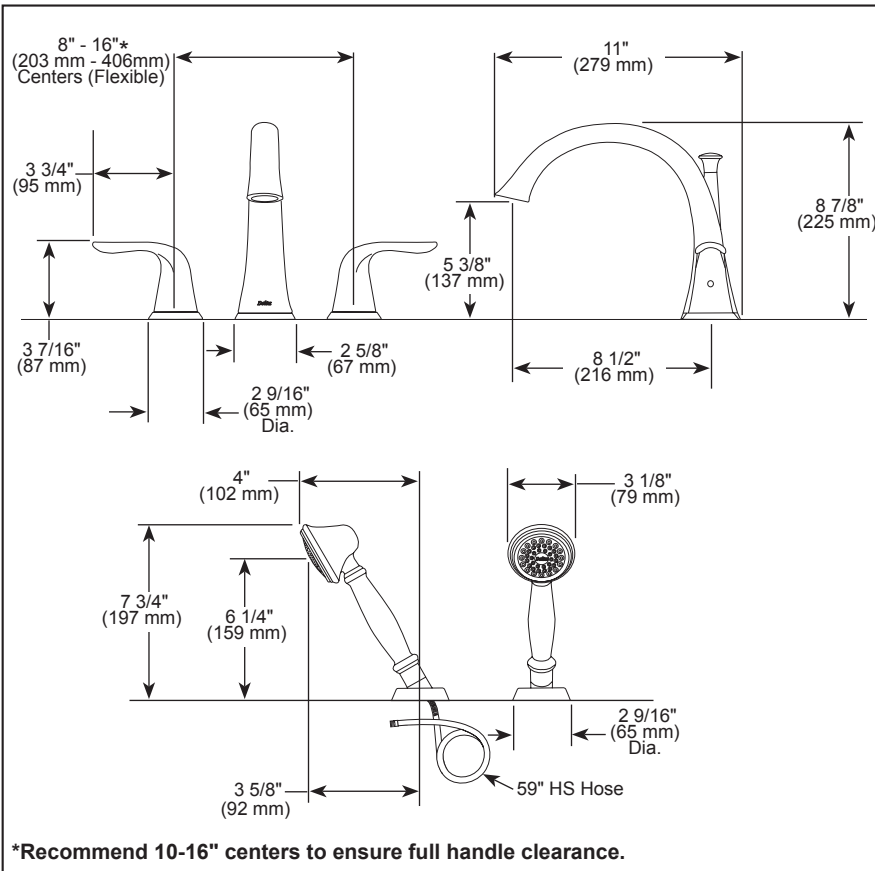

▲ Designate Proper Finish Suffix



COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense® - Applies to T4738-▲ only
- ♿ ICC/ANSI A117.1

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.



voyez ce que Delta peut faire™

GARNITURE DE ROBINET DE BAINOIRE ROMAINE / HYDROMASSAGE

- Collection pour salle de bain Lahara^{MD}
- Installation à trois trous (Série T2738)
- Installation à quatre trous (Série T4738)
- L'ensemble de plomberie brute doit également être commandé pour compléter l'installation (R4707 pour quatre trous et R2707 pour trois trous)

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :



- Débit maximal de la douche : 1,75 gal./min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa
- Garniture uniquement pour robinet de baignoire romaine à deux poignées pour installation dissimulée
- Contrôle de la température et du volume à l'aide des poignées.
- La robinetterie brute doit être commandée pour compléter l'installation (R4707 pour quatre trous et R2707 pour trois trous). Des fiches techniques distinctes sont disponibles pour chaque ensemble de robinetterie brute, si plus de détails sont nécessaires.
- La douche comprend un double clapet anti-retour pour prévenir un reflux (T4738)

GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense^{MD} - S'applique uniquement à T4738-▲
- ♿ ICC/ANSI A117.1

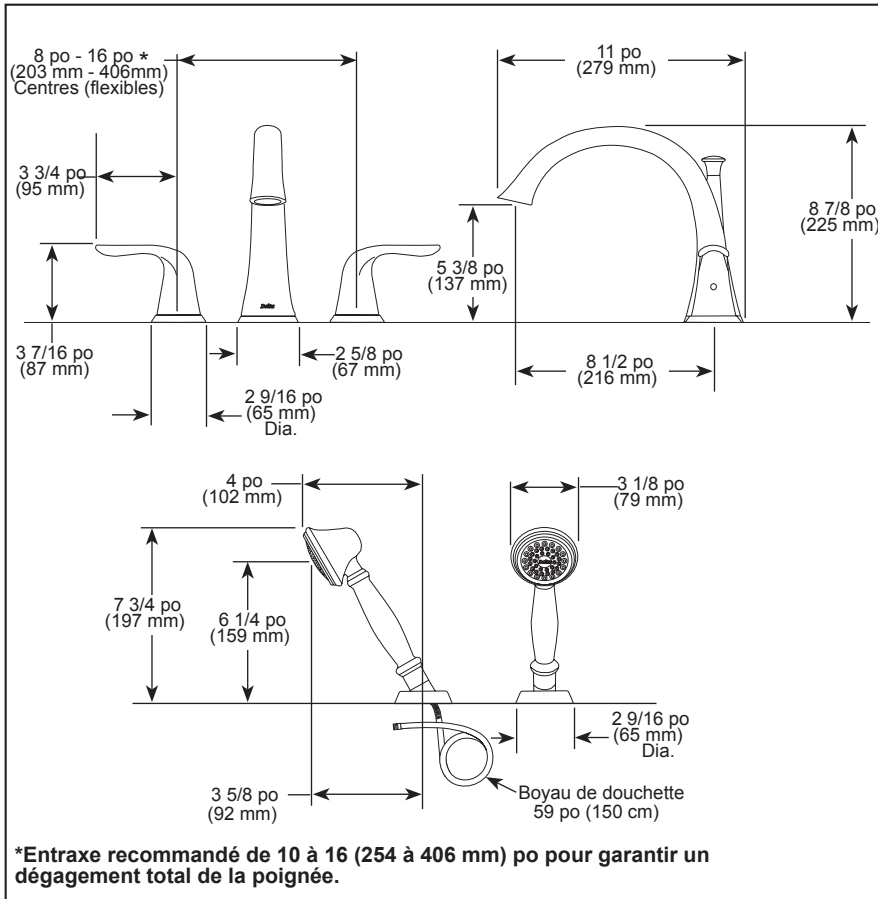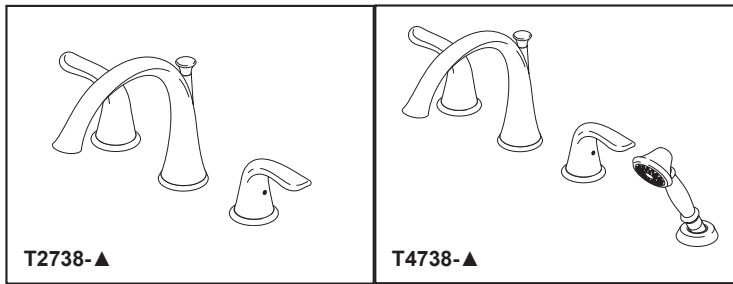

▲ Désigner le suffixe de finition approprié