

see what Delta can do™

FLOOR MOUNT TUB FILLER

■ Zura® Bath Collection

FEATURES:

- H2Okinetic® Technology
- Multichoice® high flow non pressure balance cartridge

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Hand shower max flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa
- Spout flow up to 10 gpm @ 60 psi, 37.8 L/min @ 410 kPa
- Hot and cold indicators
- 60"-82" (1524 mm - 2083 mm) stretchable hose with metal fittings
- Auto resetting diverter
- Pivot hand shower holder
- Rough-In R4700-FL or R4700-FLWS, required for installation
- Dual integral check valves on hand shower

WARRANTY:


- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.

WARNING: Risk of personal injury. Do not use the tub filler as a grab bar or support bar. Install this product according to the installation guide.



COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense®
- ICC/ANSI A117.1- Valve control only

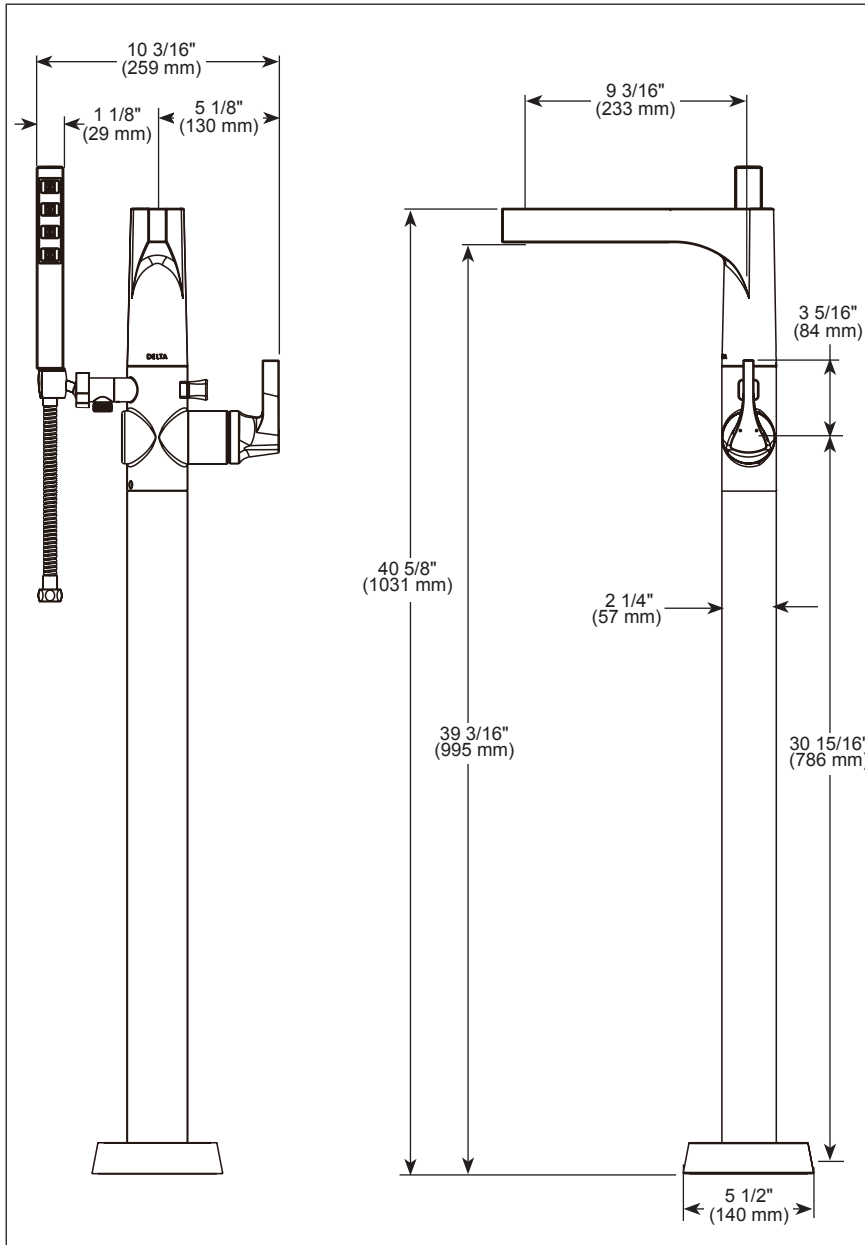


▲ Designate Proper Finish Suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

DSP-B-T4774-FL Rev. F

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

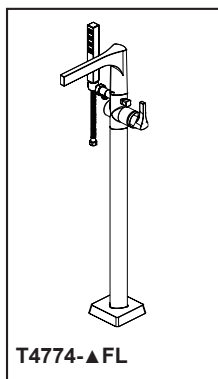

see what Delta can doSM

ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ AU PLANCHER

■ Collection pour salle de bain Zura^{MD}

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie H2Okinetic^{MD}
- Cartouche à haut débit Multichoice^{MD} sans équilibrage de pression

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal de la douchette : 1,75 gal/min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa
- Débit du bec jusqu'à 10 gal/min à 60 psi, 37,8 L/min à 410 kPa
- Indicateurs chaud et froid
- Tuyau extensible de 60 à 82 po (1524 mm à 2083 mm) avec raccords métalliques
- Inverseur à réenclenchement automatique
- Support pivotant pour douchette
- Plomberie brute R4700-FL ou R4700-FLWS, requis pour l'installation
- Deux clapets anti-retour intégrés dans la douchette

GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.




AVERTISSEMENT: Risque de blessure.

Ne pas utiliser le robinet de baignoire comme barre d'appui ou de soutien. Installer ce produit conformément au guide d'installation.



CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense^{MD}
- ICC/ANSI A117.1- Contrôle de la soupape seulement

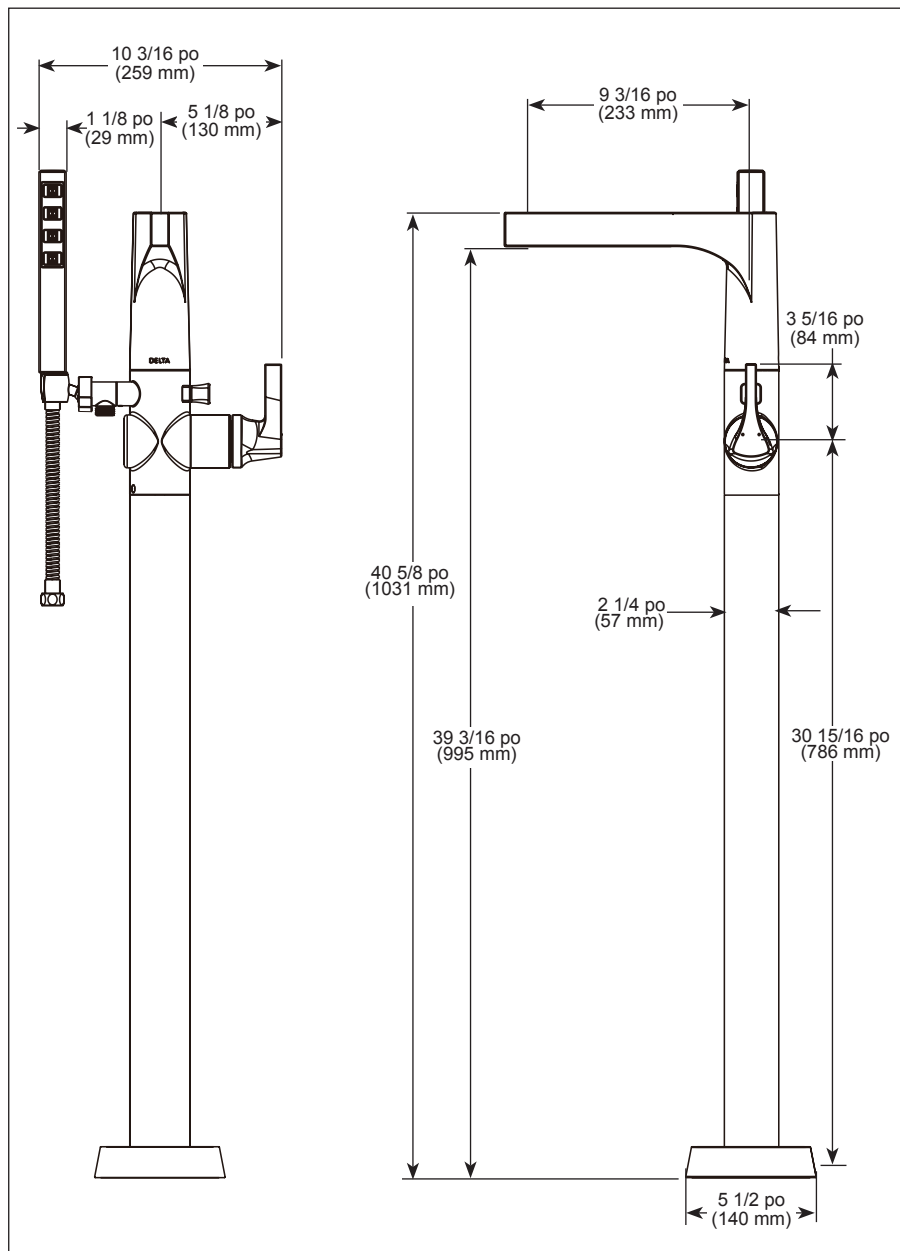

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

DSP-B-T4774-FL Rév. F

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280

350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1

© 2026 Delta Faucet Company