




DEMD-101 (À PILE, SANS MITIGEUR)

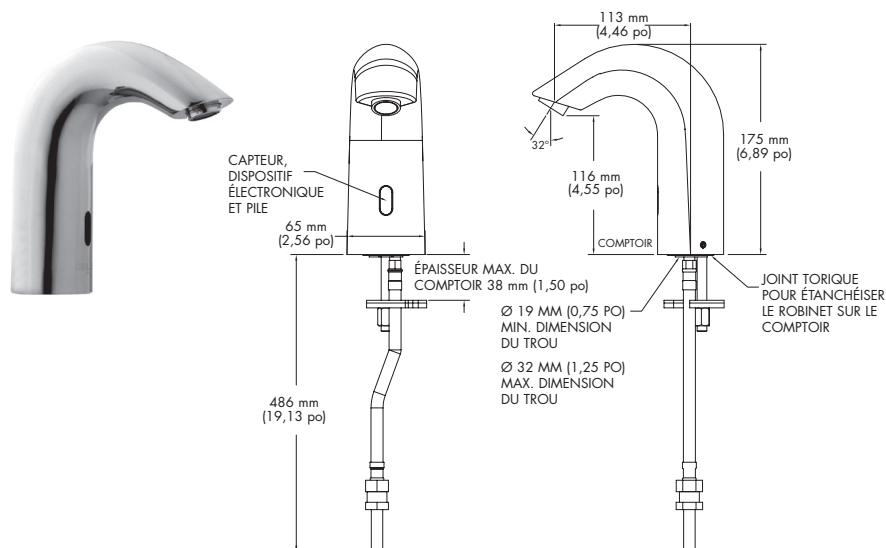

DEMD-111 (À PILE, AVEC MITIGEUR MANUEL)

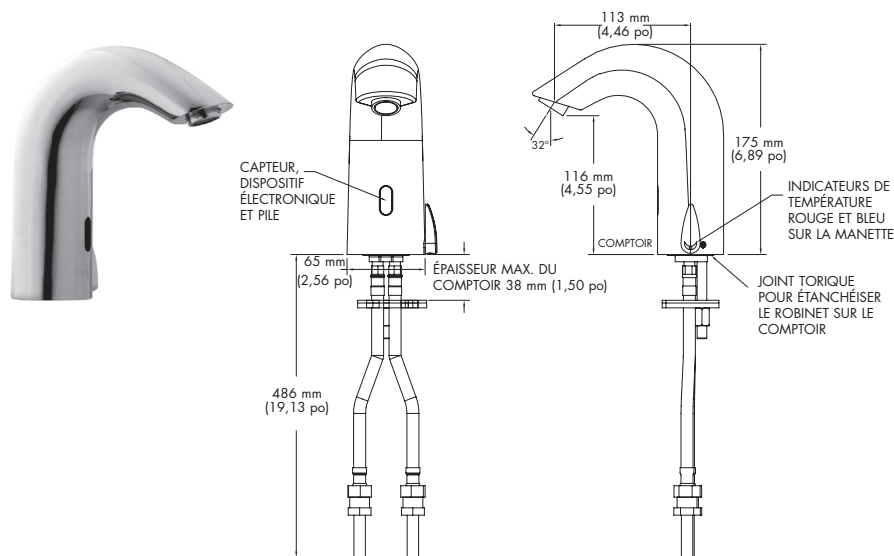

PLAQUE FORGÉE DE 101,6 MM (4 PO) EN OPTION - 060585A

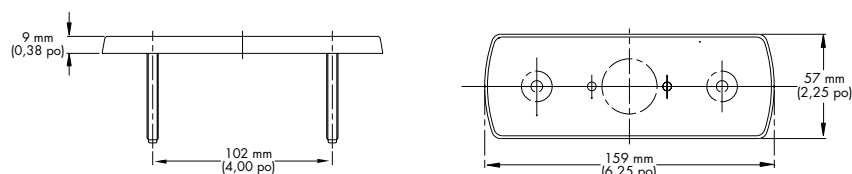

SPÉCIFICATION : (exemple)

- Robinet électronique pour lavabo sur comptoir
- Le capteur détecte les mains de l'utilisateur pour activer le débit d'eau
- Une pile 9V (comprise)
- Durée d'exécution maximale réglable et télécommande en option ci-dessous
- Pile et dispositif électronique sur le comptoir
- Le témoin rouge clignote lorsque la pile est faible
- Aérateur de 1,9 L/min (0,5 gal É.-U./min)

DEMD-101

- Robinet électronique pour eau froide ou prémélangée

DEMD-111

- Robinet électronique avec mitigeur pour régler la température

FONCTIONNEMENT

Échelle de détection :

- Réglage en usine : 220 mm (8,6 po)
- Réglable de 80 mm à 300 mm (3,15 po à 11,8 po) avec télécommande (en option)

Durée de fonctionnement maximale :

- 90 secondes, réglable à l'aide de la télécommande

Accessoires en option :

060967A

- Télécommande


060585A

- Plaque forgée de 101,6 mm (4 po)

060961A

- Aérateur de 3,8 L/min (1,0 gal É.-U./min)

DÉBIT c. PRESSION

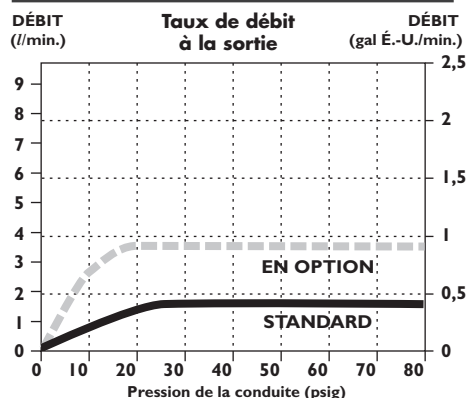

Homologations :

- Conforme à l'ADA et respecte la norme d'accessibilité pour les personnes handicapées ASME A117.1 nécessitant une force de fonctionnement inférieure à 2,27 kg (5 lb).

Remarque : Les mesures peuvent varier de ± 6 mm (0,25 po)

Delta se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

Référez-vous à www.specselect.com pour les modèles individuels.
Remarque : Utilisez cette page comme feuille de soumission de produit.