


AJOUT D'INTERRUPTEUR ÉLECTRONIQUE À TROIS POSITIONS EN OPTION

- AUTOMATIQUE :** Le robinet électronique fonctionne selon les réglages réguliers.
- ARRÊT :** Le solénoïde est bloqué et ne peut fonctionner, ce qui permet au personnel de nettoyage de nettoyer le lavabo sans que le robinet s'active.
- MARCHE :** Le solénoïde s'active en débit continu pour que les conduites d'eau puissent être rincées avec de l'eau à température élevée. (Remarque : Veuillez vérifier la feuille de spécification particulière au produit individuel pour voir à quelle température il devrait être limité, car des températures plus élevées pourraient endommager les composants du capteur.)

060651A

- Ensemble d'ajout d'un interrupteur à 3 positions – interrupteur à clé (si commandé séparément).
Pour usage sur les séries 590-PHDF, 590T, 591T, 590TP, 591TP, 600T, 620TP, 630TP, 1500T3, 1500T4 et 3000T.

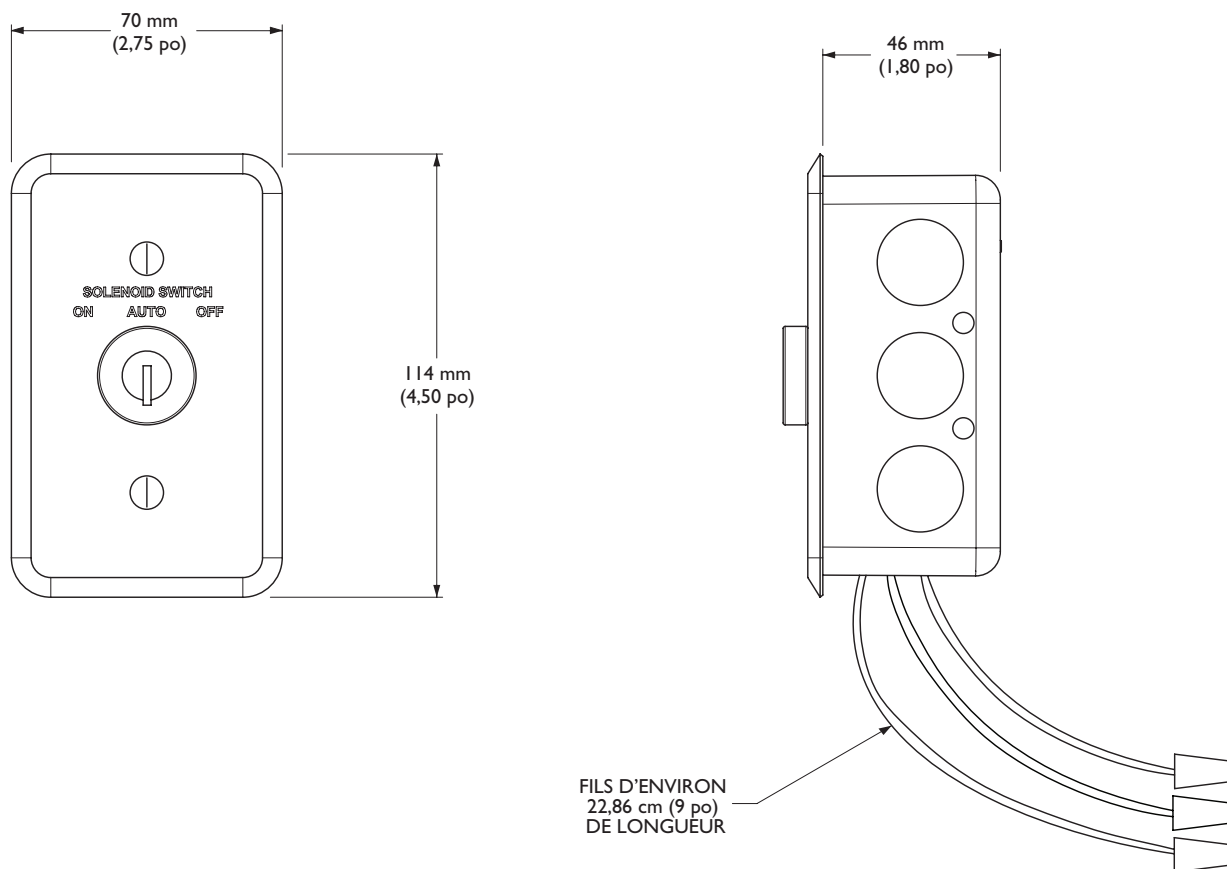

Remarque : Peut être utilisé avec **TOUTES** les options du boîtier de commande où une prolongation de l'eau en « MARCHE » ou en « ARRÊT » est requise (p. ex., nettoyage du lavabo).

Remarque : Pour utilisation avec l'option du boîtier de commande N° 0 et ELAVT0001ARI en position « MARCHE » pour de l'eau de rinçage à température élevée, comme il est imposé par la procédure de prévention des infections des installations. Veuillez vous reporter à la feuille de spécification particulière au produit individuel concernant la température élevée/la durée du cycle applicable au robinet étant précisé. Non recommandé pour ELAVT0008ARI, car le mitigeur thermostatique limite la température plus élevée du débit d'eau à la sortie.

Remarque : Les mesures peuvent varier de ± 6 mm (0,25 po)

Référez-vous à www.specselect.com pour les modèles individuels.

Remarque : Utilisez cette page comme feuille de soumission de produits.