

LAVATORY FAUCETS - Two Handle Deck Mount



2529LF-HDF*
2529LF-GPMHDF*
2529LF-HGMHDF



2529LF-LGHDF*
2529LF-LGHGMHDF




2529LF-HDM*
2529LF-GPMHDM*
2529LF-HGMHDM


* In Canada, only available for healthcare use.

A variety of flow rates are available; planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs).


Submitted Model No. _____
Specific Features _____

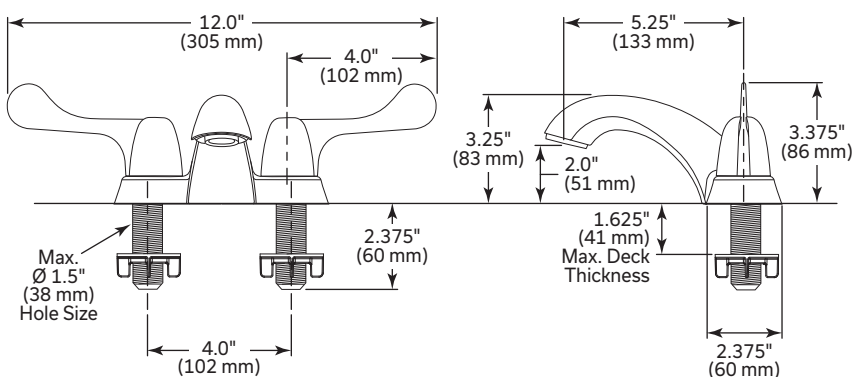

Metal Grid Strainer

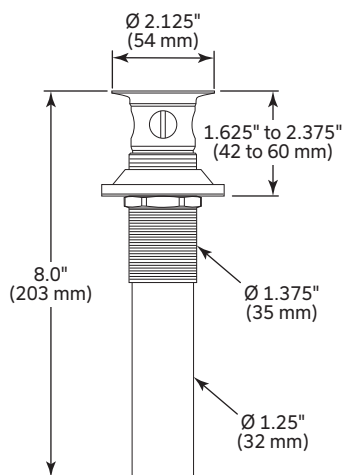

Metal Pop-Up

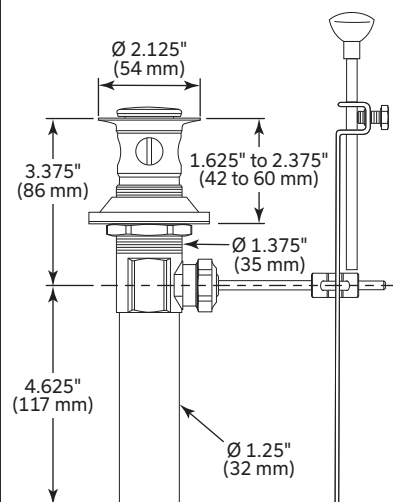

Standard Specifications

- Max. flow rate - 1.2 gpm (4.5 L/min)*
- **"GPM"** models - Max. flow rate - 1.0 gpm (3.8 L/min)*
- **"HGM"** models - Max. flow rate - 0.5 gpm (1.9 L/min)
- Cast brass body
- Two and three hole mount
- **2529LF-HDF** - with metal grid strainer
- **2529LF-HDM** - with metal drain with pop-up type fitting with plated flange and stopper
- 1/4 turn handle stops
- Control mechanism is a rotating cylinder with stainless steel plate and 90° rotation, with replaceable non-metallic seats operating in stainless steel lined sockets
- **2529LF-LGHGMHDF** - equipped with vandal resistant 0.5 gpm (1.9 L/min) spray outlet and wrench

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- ICC/ANSI A117.1 - Lever Handle Only
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations.
- EPA WaterSense® - Only Applies to Models 2529LF-HDF, 2529LF-LGHDF, 2529LF-GPMHDF, 2529LF-GPMHDM & 2529LF-HDM



Lever Handle Only
Poignée à levier seulement



(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).


Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)

© 2026 Masco Canada Limited
 350 South Edgeware Road
 St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada

DSP-L-2529LF-HDF, Rev. I

ROBINETS DE LAVABO - Deux poignées, installation sur le comptoir

COMMERCIAL

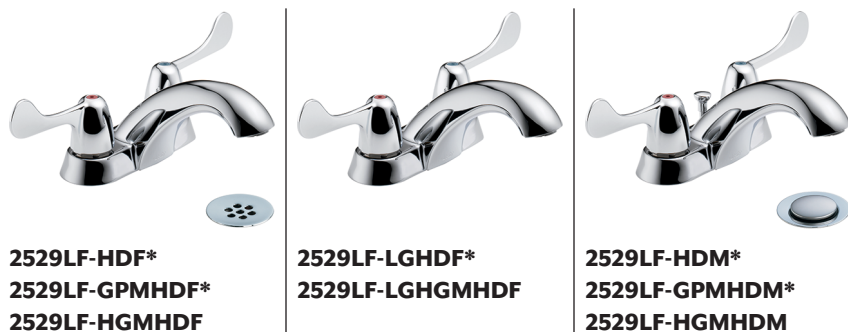


* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.


Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

No de modèle soumis _____


Caractéristiques spécifiques _____

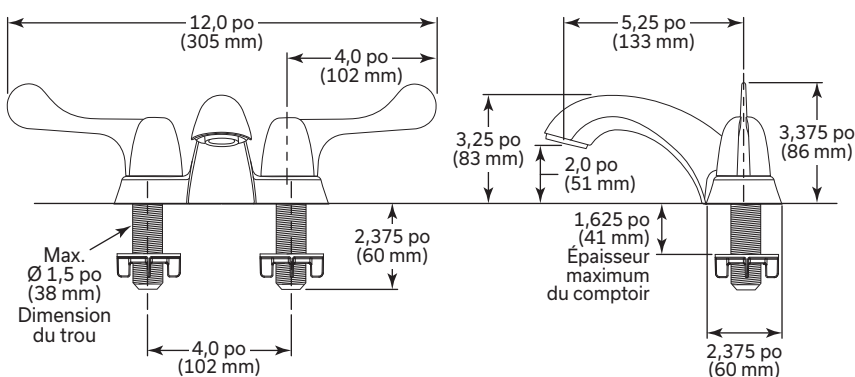

Crépine grillagée métallique

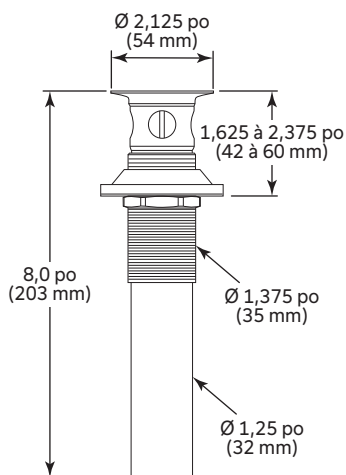

Bouchon-poussoir en métal

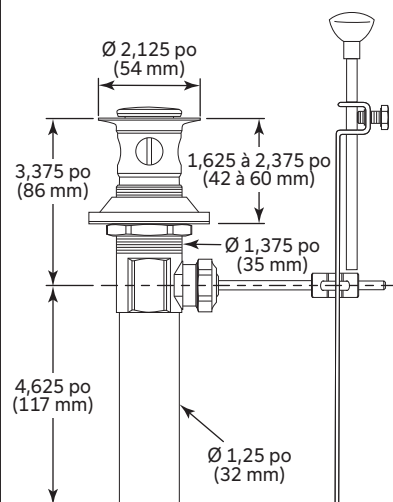

Spécifications Standards

- Débit maximum de - 1,2 gpm (4,5 L/min)*
- Modèles « GPM » - Débit maximum de - 1,0 gpm* (3,8L/min)
- Modèles « HGM » - Débit maximum de - 0,5 gpm (1,9 L/min)
- Corps en laiton fondu
- Installation deux ou à trois trous
- **2529LF-HDF** - avec crépine grillagée métallique
- **2529LF-HDM** - avec drain à bouton-poussoir avec bride et bouchon plaqués
- Poignées d'arrêt 1/4 de tour
- Le mécanisme de contrôle est un cylindre rotatif avec plaque en acier inoxydable et rotation de 90°, avec des sièges non métalliques remplaçables fonctionnant dans des douilles recouvertes d'acier inoxydable.
- **2529LF-LGHGMHDF** - doté d'une sortie de jet anti-vandalisme de 0,5 gal/min (1,9 L/min) et clé

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- ICC/ANSI A117.1 - Poignée à levier seulement
- Conformité vérifiée avec les réglementations de 0,25% de moyenne pondérée de teneur en plomb.
- EPA WaterSense^{MP} - S'applique uniquement aux modèles 2529LF-HDF, 2529LF-LGHDF, 2529LF-GPMHDF, 2529LF-GPMHDM et 2529LF-HDM



Lever Handle
Only
Poignée à levier
seulement



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

WaterSense^{MP} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada

DSP-L-2529LF-HDF, Rev. I