

LAVATORY FAUCETS - Two Handle Widespread Deck Mount



3579LF-WFHDF*
3579LF-WFHGMHDF





3579LF-WFLGHDF*
3579LF-WFLGHGMHDF

* In Canada, only available for healthcare use.

A variety of flow rates are available; planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs).

Submitted Model No. _____

Specific Features _____

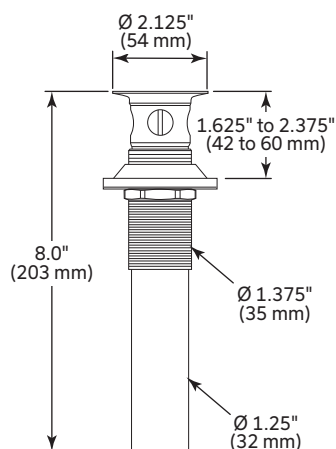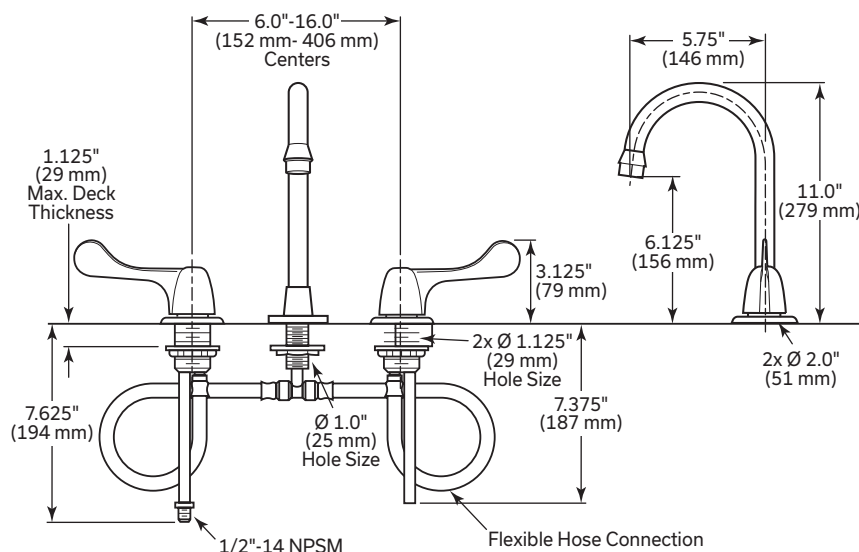

Standard Specifications

- Max. flow rate - 1.2 gpm (4.5 L/min)*
- **"HGM"** models - Max. flow rate - 0.5 gpm (1.9 L/min)
- Three hole mount
- Solid brass fabricated end valves and spout body
- Vandal resistant metal wrist blade handles
- Red/blue colored graphics indicate hot/cold temperature
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with stainless steel plate and 1/4 turn stops
- Replaceable non-metallic seats operate in stainless steel lined sockets.
- 1/4 turn handle stops

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- ICC/ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations.
- EPA WaterSense® - Only Applies to Models 3549LF-WFHDF and 3549LF-WFLGHDF



(Contact Delta Representative for State and/or Local Approvals.)

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm).
Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)

DSP-L-3579LF-WFHDF, Rev. F

ROBINETS DE LAVABO - Robinet de lavabo espacé à deux poignées




3579LF-WFHDF*
3579LF-WFHGMHDF

3579LF-WFLGHDF*
3579LF-WFLGHGMHDF

* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.
Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

No de modèle soumis

Caractéristiques spécifiques

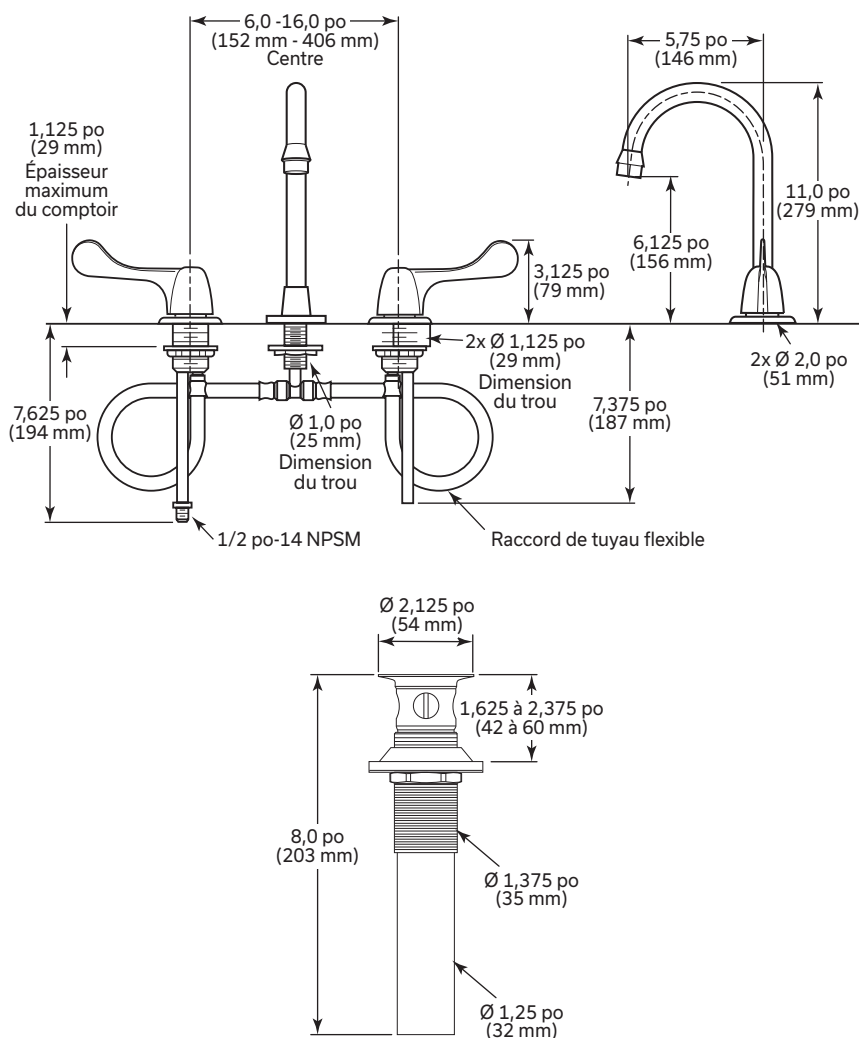

Spécifications Standards

- Débit maximum de - 1,2 gpm (4,5 L/min)*
- Modèles « HGM » - Débit maximum de - 0,5 gpm (1,9 L/min)
- Installation à trois trous
- Soupapes et corps du bec fabriqués de laiton massif
- Poignées de type lame coudée en métal antivandalisme
- Indicateurs de couleurs rouge/bleu pour la température chaude/froide
- Le mécanisme de contrôle doit être du type cylindre rotatif avec plaque en acier inoxydable et arrêts 1/4 de tour
- Les sièges non-métalliques remplaçables fonctionnent dans des douilles recouvertes d'acier inoxydable.
- Poignées d'arrêt 1/4 de tour

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- ICC/ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les réglementations de 0,25% de moyenne pondérée de teneur en plomb.
- EPA WaterSense^{MD} - S'applique uniquement aux 3549LF-WFHDF and 3549LF-WFLGHDF



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada

DSP-L-3579LF-WFHDF, Rev. F